




Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.241
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.768
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.546
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.338

p max = 10.0 bar

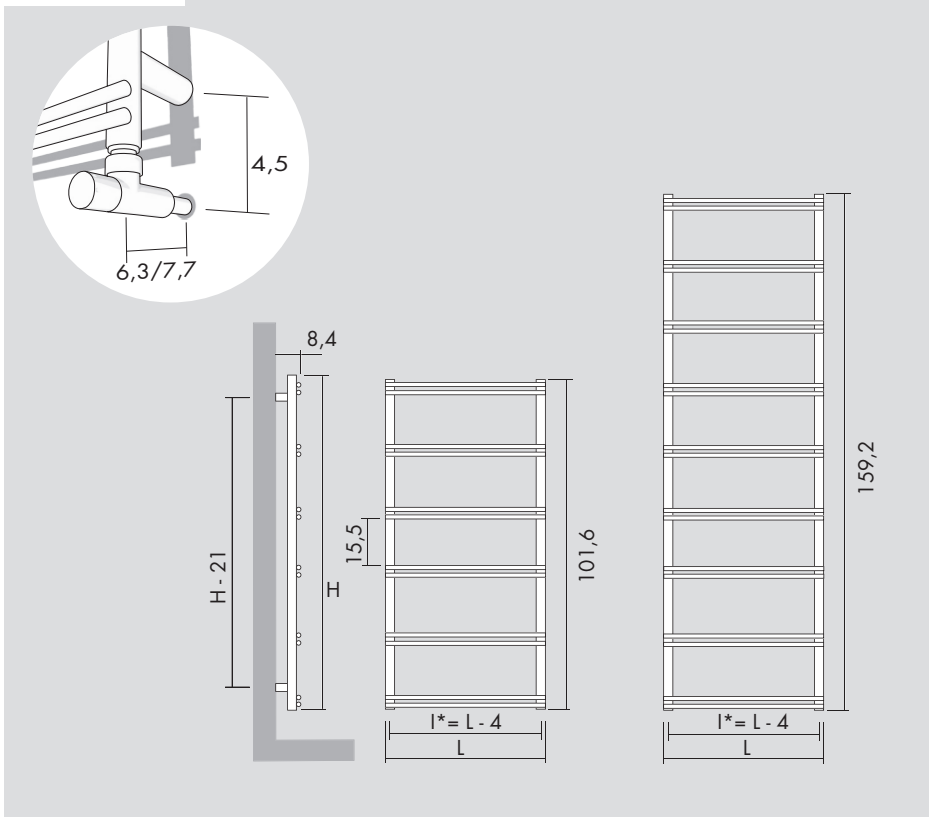


H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
101.6	40.0	36.0	PV13V040100_	2.2	132	242
101.6	50.0	46.0	PV13V050100_	4.1	165	303
159.2	40.0	36.0	PV13V040160_	5.7	199	364
159.2	50.0	46.0	PV13V050160_	5.9	248	455

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

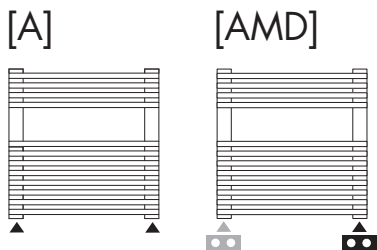

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

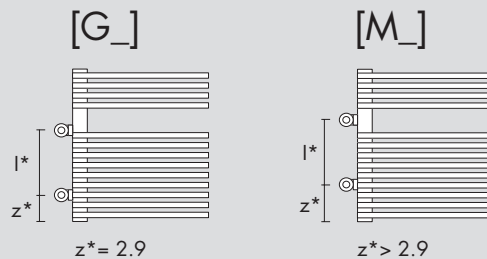

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento


Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko /
Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt	Δt 30°	watt	Δt 50°	watt
101.6	40.0	29.5	MC PV13V040100	2.2	132	242	200		
101.6	50.0	39.5	MC PV13V050100	4.1	165	303	250		
159.2	40.0	29.5	MC PV13V040160	5.7	199	364	350		
159.2	50.0	39.5	MC PV13V050160	5.9	248	455	400		

Standard



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

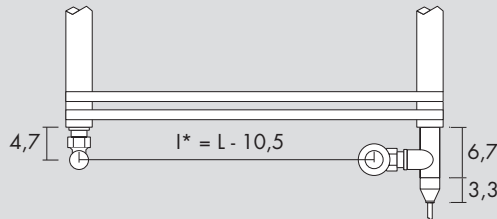

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat /
Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt	Δt 30°	watt	Δt 50°	watt
101.6	40.0	29.5	MT PV13V040100	2.2	132	242	200		
101.6	50.0	39.5	MT PV13V050100	4.1	165	303	250		
159.2	40.0	29.5	MT PV13V040160	5.7	199	364	350		
159.2	50.0	39.5	MT PV13V050160	5.9	248	455	400		

Standard




Thermostat
Thermostat
Der Thermostat
Termostato



Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

[BIAN]
[CROM]

ECODESIGN

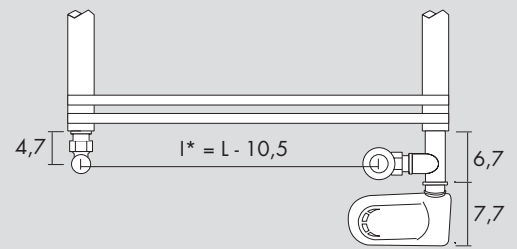

Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**
[CROM] **E12SQR**



Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB**
[CROM] **TTR**



$\varnothing \leq 16$ mm
[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**


$16 \text{ mm} < \varnothing < 24$ mm
[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**



2 pz.

Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha
[CROM] **BA25R**
[COLOUR] **BA25C**
[GOLD] **BA25G**

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento




Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.251
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.761
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.536
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.328

p max = 10.0 bar


H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
101.6	40.0	36.0	PV13P040100	3.2	253	472
101.6	50.0	46.0	PV13P050100	3.5	317	591
159.2	40.0	36.0	PV13P040160	4.8	390	728
159.2	50.0	46.0	PV13P050160	5.4	488	911

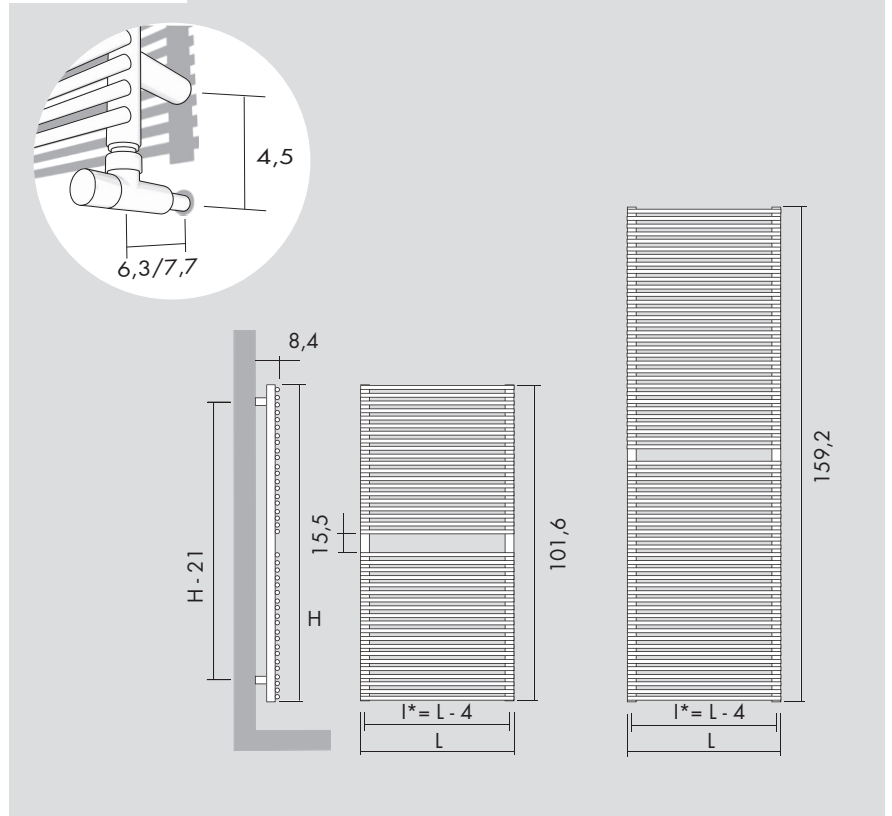

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

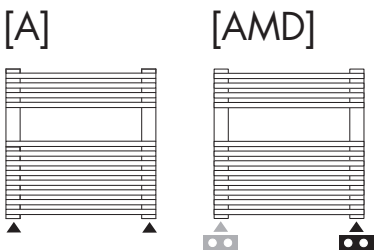

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

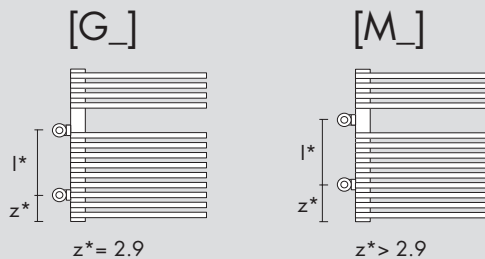

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento


Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko /
Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
101.6	40.0	29.5	MC PV13P040100	3.2	253	472	500
101.6	50.0	39.5	MC PV13P050100	3.5	317	591	600
159.2	40.0	29.5	MC PV13P040160	4.8	390	728	800
159.2	50.0	39.5	MC PV13P050160	5.4	488	911	900

Standard



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

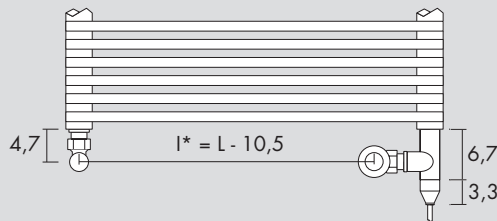

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat /
Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt
101.6	40.0	29.5	MT PV13P040100	3.2	253	472	500
101.6	50.0	39.5	MT PV13P050100	3.5	317	591	600
159.2	40.0	29.5	MT PV13P040160	4.8	390	728	800
159.2	50.0	39.5	MT PV13P050160	5.4	488	911	900

Standard




Thermostat
Thermostat
Der Thermostat
Termostato



Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

[BIAN]
[CROM]

ECODESIGN

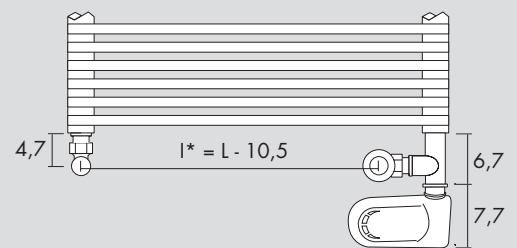

Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[BIAN] **E12SQB**
[CROM] **E12SQR**



Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[BIAN] **TTB**
[CROM] **TTR**



Ø ≤ 16 mm
[BIAN] **CTB**
[CROM] **CTR**


16 mm < Ø < 24 mm
[BIAN] **CWB**
[CROM] **CWR**



2 pz.

Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha
[CROM] **BA25R**
[COLOUR] **BA25C**
[GOLD] **BA25G**

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

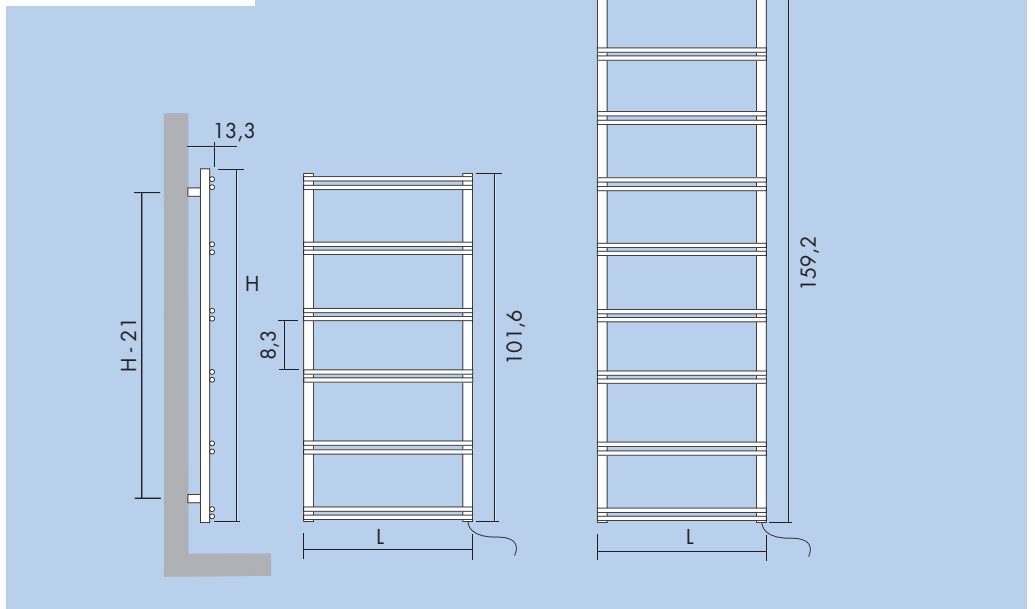

Electric with schuko plug / Version électrique avec prise schuko / Elektromodell mit schukosteckdose / Versión electrica con enchufe schuko

H cm	L cm	art*	watt
101.6	40.0	EC PV13V040100	200
101.6	50.0	EC PV13V050100	250
159.2	40.0	EC PV13V040160	350
159.2	50.0	EC PV13V050160	400

Standard



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

Optional



2 pz.

Towel hooks / Paire de patère /
Crochet das Bugel / Percha

[CROM] **BA13R**
[COLOUR] **BA13C**
[GOLD] **BA13G**



Wire cover / Câche cable
Kabelabdeckung / Cubre cable

[COLOUR] **C1C**
[CROM] **C1R**
[GOLD] **C1G**



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11

Electric with Thermostat / Version Electrique avec Thermostat / Elektromodell mit raumthermostat / Version electrica con Termostato Ambiente

H cm	L cm	art*	watt
101.6	40.0	ET PV13V040100	200
101.6	50.0	ET PV13V050100	250
159.2	40.0	ET PV13V040160	350
159.2	50.0	ET PV13V050160	400

Standard



Thermostat
Thermostat
Der Thermostat
Termostato

[BIAN]
[CROM]



ECODESIGN

Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos


Optional



2 pz.

Towel hooks / Paire de patère /
Crochet das Bugel / Percha

[CROM] **BA13R**
[COLOUR] **BA13C**
[GOLD] **BA13G**

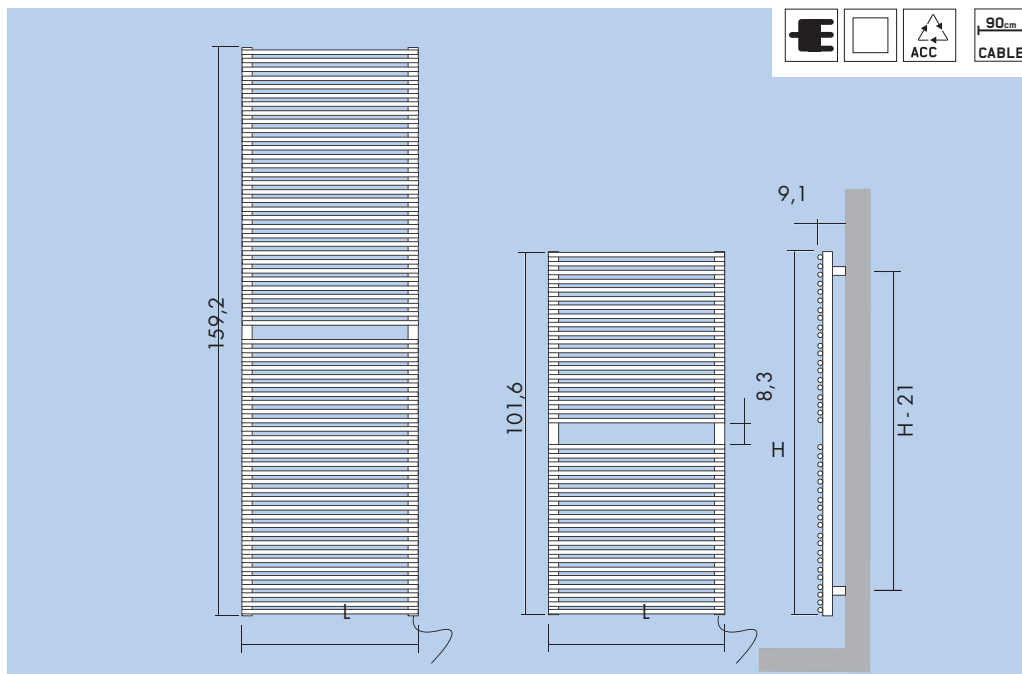

Electric with schuko plug / Version électrique avec prise schuko / Elektromodell mit schukosteckdose / Versión eléctrica con enchufe schuko

H cm	L cm	art*	watt
101.6	40.0	EC PV13P040100	500
101.6	50.0	EC PV13P050100	600
159.2	40.0	EC PV13P040160	800
159.2	50.0	EC PV13P050160	900

Standard



Heating element
Résistance
Heizstab
Resistencia

Optional



2 pz.

Towel hooks / Paire de patère /
Crochet das Bugel / Percha



Wire cover / Câche cable
Kabelabdeckung / Cubre cable



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11

[CROM] **BA13R**
[COLOUR] **BA13C**
[GOLD] **BA13G**

[COLOUR] **C1C**
[CROM] **C1R**
[GOLD] **C1G**

Electric with Thermostat / Version Electrique avec Thermostat / Elektromodell mit raumthermostat / Versión eléctrica con Termostato Ambiente

H cm	L cm	art*	watt
101.6	40.0	ET PV13P040100	500
101.6	50.0	ET PV13P050100	600
159.2	40.0	ET PV13P040160	800
159.2	50.0	ET PV13P050160	900

Standard



Thermostat
Thermostat
Der Thermostat
Termostato

[BIAN]
[CROM]



Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

Optional



2 pz.

Towel hooks / Paire de patère /
Crochet das Bugel / Percha

[CROM] **BA13R**
[COLOUR] **BA13C**
[GOLD] **BA13G**