


VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements 0B1)



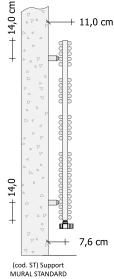


**RACCORDEMENTS** Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « OB1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.

#### Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de




#### Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.



#### Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Spécifier "i" et "d" i min = 5cm d min = 2cm



| Réference     | Description   | Finitions                          | Prix (€) |
|---------------|---|------------------------------------|----------|
| Z1TLNR#ANR12  | Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou<br>Multicouche de 1/2"   | Blanc standard<br>Couleur C1/C2/C3 |          |
| Z1TLNRG#ANR12 | Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou<br>Multicouche de 1/2"   | Chrome brillant                    |          |
| Z1KITRAC#001  | KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm | Chrome brillant                    |          |
| ZRCF3#9010    | Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes   | Blanc standard                     |          |
| ZRCF3G#CRO    | Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes   | Chrome brillant                    |          |

#### Référence du produit BA14D#1200500B1ST9010

BA14D#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix


0B1 Référence raccord, voir fiche technique

ST Référence support Standard \*
9010 Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

\* pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

#### **SUPPLÉMENTS COULEUR**

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

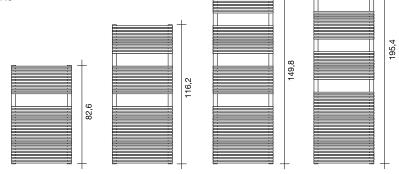

#### BA14D#... hydraulique

| Modèle       | н     | L    | Entraxe |          | mique en Watt<br>COLORÉE | Prix Prix<br>Blanc Standard Catégorie | Prix<br>Catégorie |
|--------------|-------|------|---------|----------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|
|              | (cm)  | (cm) | (cm)    | ΔT. 50°C | ΔT. 30°C                 | Cat. CO (€) C1/C2 (€)                 | Cat. C3 (€)       |
| BA14D#080040 | 82,6  | 40,0 | 36,6    | 650      | 339                      |                                       |                   |
| BA14D#080050 | 82,6  | 50,0 | 46,6    | 813      | 424                      |                                       |                   |
| BA14D#080060 | 82,6  | 60,0 | 56,6    | 975      | 508                      |                                       |                   |
| BA14D#120040 | 116,2 | 40,0 | 36,6    | 832      | 433                      |                                       |                   |
| BA14D#120050 | 116,2 | 50,0 | 46,6    | 1040     | 542                      |                                       |                   |
| BA14D#120060 | 116,2 | 60,0 | 56,6    | 1249     | 651                      |                                       |                   |
| BA14D#150040 | 149,8 | 40,0 | 36,6    | 995      | 518                      |                                       |                   |
| BA14D#150050 | 149,8 | 50,0 | 46,6    | 1244     | 648                      |                                       |                   |
| BA14D#150060 | 149,8 | 60,0 | 56,6    | 1493     | 778                      |                                       |                   |
| BA14D#190040 | 195,4 | 40,0 | 36,6    | 1249     | 651                      |                                       |                   |
| BA14D#190050 | 195,4 | 50,0 | 46,6    | 1561     | 813                      |                                       |                   |
| BA14D#190060 | 195,4 | 60,0 | 56,6    | 1874     | 976                      |                                       |                   |

#### Mesures DISPONIBLES SUR COMMANDE:


Toutes les tailles en LARGEUR tous les 10 cm à partir de 70 cm jusqu'à 100 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé à la demande.

#### DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.



#### VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements 0i5)

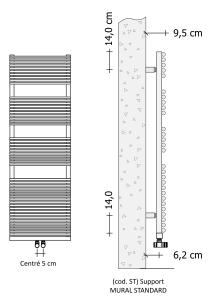



| Réference     | Description   | Finitions                          | Prix (€) |
|---------------|---|------------------------------------|----------|
| Z1TLNR#ANR12  | Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou<br>Multicouche de 1/2"   | Blanc standard<br>Couleur C1/C2/C3 |          |
| Z1TLNRG#ANR12 | Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou<br>Multicouche de 1/2"   | Chrome brillant                    |          |
| Z1KITRAC#001  | KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm | Chrome brillant                    |          |
| ZRCF3#9010    | Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes   | Blanc standard                     |          |
| ZRCF3G#CRO    | Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes   | Chrome brillant                    |          |

#### Référence du produit BA14I5#1200500I5ST9010

BA14I5#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix

0I5 Référence raccord


ST Référence support Standard \*

9010 Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

\* pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

#### SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

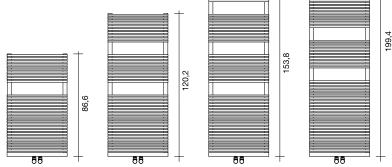

#### BA14I5#... hydraulique

| , |       |      |         |           |               |             |          | 1              |           |             |        |
|---|-------|------|---------|-----------|---------------|-------------|----------|----------------|-----------|-------------|--------|
|   |       |      |         | P         | uissance ther | mique en Wa | tt       | Prix           | Prix      | Prix        | Prix   |
| Modèle                                  | Н     | L    | Entraxe | Version ( | COLORÉE       | Version     | CHROMÉ   | Blanc Standard | Catégorie | Catégorie   | Chromé |
|   | (cm)  | (cm) | (cm)    | ΔT. 50°C  | ΔT. 30°C      | ΔT. 50°C    | ΔT. 30°C | Cat. CO (€)    | C1/C2 (€) | Cat. C3 (€) | G0 (€) |
|   |       |      |         |           |               |             |          |                |           |             |        |
| BA14I5#080040                           | 86,6  | 40,0 | 5,0     | 367       | 204           | 271         | 142      |                |           |             |        |
| BA14I5#080050                           | 86,6  | 50,0 | 5,0     | 459       | 255           | 345         | 182      |                |           |             |        |
| BA14I5#080060                           | 86,6  | 60,0 | 5,0     | 550       | 306           | 418         | 222      |                |           |             |        |
| BA14I5#120040                           | 120,2 | 40,0 | 5,0     | 488       | 270           | 386         | 204      |                |           |             |        |
| BA14I5#120050                           | 120,2 | 50,0 | 5,0     | 610       | 338           | 471         | 250      |                |           |             |        |
| BA14I5#120060                           | 120,2 | 60,0 | 5,0     | 732       | 405           | 556         | 297      |                |           |             |        |
| BA14I5#150040                           | 153,8 | 40,0 | 5,0     | 598       | 331           | 481         | 249      |                |           |             |        |
| BA14I5#150050                           | 153,8 | 50,0 | 5,0     | 747       | 413           | 585         | 306      |                |           |             |        |
| BA14I5#150060                           | 153,8 | 60,0 | 5,0     | 896       | 496           | 689         | 363      |                |           |             |        |
| BA14I5#190040                           | 199,4 | 40,0 | 5,0     | 781       | 429           | 625         | 323      |                |           |             |        |
| BA14I5#190050                           | 199,4 | 50,0 | 5,0     | 977       | 536           | 758         | 394      |                |           |             |        |
| BA14I5#190060                           | 199,4 | 60,0 | 5,0     | 1172      | 643           | 891         | 465      |                |           |             |        |

Dans la version chromée (galvanique), la référence BA14i5 devient BA14i5G


#### DANS L' EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.





VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD (raccordements 0i5)

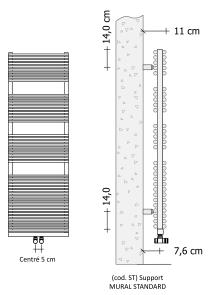



| Réference     | Description   | Finitions                          | Prix (€) |
|---------------|---|------------------------------------|----------|
| Z1TLNR#ANR12  | Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou<br>Multicouche de 1/2"   | Blanc standard<br>Couleur C1/C2/C3 |          |
| Z1TLNRG#ANR12 | Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou<br>Multicouche de 1/2"   | Chrome brillant                    |          |
| Z1KITRAC#001  | KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm | Chrome brillant                    |          |
| ZRCF3#9010    | Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes   | Blanc standard                     |          |
| ZRCF3G#CRO    | Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes   | Chrome brillant                    |          |

#### Référence du produit BA14DI5#1200500I5ST9010

BA14DI5#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix

0I5 Référence raccord


ST Référence support Standard \*

9010 Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

\* pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

#### SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

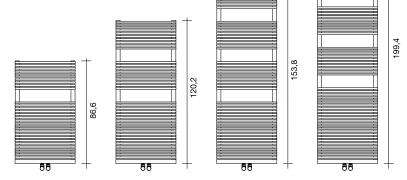

#### BA14DI5#... hydraulique

| DATADISH Hydradiique |       |      |         |                |                |                |           |             |
|----------------------|-------|------|---------|----------------|----------------|----------------|-----------|-------------|
|                      |       |      |         | Puissance ther | rmique en Watt | Prix           | Prix      | Prix        |
| Modèle               | Н     | L    | Entraxe | Version        | COLORÉE        | Blanc Standard | Catégorie | Catégorie   |
|                      | (cm)  | (cm) | (cm)    | ΔT. 50°C       | ΔT. 30°C       | Cat. CO (€)    | C1/C2 (€) | Cat. C3 (€) |
|                      |       |      |         |                |                |                |           |             |
| BA14DI5#080040       | 86,6  | 40,0 | 5,0     | 650            | 339            |                |           |             |
| BA14DI5#080050       | 86,6  | 50,0 | 5,0     | 813            | 424            |                |           |             |
| BA14DI5#080060       | 86,6  | 60,0 | 5,0     | 975            | 508            |                |           |             |
| BA14DI5#120040       | 120,2 | 40,0 | 5,0     | 832            | 433            |                |           |             |
| BA14DI5#120050       | 120,2 | 50,0 | 5,0     | 1040           | 542            |                |           |             |
| BA14DI5#120060       | 120,2 | 60,0 | 5,0     | 1249           | 651            |                |           |             |
| BA14DI5#150040       | 153,8 | 40,0 | 5,0     | 995            | 518            |                |           |             |
| BA14DI5#150050       | 153,8 | 50,0 | 5,0     | 1244           | 648            |                |           |             |
| BA14DI5#150060       | 153,8 | 60,0 | 5,0     | 1493           | 778            |                |           |             |
| BA14DI5#190040       | 199,4 | 40,0 | 5,0     | 1249           | 651            |                |           |             |
| BA14DI5#190050       | 199,4 | 50,0 | 5,0     | 1561           | 813            |                |           |             |
| BA14DI5#190060       | 199,4 | 60,0 | 5,0     | 1874           | 976            |                |           |             |

#### DANS L' EMBALLAGE


Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.








#### VERSION MIXTE B2R AVEC TERMINAISON STANDARD\* et raccordement GVR distant

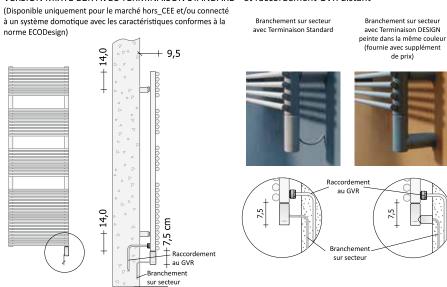



VERSION MIXTE STANDARD - B2R - AVEC THERMOSTAT ECODesign


Raccordement par GVR Groupe Vannes Distant

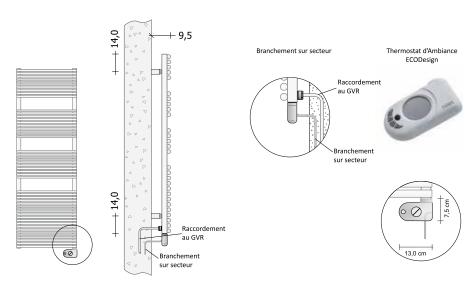



VERSION MIXTE B2R AVEC RÉGLAGE SANS FIL ECODesign

Raccordement par GVR Groupe Vannes Distant

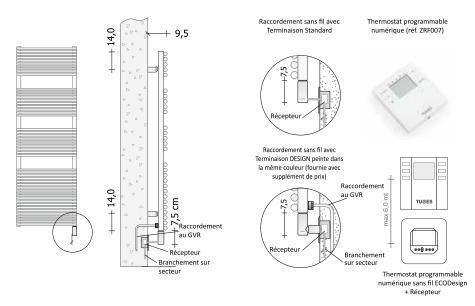

SUPPLÉMENTS COULEUR Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

#### **VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC TERMINAISON**

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

| Version connectable                            |             | érence cou                       |        | Référence              |           |           |                 | Version        | COLORÉE        | Version (      | CHROMÉ         | Résistance           | Prix                             | Prix                   | Prix                     | Prix             |
|--|-------------|----------------------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| au GVR via des<br>raccordements<br>_ arrières. | de<br>Blanc | la termina<br>Gris<br>Anthracite | Chromo | Terminaison<br>DESIGN* | H<br>(cm) | L<br>(cm) | Entraxe<br>(cm) | Watt<br>DT50°C | Watt<br>DT30°C | Watt<br>DT50°C | Watt<br>DT30°C | électrique<br>(Watt) | Blanc<br>Standard<br>Cat. CO (€) | Catégorie<br>C1/C2 (€) | Catégorie<br>Cat. C3 (€) | Chromé<br>G0 (€) |
| BA14MSX#080040                                 | U1          | V1                               | Z1     | T6                     | 82,6      | 40,0      | 36,6            | 367            | 204            | 271            | 142            | 300 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MSX#080050                                 | U1          | V1                               | Z1     | T6                     | 82,6      | 50,0      | 46,6            | 459            | 255            | 345            | 182            | 300 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MSX#080060                                 | U2          | V2                               | Z2     | T8                     | 82,6      | 60,0      | 56,6            | 550            | 306            | 418            | 222            | 600 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MSX#120040                                 | U2          | V2                               | Z2     | T8                     | 116,2     | 40,0      | 36,6            | 488            | 270            | 386            | 204            | 600 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MSX#120050                                 | U2          | V2                               | Z2     | T8                     | 116,2     | 50,0      | 46,6            | 610            | 338            | 471            | 250            | 600 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MSX#120060                                 | U3          | V3                               | Z3     | T9                     | 116,2     | 60,0      | 56,6            | 732            | 405            | 556            | 297            | 900 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MSX#150040                                 | U2          | V2                               | Z2     | T8                     | 149,8     | 40,0      | 36,6            | 598            | 331            | 481            | 249            | 600 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MSX#150050                                 | U3          | V3                               | Z3     | Т9                     | 149,8     | 50,0      | 46,6            | 747            | 413            | 585            | 306            | 900 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MSX#150060                                 | U3          | V3                               | Z3     | T9                     | 149,8     | 60,0      | 56,6            | 896            | 496            | 689            | 363            | 900 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MSX#190040                                 | U3          | V3                               | Z3     | T9                     | 195,4     | 40,0      | 36,6            | 781            | 429            | 625            | 323            | 900 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MSX#190050                                 | U3          | V3                               | Z3     | T9                     | 195,4     | 50,0      | 46,6            | 977            | 536            | 758            | 394            | 900 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MSX#190060                                 | U4          | V4                               | Z4     | T0                     | 195,4     | 60,0      | 56,6            | 1172           | 643            | 891            | 465            | 1200 W               |                                  |                        |                          |                  |

<sup>\*</sup> La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

#### **VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC THERMOSTAT ECODesign**

| Version connectable             |       | Référe   | nce therm | ostats |        |       |      |         | Version ( | COLORÉE | Version | CHROMÉ | <br> <br> Résistance | Prix              | Prix      | Prix        | Prix   |
|---------------------------------|-------|----------|-----------|--------|--------|-------|------|---------|-----------|---------|---------|--------|----------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|
| au GVR via des<br>raccordements |       | 'AMBIANC | E*        | RADIA  | TEUR** | н     | L    | Entraxe | Watt      | Watt    | Watt    |        | électrique           | Blanc<br>Standard | Catégorie | Catégorie   | Chromé |
| arrières.                       | Blanc | Chrome   | Noir Mat  | Blanc  | Chrome | (cm)  | (cm) | (cm)    | DT50°C    | DT30°C  | DT50°C  | DT30°C | (Watt)               | Cat. CO (€)       | C1/C2 (€) | Cat. C3 (€) | G0 (€) |
| BA14MST#080040                  | F5    | F7       | JO        | N1     | N5     | 82,6  | 40,0 | 36,6    | 367       | 204     | 271     | 142    | 300 W                |                   |           |             |        |
| BA14MST#080050                  | F5    | F7       | JO        | N1     | N5     | 82,6  | 50,0 | 46,6    | 459       | 255     | 345     | 182    | 300 W                |                   |           |             |        |
| BA14MST#080060                  | G5    | G7       | JQ        | N2     | N6     | 82,6  | 60,0 | 56,6    | 550       | 306     | 418     | 222    | 600 W                |                   |           |             |        |
| BA14MST#120040                  | G5    | G7       | JQ        | N2     | N6     | 116,2 | 40,0 | 36,6    | 488       | 270     | 386     | 204    | 600 W                |                   |           |             |        |
| BA14MST#120050                  | G5    | G7       | JQ        | N2     | N6     | 116,2 | 50,0 | 46,6    | 610       | 338     | 471     | 250    | 600 W                |                   |           |             |        |
| BA14MST#120060                  | H5    | H7       | JR        | N3     | N7     | 116,2 | 60,0 | 56,6    | 732       | 405     | 556     | 297    | 900 W                |                   |           |             |        |
| BA14MST#150040                  | G5    | G7       | JQ        | N2     | N6     | 149,8 | 40,0 | 36,6    | 598       | 331     | 481     | 249    | 600 W                |                   |           |             |        |
| BA14MST#150050                  | H5    | H7       | JR        | N3     | N7     | 149,8 | 50,0 | 46,6    | 747       | 413     | 585     | 306    | 900 W                |                   |           |             |        |
| BA14MST#150060                  | H5    | H7       | JR        | N3     | N7     | 149,8 | 60,0 | 56,6    | 896       | 496     | 689     | 363    | 900 W                |                   |           |             |        |
| BA14MST#190040                  | H5    | Н7       | JR        | N3     | N7     | 195,4 | 40,0 | 36,6    | 781       | 429     | 625     | 323    | 900 W                |                   |           |             |        |
| BA14MST#190050                  | H5    | H7       | JR        | N3     | N7     | 195,4 | 50,0 | 46,6    | 977       | 536     | 758     | 394    | 900 W                |                   |           |             |        |
| BA14MST#190060                  | 15    | 17       | JS        | N4     | N8     | 195,4 | 60,0 | 56,6    | 1172      | 643     | 891     | 465    | 1200 W               |                   |           |             |        |

<sup>\*</sup> En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

#### **VERSION MIXTE STANDARD B2R AVEC RÉGLAGE SANS FIL EcoDesign**

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

| La version electrique avec | Legiuge | . 5/ (145 1 1      | Linciati | c mic ac t  | nermostat p | лобішіні | nabic na | mengac    |         |           |        |            |                         |           |             |        |  |
|----------------------------|---------|--------------------|----------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|---------|-----------|--------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|--|
| Version connectable        |         | érence cou         |          | Référence   |             |          |          | Version ( | COLORÉE | Version ( | CHROMÉ | Résistance | Prix                    | Prix      | Prix        | Prix   |  |
| au GVR via des             | de      | la termina         | ison     | Terminaison | н           | L        | Entraxe  | Watt      | Watt    | Watt      |        | électrique | Blanc                   | Catégorie | Catégorie   | Chromé |  |
| raccordements              | Blanc   | Gris<br>Anthracite | Chrome   | DESIGN*     | (cm)        | (cm)     | (cm)     | DT50°C    | DT30°C  | DT50°C    | DT30°C | (Watt)     | Standard<br>Cat. CO (€) | C1/C2 (€) | Cat. C3 (€) | G0 (€) |  |
| arrières.                  |         |                    |          |             |             |          |          |           |         |           |        |            | Cat. CO (E)             |           |             |        |  |
| BA14MSW#080040             | U1      | V1                 | Z1       | T6          | 82,6        | 40,0     | 36,6     | 367       | 204     | 271       | 142    | 300 W      |                         |           |             |        |  |
| BA14MSW#080050             | U1      | V1                 | Z1       | T6          | 82,6        | 50,0     | 46,6     | 459       | 255     | 345       | 182    | 300 W      |                         |           |             |        |  |
| BA14MSW#080060             | U2      | V2                 | Z2       | T8          | 82,6        | 60,0     | 56,6     | 550       | 306     | 418       | 222    | 600 W      |                         |           |             |        |  |
| BA14MSW#120040             | U2      | V2                 | Z2       | T8          | 116,2       | 40,0     | 36,6     | 488       | 270     | 386       | 204    | 600 W      |                         |           |             |        |  |
| BA14MSW#120050             | U2      | V2                 | Z2       | T8          | 116,2       | 50,0     | 46,6     | 610       | 338     | 471       | 250    | 600 W      |                         |           |             |        |  |
| BA14MSW#120060             | U3      | V3                 | Z3       | T9          | 116,2       | 60,0     | 56,6     | 732       | 405     | 556       | 297    | 900 W      |                         |           |             |        |  |
| BA14MSW#150040             | U2      | V2                 | Z2       | T8          | 149,8       | 40,0     | 36,6     | 598       | 331     | 481       | 249    | 600 W      |                         |           |             |        |  |
| BA14MSW#150050             | U3      | V3                 | Z3       | T9          | 149,8       | 50,0     | 46,6     | 747       | 413     | 585       | 306    | 900 W      |                         |           |             |        |  |
| BA14MSW#150060             | U3      | V3                 | Z3       | T9          | 149,8       | 60,0     | 56,6     | 896       | 496     | 689       | 363    | 900 W      |                         |           |             |        |  |
| BA14MSW#190040             | U3      | V3                 | Z3       | Т9          | 195,4       | 40,0     | 36,6     | 781       | 429     | 625       | 323    | 900 W      |                         |           |             |        |  |
| BA14MSW#190050             | U3      | V3                 | Z3       | T9          | 195,4       | 50,0     | 46,6     | 977       | 536     | 758       | 394    | 900 W      |                         |           |             |        |  |
| BA14MSW#190060             | U4      | V4                 | Z4       | TO          | 195,4       | 60,0     | 56,6     | 1172      | 643     | 891       | 465    | 1200 W     |                         |           |             |        |  |

<sup>\*</sup> La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

#### Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310



| Réference | Description  | Finitions  | Prix (€) |
|-----------|--|------------|----------|
| GVR#1     | Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT | Chromée    |          |
| GVRTG#1   | Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*  | Galvanique |          |
| GVRC#1    | Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT | Colorée    |          |
| GVRTC#1   | Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*  | Colorée    |          |
|           | iques : voir le nuancier spécial TUBES   | ı          | ı        |


initions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes

\* Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)

#### DANS L'EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.

# BATH 14 MIXTE TRADITIONNEL - BA14M (HYDRAULIQUE/ÉLECTRIQUE) Sèche-serviettes à fonctionnement mixte (hydraulique/électrique) en acier au carbone










#### VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC TERMINAISON

(Disponible uniquement pour le marché hors\_CEE et/ou connecté à un système domotique avec les caractéristiques conformes à la

norme ECODesign)

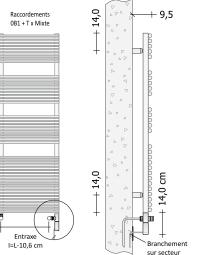

Branchement sur secteur avec Terminaison Standard

Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)










Raccordement avec vannes traditionnelles



VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC THERMOSTAT ECODesign

Raccordement avec vannes traditionnelles

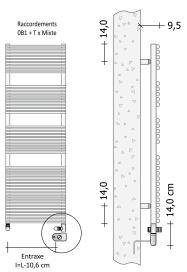

皿

Thermostat d'Ambiance ECODesign



Raccordement avec vannes traditionnelles









Raccordement avec vannes traditionnelles

+ 9,5 Raccordements 0B1 + T x Mixte +++14,0 14,0 Entraxe I=L-10,6 cm

Raccordement sans fil avec Terminaison Standard




Raccordement sans fil avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément de prix)



Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)





Thermostat programmable numérique sans fil ECODesign + Récepteur

SUPPLÉMENTS COULEUR Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

#### VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC TERMINAISON (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

| Version connectable                     |             | érence cou                       |        | Référence              |                  |           |                 | Version (      | COLORÉE        | Version (      | CHROMÉ         | <br> Résistance      | Prix                             | Prix                   | Prix                     | Prix             |
|---|-------------|----------------------------------|--------|------------------------|------------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------|
| via des Raccordements<br>conventionnels | de<br>Blanc | la termina<br>Gris<br>Anthracite | Chrome | Terminaison<br>DESIGN* | <b>H</b><br>(cm) | L<br>(cm) | Entraxe<br>(cm) | Watt<br>DT50°C | Watt<br>DT30°C | Watt<br>DT50°C | Watt<br>DT30°C | électrique<br>(Watt) | Blanc<br>Standard<br>Cat. CO (€) | Catégorie<br>C1/C2 (€) | Catégorie<br>Cat. C3 (€) | Chromé<br>G0 (€) |
| BA14MX#080040                           | KU1         | KV1                              | KZ1    | KT6                    | 82,6             | 40,0      | 29,4            | 367            | 204            | 271            | 142            | 300 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MX#080050                           | KU1         | KV1                              | KZ1    | KT6                    | 82,6             | 50,0      | 39,4            | 459            | 255            | 345            | 182            | 300 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MX#080060                           | KU2         | KV2                              | KZ2    | KT8                    | 82,6             | 60,0      | 49,4            | 550            | 306            | 418            | 222            | 600 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MX#120040                           | KU2         | KV2                              | KZ2    | KT8                    | 116,2            | 40,0      | 29,4            | 488            | 270            | 386            | 204            | 600 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MX#120050                           | KU2         | KV2                              | KZ2    | KT8                    | 116,2            | 50,0      | 39,4            | 610            | 338            | 471            | 250            | 600 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MX#120060                           | KU3         | KV3                              | KZ3    | KT9                    | 116,2            | 60,0      | 49,4            | 732            | 405            | 556            | 297            | 900 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MX#150040                           | KU2         | KV2                              | KZ2    | KT8                    | 149,8            | 40,0      | 29,4            | 598            | 331            | 481            | 249            | 600 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MX#150050                           | KU3         | KV3                              | KZ3    | KT9                    | 149,8            | 50,0      | 39,4            | 747            | 413            | 585            | 306            | 900 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MX#150060                           | KU3         | KV3                              | KZ3    | KT9                    | 149,8            | 60,0      | 49,4            | 896            | 496            | 689            | 363            | 900 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MX#190040                           | KU3         | KV3                              | KZ3    | KT9                    | 195,4            | 40,0      | 29,4            | 781            | 429            | 625            | 323            | 900 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MX#190050                           | KU3         | KV3                              | KZ3    | KT9                    | 195,4            | 50,0      | 39,4            | 977            | 536            | 758            | 394            | 900 W                |                                  |                        |                          |                  |
| BA14MX#190060                           | KU4         | KV4                              | KZ4    | KT0                    | 195,4            | 60,0      | 49,4            | 1172           | 643            | 891            | 465            | 1200 W               |                                  |                        |                          |                  |

<sup>\*</sup> La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

#### VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC THERMOSTAT ECODesign (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

| Version connectable   | Réfe  | érence thermo |          |       |      |         | Version ( | COLORÉE | Version | CHROMÉ | <br> Résistance | Prix              | Prix      | Prix        | Prix   |
|-----------------------|-------|---------------|----------|-------|------|---------|-----------|---------|---------|--------|-----------------|-------------------|-----------|-------------|--------|
| via des Raccordements |       | D'AMBIANCE*   |          | н     | L    | Entraxe | Watt      | Watt    | Watt    |        | électrique      | Blanc<br>Standard | Catégorie | Catégorie   | Chromé |
| conventionnels        | Blanc | Chrome        | Noir Mat | (cm)  | (cm) | (cm)    | DT50°C    | DT30°C  | DT50°C  | DT30°C | (Watt)          | Cat. CO (€)       | C1/C2 (€) | Cat. C3 (€) | G0 (€) |
| BA14MT#080040         | KF5   | KF7           | KJO      | 82,6  | 40,0 | 29,4    | 367       | 204     | 271     | 142    | 300 W           |                   |           |             |        |
| BA14MT#080050         | KF5   | KF7           | KJO      | 82,6  | 50,0 | 39,4    | 459       | 255     | 345     | 182    | 300 W           |                   |           |             |        |
| BA14MT#080060         | KG5   | KG7           | KJQ      | 82,6  | 60,0 | 49,4    | 550       | 306     | 418     | 222    | 600 W           |                   |           |             |        |
| BA14MT#120040         | KG5   | KG7           | KJQ      | 116,2 | 40,0 | 29,4    | 488       | 270     | 386     | 204    | 600 W           |                   |           |             |        |
| BA14MT#120050         | KG5   | KG7           | KJQ      | 116,2 | 50,0 | 39,4    | 610       | 338     | 471     | 250    | 600 W           |                   |           |             |        |
| BA14MT#120060         | KH5   | KH7           | KJR      | 116,2 | 60,0 | 49,4    | 732       | 405     | 556     | 297    | 900 W           |                   |           |             |        |
| BA14MT#150040         | KG5   | KG7           | KJQ      | 149,8 | 40,0 | 29,4    | 598       | 331     | 481     | 249    | 600 W           |                   |           |             |        |
| BA14MT#150050         | KH5   | KH7           | KJR      | 149,8 | 50,0 | 39,4    | 747       | 413     | 585     | 306    | 900 W           |                   |           |             |        |
| BA14MT#150060         | KH5   | KH7           | KJR      | 149,8 | 60,0 | 49,4    | 896       | 496     | 689     | 363    | 900 W           |                   |           |             |        |
| BA14MT#190040         | KH5   | KH7           | KJR      | 195,4 | 40,0 | 29,4    | 781       | 429     | 625     | 323    | 900 W           |                   |           |             |        |
| BA14MT#190050         | KH5   | KH7           | KJR      | 195,4 | 50,0 | 39,4    | 977       | 536     | 758     | 394    | 900 W           |                   |           |             |        |
| BA14MT#190060         | KI5   | KI7           | KJS      | 195,4 | 60,0 | 49,4    | 1172      | 643     | 891     | 465    | 1200 W          |                   |           |             |        |

<sup>\*</sup> En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

#### VERSION MIXTE TRADITIONNEL AVEC RÉGLAGE SANS FIL EcoDesign (version connectable via kit et vannes traditionnelles)

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

| Version connectable   |       | érence cou         |        | Référence   |       | J    |         | Version | COLORÉE | Version | CHROMÉ | Résistance | Prix                    | Prix      | Prix        | Prix   |
|-----------------------|-------|--------------------|--------|-------------|-------|------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|-------------------------|-----------|-------------|--------|
| via des Raccordements | de    | la termina         | ison   | Terminaison | Н     | L    | Entraxe | Watt    | Watt    | Watt    | Watt   | électrique | Blanc                   | Catégorie | Catégorie   | Chromé |
| conventionnels        | Blanc | Gris<br>Anthracite | Chrome | DESIGN*     | (cm)  | (cm) | (cm)    | DT50°C  | DT30°C  | DT50°C  | DT30°C | (Watt)     | Standard<br>Cat. CO (€) | C1/C2 (€) | Cat. C3 (€) | G0 (€) |
| BA14MW#080040         | KU1   | KV1                | KZ1    | KT6         | 82,6  | 40,0 | 29,4    | 367     | 204     | 271     | 142    | 300 W      | (-)                     |           |             |        |
| BA14MW#080050         | KU1   | KV1                | KZ1    | KT6         | 82,6  | 50,0 | 39,4    | 459     | 255     | 345     | 182    | 300 W      |                         |           |             |        |
| BA14MW#080060         | KU2   | KV2                | KZ2    | KT8         | 82,6  | 60,0 | 49,4    | 550     | 306     | 418     | 222    | 600 W      |                         |           |             |        |
| BA14MW#120040         | KU2   | KV2                | KZ2    | KT8         | 116,2 | 40,0 | 29,4    | 488     | 270     | 386     | 204    | 600 W      |                         |           |             |        |
| BA14MW#120050         | KU2   | KV2                | KZ2    | KT8         | 116,2 | 50,0 | 39,4    | 610     | 338     | 471     | 250    | 600 W      |                         |           |             |        |
| BA14MW#120060         | KU3   | KV3                | KZ3    | KT9         | 116,2 | 60,0 | 49,4    | 732     | 405     | 556     | 297    | 900 W      |                         |           |             |        |
| BA14MW#150040         | KU2   | KV2                | KZ2    | KT8         | 149,8 | 40,0 | 29,4    | 598     | 331     | 481     | 249    | 600 W      |                         |           |             |        |
| BA14MW#150050         | KU3   | KV3                | KZ3    | KT9         | 149,8 | 50,0 | 39,4    | 747     | 413     | 585     | 306    | 900 W      |                         |           |             |        |
| BA14MW#150060         | KU3   | KV3                | KZ3    | KT9         | 149,8 | 60,0 | 49,4    | 896     | 496     | 689     | 363    | 900 W      |                         |           |             |        |
| BA14MW#190040         | KU3   | KV3                | KZ3    | KT9         | 195,4 | 40,0 | 29,4    | 781     | 429     | 625     | 323    | 900 W      |                         |           |             |        |
| BA14MW#190050         | KU3   | KV3                | KZ3    | KT9         | 195,4 | 50,0 | 39,4    | 977     | 536     | 758     | 394    | 900 W      |                         |           |             |        |
| BA14MW#190060         | KU4   | KV4                | KZ4    | KT0         | 195,4 | 60,0 | 49,4    | 1172    | 643     | 891     | 465    | 1200 W     |                         |           |             |        |

<sup>\*</sup> La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de



| Réference     | Description   | Finitions                          | Prix (€) |
|---------------|---|------------------------------------|----------|
| Z1TLNR#ANR12  | Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou<br>Multicouche de 1/2"   | Blanc standard<br>Couleur C1/C2/C3 |          |
| Z1TLNRG#ANR12 | Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou<br>Multicouche de 1/2"   | Chrome brillant                    |          |
| Z1KITRAC#001  | KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm | Chrome brillant                    |          |
| ZRCF3#9010    | Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes   | Blanc standard                     |          |
| ZRCF3G#CRO    | Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes   | Chrome brillant                    |          |