




VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD  
(raccordements OB1)

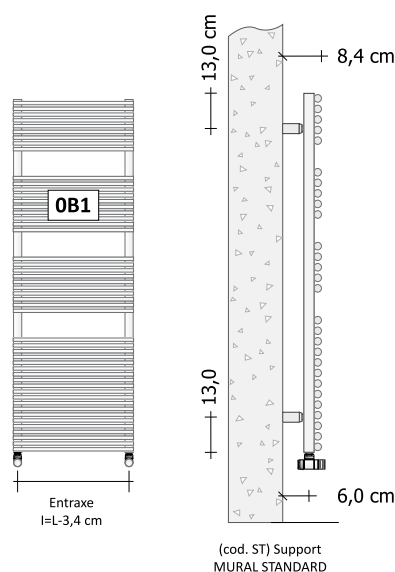


**RACCORDEMENTS** Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « OB1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


#### Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de

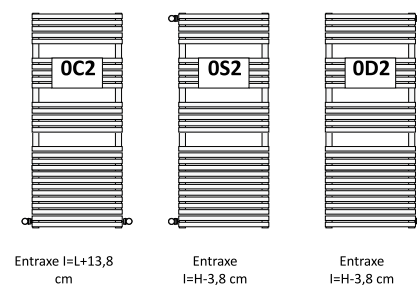


#### Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.




#### Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD  
(raccordements B2R)

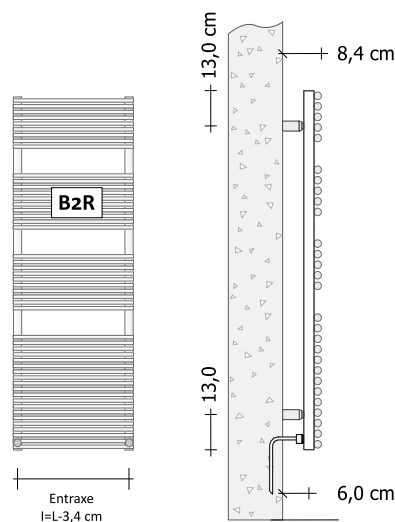

#### Vannes thermostatisables standard - Z1TMNR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310


|  | Référence         | Description                                                                  | Finitions | Prix (€) |
|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | Z1TCXNR#ANR12...  | Paire Vanne thermostatisable + détendeur, INOX EQUERRE CUIVRE ou MULTICOUCHE | Brossé    |          |
|  | Z1TMNR#ANR12SPA   | Paire Vanne manuelle + détendeur, INOX EQUERRE CUIVRE ou MULTICOUCHE         | Brossé    |          |
|  | 2 x Z1RACX#M03SPA | raccords d'étanchéité en acier inoxydable pour multicouche MM24x19x12 - 16x2 | Brossé    |          |

Référence du produit **BA10X#1200500B1STSPA**

BA10X#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix  
 OB1 Référence raccord, voir fiche technique  
 ST Référence support Standard \*  
 SPA Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS  
 TUBES officiel  
 \* pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

**EN STOCK**

disponible en stock avec les connexions OB1, en finition INOX satiné.  
 Quantité maximale par article: 5 pièces

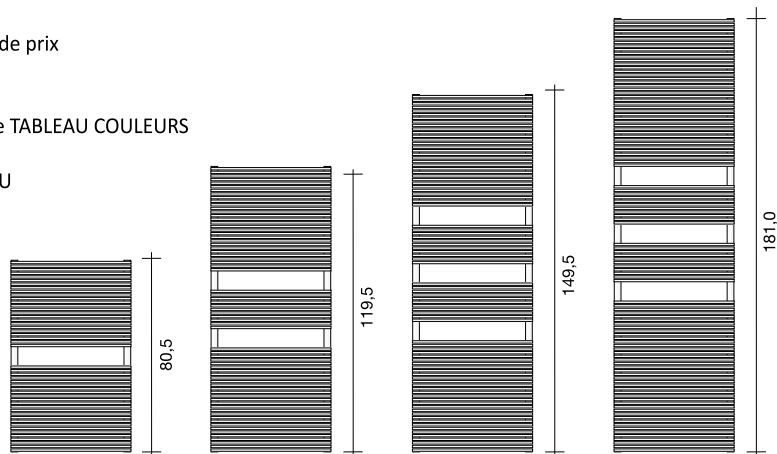**BA10X... Hydraulique**

| Modèle       | H<br>(cm) | L<br>(cm) | Entraxe<br>(cm) | Puissance thermique en Watt<br>Version INOX |          | Prix<br>Inox    |
|--------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|----------|-----------------|
|              |           |           |                 | ΔT. 50°C                                    | ΔT. 30°C |                 |
| BA10X#080040 | 80,5      | 40,0      | 36,6            | 297                                         | 155      | <b>EN STOCK</b> |
| BA10X#080050 | 80,5      | 50,0      | 46,6            | 398                                         | 208      |                 |
| BA10X#080060 | 80,5      | 60,0      | 56,6            | 500                                         | 262      |                 |
| BA10X#120040 | 119,5     | 40,0      | 36,6            | 434                                         | 225      |                 |
| BA10X#120050 | 119,5     | 50,0      | 46,6            | 552                                         | 289      |                 |
| BA10X#120060 | 119,5     | 60,0      | 56,6            | 670                                         | 353      |                 |
| BA10X#150040 | 149,5     | 40,0      | 36,6            | 546                                         | 282      |                 |
| BA10X#150050 | 149,5     | 50,0      | 46,6            | 678                                         | 354      |                 |
| BA10X#150060 | 149,5     | 60,0      | 56,6            | 811                                         | 429      |                 |
| BA10X#180040 | 181,0     | 40,0      | 36,6            | 665                                         | 343      |                 |
| BA10X#180050 | 181,0     | 50,0      | 46,6            | 829                                         | 432      |                 |
| BA10X#180060 | 181,0     | 60,0      | 56,6            | 993                                         | 523      |                 |

**BA10X... hydraulique avec raccordement arrière B2R**

| Modèle          | H<br>(cm) | L<br>(cm) | Entraxe<br>(cm) | Puissance thermique en Watt<br>Version INOX |          | Prix<br>Inox |
|-----------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
|                 |           |           |                 | ΔT. 50°C                                    | ΔT. 30°C |              |
| BA10X#080040B2R | 80,5      | 40,0      | 36,6            | 297                                         | 155      |              |
| BA10X#080050B2R | 80,5      | 50,0      | 46,6            | 398                                         | 208      |              |
| BA10X#080060B2R | 80,5      | 60,0      | 56,6            | 500                                         | 262      |              |
| BA10X#120040B2R | 119,5     | 40,0      | 36,6            | 434                                         | 225      |              |
| BA10X#120050B2R | 119,5     | 50,0      | 46,6            | 552                                         | 289      |              |
| BA10X#120060B2R | 119,5     | 60,0      | 56,6            | 670                                         | 353      |              |
| BA10X#150040B2R | 149,5     | 40,0      | 36,6            | 546                                         | 282      |              |
| BA10X#150050B2R | 149,5     | 50,0      | 46,6            | 678                                         | 354      |              |
| BA10X#150060B2R | 149,5     | 60,0      | 56,6            | 811                                         | 429      |              |
| BA10X#180040B2R | 181,0     | 40,0      | 36,6            | 665                                         | 343      |              |
| BA10X#180050B2R | 181,0     | 50,0      | 46,6            | 829                                         | 432      |              |
| BA10X#180060B2R | 181,0     | 60,0      | 56,6            | 993                                         | 523      |              |

**Groupe vannes à raccordement distant - GVR**

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 319

|  | Référence  | Description                                                                      | Finitions        | Prix (€) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|                                                                                    | GVRG#1...  | Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT | Nickel<br>Brossé |          |
|                                                                                    | GVRTG#1... | Groupe Vanne Thermostatique* et Détendeur à connexion distante                   |                  |          |
| * Le prix NE comprend PAS le coût de la tête thermostatique (voir page 320)        |            |                                                                                  |                  |          |

**Mesures DISPONIBLES SUR COMMANDE :**


Toutes les tailles en LARGEUR tous les 10 cm à partir de 70 cm jusqu'à 100 cm sont DISPONIBLES SUR COMMANDE et le prix est calculé à la demande.

**DANS L' EMBALLAGE**

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD  
(raccordements 0i5)

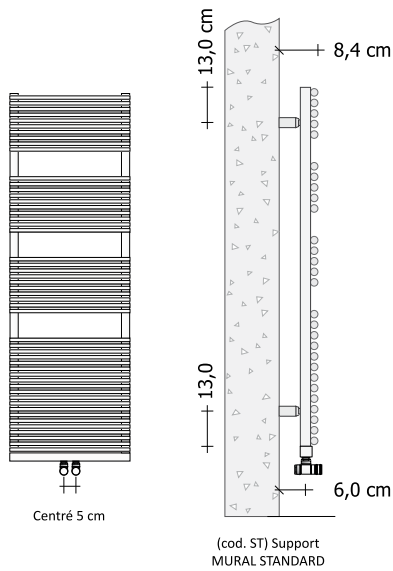


Vannes thermostatisables standard - Z1TMNR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

|  |                   |                                                                              |           |          |
|--|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|  | Référence         | Description                                                                  | Finitions | Prix (€) |
|  | Z1TCXNR#ANR12...  | Paire Vanne thermostatisable + détendeur, INOX EQUERRE CUIVRE ou MULTICOUCHE | Brossé    |          |
|  | Z1TMNR#ANR12SPA   | Paire Vanne manuelle + détendeur, INOX EQUERRE CUIVRE ou MULTICOUCHE         | Brossé    |          |
|  | 2 x Z1RACX#M03SPA | raccords d'étanchéité en acier inoxydable pour multicouche MM24x19x12 - 16x2 | Brossé    |          |

Référence du produit **BA10XI5#1200500I5TSPA**

BA10XI5#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix  
 OI5 Référence raccord, voir fiche technique  
 ST Référence support Standard \*  
 SPA Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS  
 TUBES officiel  
 \* pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

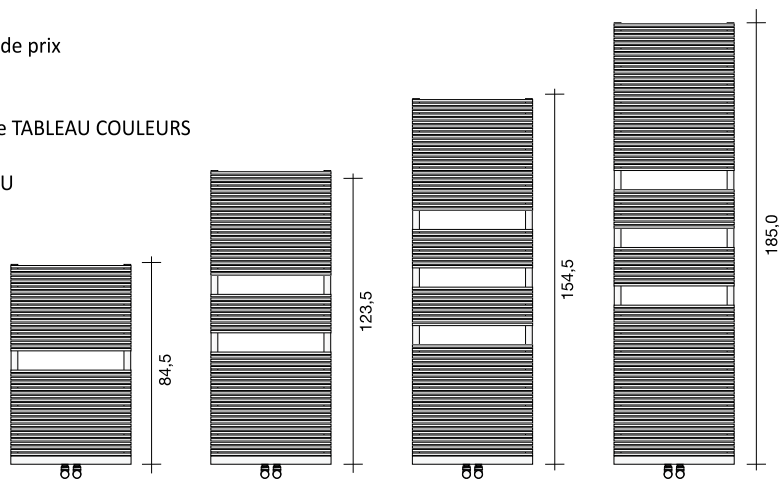**BA10XI5#... hydraulique**

| Modèle         | H<br>(cm) | L<br>(cm) | Entraxe<br>(cm) | Puissance thermique en Watt<br>Version INOX |          | Prix<br>Inox |
|----------------|-----------|-----------|-----------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
|                |           |           |                 | ΔT. 50°C                                    | ΔT. 30°C |              |
| BA10XI5#080040 | 84,5      | 40,0      | 5,0             | 297                                         | 155      |              |
| BA10XI5#080050 | 84,5      | 50,0      | 5,0             | 398                                         | 208      |              |
| BA10XI5#080060 | 84,5      | 60,0      | 5,0             | 500                                         | 262      |              |
| BA10XI5#120040 | 123,5     | 40,0      | 5,0             | 434                                         | 225      |              |
| BA10XI5#120050 | 123,5     | 50,0      | 5,0             | 552                                         | 289      |              |
| BA10XI5#120060 | 123,5     | 60,0      | 5,0             | 670                                         | 353      |              |
| BA10XI5#150040 | 154,5     | 40,0      | 5,0             | 546                                         | 282      |              |
| BA10XI5#150050 | 154,5     | 50,0      | 5,0             | 678                                         | 354      |              |
| BA10XI5#150060 | 154,5     | 60,0      | 5,0             | 811                                         | 429      |              |
| BA10XI5#180040 | 185,0     | 40,0      | 5,0             | 665                                         | 343      |              |
| BA10XI5#180050 | 185,0     | 50,0      | 5,0             | 829                                         | 432      |              |
| BA10XI5#180060 | 185,0     | 60,0      | 5,0             | 993                                         | 523      |              |

**DANS L' EMBALLAGE**

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.

# RITMATO IXSTEEL -RX010S - STANDARD HYDRAULIQUE

Radiateur rythmé à fonctionnement hydraulique en acier INOX brossé




EN 442

HW



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD  
(raccordements 0B1)

VERSION EN RACCORDEMENT ARRIÈRE  
(raccordements B2R)

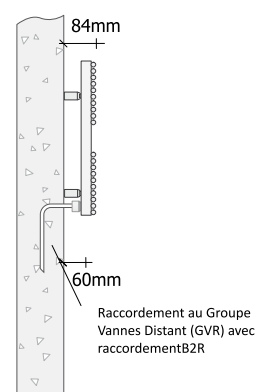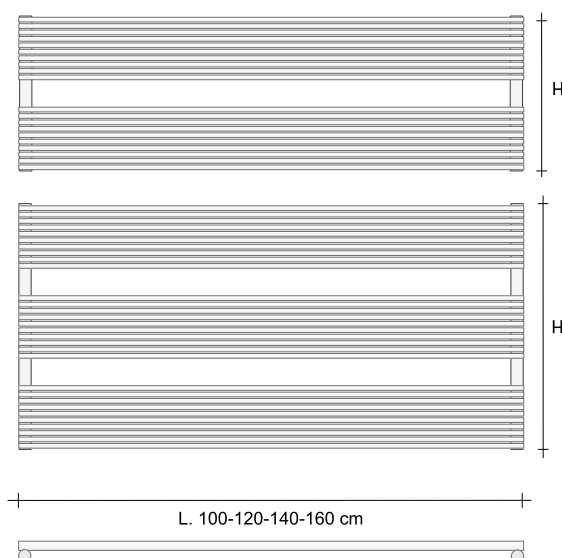


**RACCORDEMENTS** Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « 0B1 ».

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


## Raccordements de série

Fourni de série sauf autre demande spécifiée dans la commande.



## Raccordements sur demande


Disponible sur demande SANS supplément de prix.

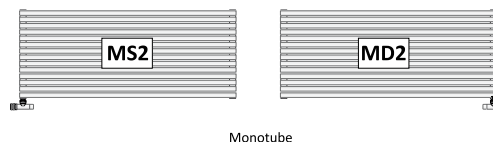

Monotube


## Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de

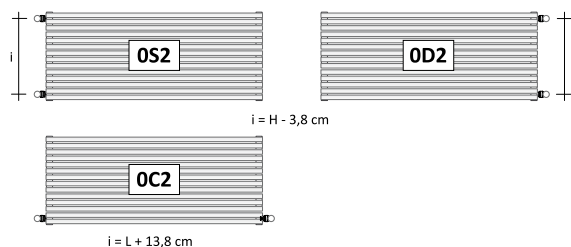

## Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de

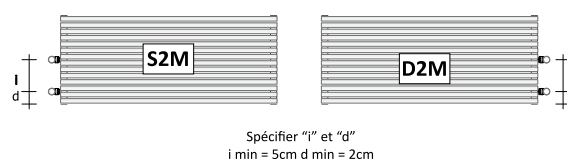

Spécifier "i" et "d"  
i min = 5cm d min = 2cm

Référence du produit **RXO10S#1000240B1STSPA006**

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| RXO10S#100024 | Référence article indiquée dans le tableau de prix |
| OB1           | Référence raccord, voir fiche technique            |
| ST            | Référence support Standard *                       |

**RXO10S#... standard hydraulique**

| Modèle        | H<br>(cm) | L<br>(cm) | Entraxe<br>(cm) | Puissance thermique en Watt<br>Version inox brossé |          | Prix<br>Inox |
|---------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|
|               |           |           |                 | ΔT. 50°C                                           | ΔT. 30°C |              |
| RXO10S#100024 | 36,9      | 100,0     | 96,6            | 348                                                | 186      |              |
| RXO10S#100038 | 57,9      | 100,0     | 96,6            | 537                                                | 261      |              |
| RXO10S#120024 | 36,9      | 120,0     | 116,6           | 417                                                | 283      |              |
| RXO10S#120038 | 57,9      | 120,0     | 116,6           | 645                                                | 396      |              |
| RXO10S#140024 | 36,9      | 140,0     | 136,6           | 487                                                | 224      |              |
| RXO10S#140038 | 57,9      | 140,0     | 136,6           | 752                                                | 299      |              |
| RXO10S#160024 | 36,9      | 160,0     | 156,6           | 557                                                | 340      |              |
| RXO10S#160038 | 57,9      | 160,0     | 156,6           | 859                                                | 452      |              |

**RXO10S#... hydraulique avec raccordement arrière B2R**

| Modèle           | H<br>(cm) | L<br>(cm) | Entraxe<br>(cm) | Puissance thermique en Watt<br>Version inox brossé |          | Prix<br>Inox |
|------------------|-----------|-----------|-----------------|----------------------------------------------------|----------|--------------|
|                  |           |           |                 | ΔT. 50°C                                           | ΔT. 30°C |              |
| RXO10S#100024B2R | 36,9      | 100,0     | 96,6            | 348                                                | 186      |              |
| RXO10S#100038B2R | 57,9      | 100,0     | 96,6            | 537                                                | 261      |              |
| RXO10S#120024B2R | 36,9      | 120,0     | 116,6           | 417                                                | 283      |              |
| RXO10S#120038B2R | 57,9      | 120,0     | 116,6           | 645                                                | 396      |              |
| RXO10S#140024B2R | 36,9      | 140,0     | 136,6           | 487                                                | 224      |              |
| RXO10S#140038B2R | 57,9      | 140,0     | 136,6           | 752                                                | 299      |              |
| RXO10S#160024B2R | 36,9      | 160,0     | 156,6           | 557                                                | 340      |              |
| RXO10S#160038B2R | 57,9      | 160,0     | 156,6           | 859                                                | 452      |              |

**Vannes thermostatisables standard - Z1TMNR**

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

|  | Référence         | Description                                                                  | Finitions | Prix (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
|                                                                                     | Z1TCXNR#ANR12...  | Paire Vanne thermostatisable + détendeur, INOX EQUERRE CUIVRE ou MULTICOUCHE | Brossé    |          |
|                                                                                     | Z1TMNR#ANR12SPA   | Paire Vanne manuelle + détendeur, INOX EQUERRE CUIVRE ou MULTICOUCHE         | Brossé    |          |
|                                                                                     | 2 x Z1RACX#M03SPA | raccords d'étanchéité en acier inoxydable pour multicouche MM24x19x12 - 16x2 | Brossé    |          |

**Groupe vannes à raccordement distant - GVR**

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

|  | Référence                                                                                                                        | Description                                                                                                                                        | Finitions        | Prix (€) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|
|                                                                                     | GVRG#1...<br>GVRTG#1...                                                                                                          | Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT<br>Groupe Vanne Thermostatique* et Détendeur à connexion distante | Nickel<br>Brossé |          |
|                                                                                     | * Le prix NE comprend PAS le coût de la tête thermostatique (voir page 320)<br>*= Ajouter la tête thermostatique de la page xxx. |                                                                                                                                                    |                  |          |