



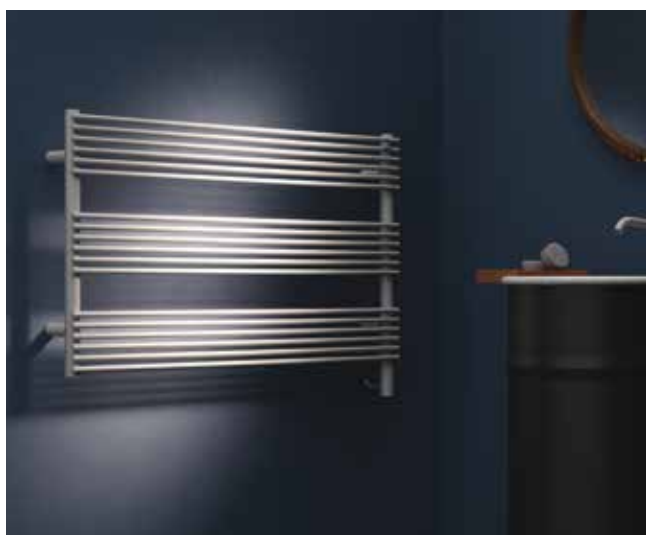


Ritmato KUBIK électrique - RKO15SE..

Tous les thermostats mentionnés dans les articles suivants sont conformes à la norme ECODesign.

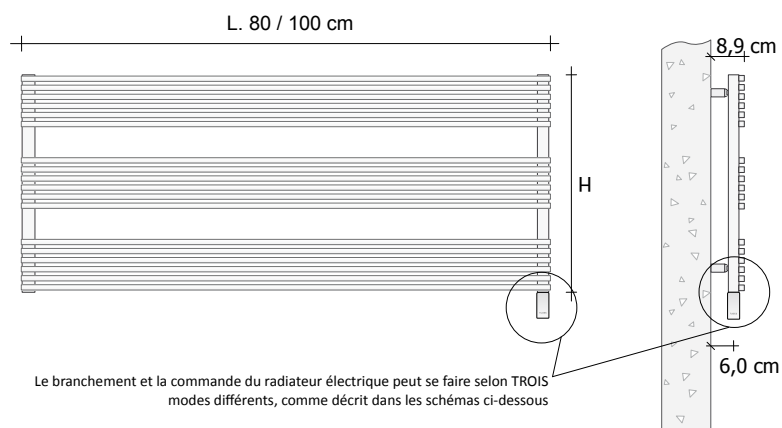


Ritmato 14 électrique - RKO15SE..

Tous les thermostats mentionnés dans les articles suivants sont conformes à la norme ECODesign.

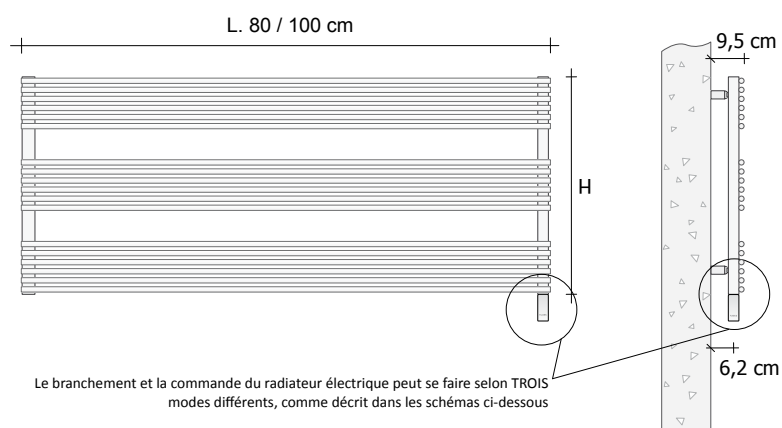


Ritmato 25 électrique - RKO15SE..

Tous les thermostats mentionnés dans les articles suivants sont conformes à la norme ECODesign.

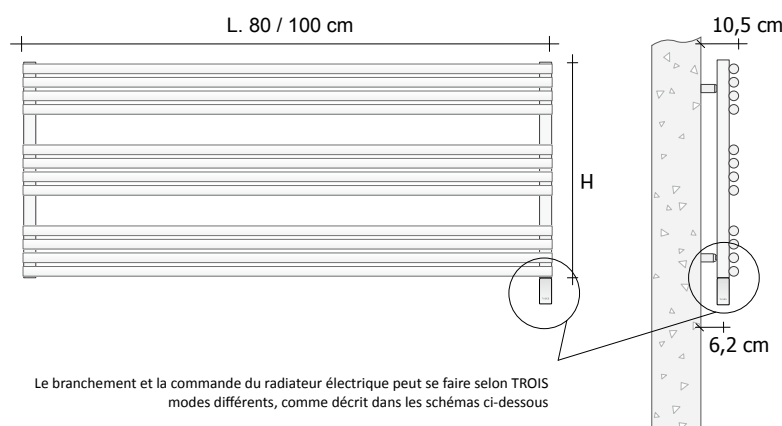


Modes de branchement et de commande du radiateur électrique


Branchement sur secteur avec Terminaison Standard



Branchement sur secteur avec Thermostat ECODesign



Branchement sur secteur avec Thermostat ECODesign sans fil



Tous les thermostats mentionnés dans les articles suivants sont conformes à la norme ECODESIGN.

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

RITMATO KUBIK électrique - RKO15SE.. -

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Version électrique avec terminaison	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison	L (cm)	H (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie	Prix Chromé
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome*	DESIGN**				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
RKO15SEL#080024	U6	V6	Z6	T7	80,0	60,4	400 W				
RKO15SEL#100024	U2	V2	Z2	T8	100,0	60,4	600 W				
Version électrique avec thermostat Eco Design	Référence thermostats D'AMBIANCE*				L (cm)	H (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie	Prix Chromé
	Blanc	Chrome	Noir Mat					Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
RKO15SET#080024	J6	J8		JP	80,0	60,4	400 W				
RKO15SET#100024	G5		G7	JQ	100,0	60,4	600 W				
Version électrique avec réglage sans fil Eco Design	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison	L (cm)	H (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie	Prix Chromé
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	DESIGN*				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
RKO15SEW#080024	U6	V6	Z6	T7	80,0	60,4	400 W				
RKO15SEW#100024	U2	V2	Z2	T8	100,0	60,4	600 W				

RITMATO 14 électrique - RO14SE.. -

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Version électrique avec terminaison	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison	L (cm)	H (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie	Prix Chromé
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome*	DESIGN**				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
RO14SEL#080024	U6	V6	Z6	T7	80,0	58,6	400 W				
RO14SEL#100024	U2	V2	Z2	T8	100,0	58,6	600 W				
Version électrique avec thermostat Eco Design	Référence thermostats D'AMBIANCE*				L (cm)	H (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie	Prix Chromé
	Blanc	Chrome		Noir Mat				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
RO14SET#080024	J6		J8	JP	80,0	58,6	400 W				
RO14SET#100024	G5		G7	JQ	100,0	58,6	600 W				
Version électrique avec réglage sans fil Eco Design	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison	L (cm)	H (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie	Prix Chromé
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	DESIGN**				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
RO14SEW#080024	U6	V6	Z6	T7	80,0	58,6	400 W				
RO14SEW#100024	U2	V2	Z2	T8	100,0	58,6	600 W				

RITMATO 25 électrique - RO25SE.. -

La version électrique avec réglage SANS FIL inclut le Kit de thermostat programmable numérique

Version électrique avec terminaison	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison	L (cm)	H (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome*	DESIGN**				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
RO25SEL#080016	U6	V6	Z6	T7	80,0	56,5	400 W			
RO25SEL#100016	U2	V2	Z2	T8	100,0	56,5	600 W			

Version électrique avec thermostat Eco Design	Référence thermostats D'AMBIANCE*			L (cm)	H (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie
	Blanc	Chrome	Noir Mat				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
RO25SET#080016	J6	J8	JP	80,0	56,5	400 W			
RO25SET#100016	G5	G7	JQ	100,0	56,5	600 W			

Version électrique avec réglage sans fil Eco Design	Référence couleur de la terminaison			Référence Terminaison	L (cm)	H (cm)	Résistance électrique (Watt)	Prix Blanc Standard	Prix Catégorie	Prix Catégorie
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	DESIGN**				Cat. C0 (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)
RO25SEW#080016	U6	V6	Z6	T7	80,0	56,5	400 W			
RO25SEW#100016	U2	V2	Z2	T8	100,0	56,5	600 W			

* Fourni avec supplément de prix de

** La Terminaison DESIGN, peinte dans la même couleur que le sèche-serviettes commandé, est fourni avec supplément de prix de pour la version C1/C2/C3 et Chrome.

Note technique :


Certains éléments dans la partie inférieure et supérieure des versions électriques du modèle RITMATO deviennent tièdes pendant le fonctionnement, mais ne chauffent pas.



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements OB1)



VERSION EN RACCORDEMENT ARRIÈRE
(raccordements B2R)

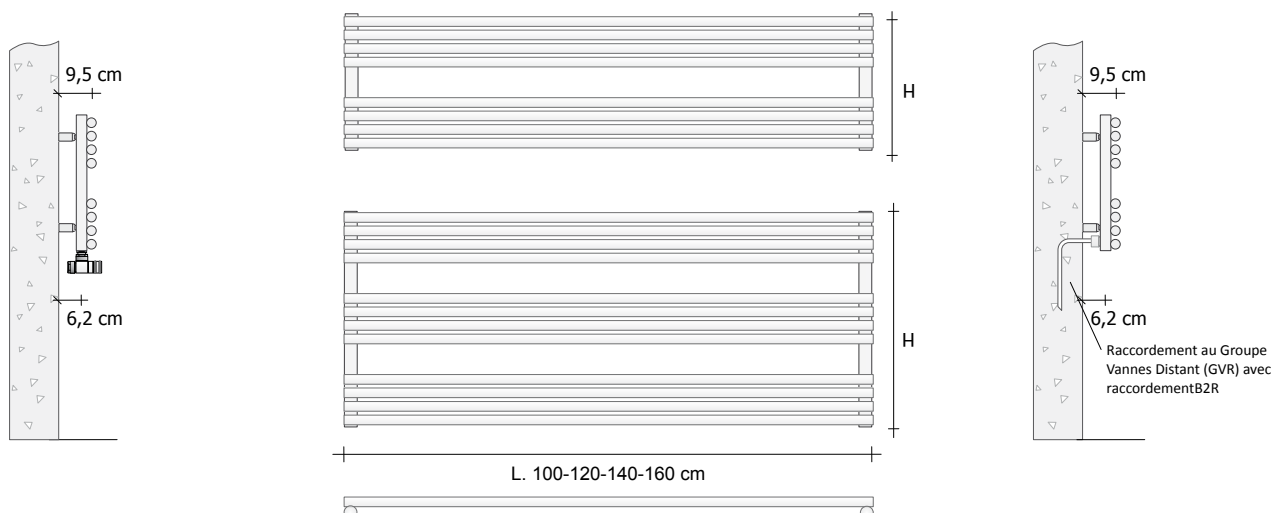


RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « OB1 ».

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Raccordements de série

Fourni de série sauf autre demande spécifiée dans la commande.




Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.

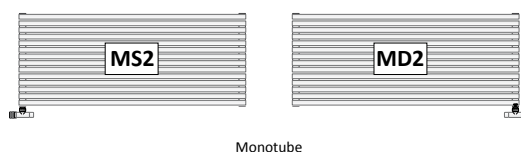


Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de

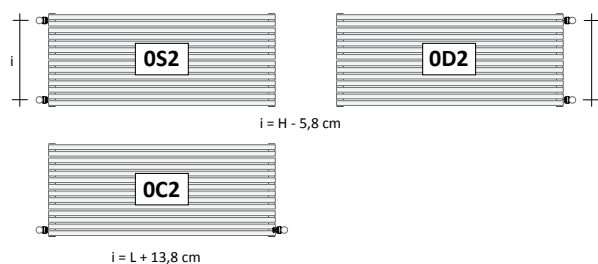

Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de

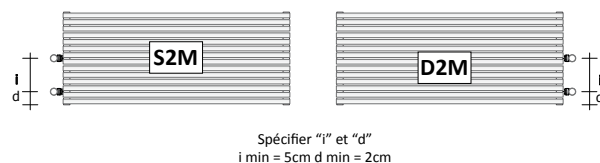

RO14S#100015	Référence article indiquée dans le tableau de prix
OB1	Référence raccord, voir fiche technique
ST	Référence support Standard *
9010	Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
212	Référence rythme
* pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU	

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt				Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
				Version COLORÉE		Version CHROMÉ					
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
RO14S#100015	37,0	100,0	96,6	397	207	366	191				
RO14S#100024	58,6	100,0	96,6	615	320	564	294				
RO14S#120015	37,0	120,0	116,6	476	248	438	228				
RO14S#120024	58,6	120,0	116,6	736	383	677	353				
RO14S#140015	37,0	140,0	136,6	556	290	511	266				
RO14S#140024	58,6	140,0	136,6	854	445	789	411				
RO14S#160015	37,0	160,0	156,6	635	331	584	304				
RO14S#160024	58,6	160,0	156,6	982	512	903	470				

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt				Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
				Version COLORÉE		Version CHROMÉ					
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C				
RO14S#100015B2R	37,0	100,0	96,6	397	207	366	191				
RO14S#100024B2R	58,6	100,0	96,6	615	320	564	294				
RO14S#120015B2R	37,0	120,0	116,6	476	248	438	228				
RO14S#120024B2R	58,6	120,0	116,6	736	383	677	353				
RO14S#140015B2R	37,0	140,0	136,6	556	290	511	266				
RO14S#140024B2R	58,6	140,0	136,6	854	445	789	411				
RO14S#160015B2R	37,0	160,0	156,6	635	331	584	304				
RO14S#160024B2R	58,6	160,0	156,6	982	512	903	470				


	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/ C2/C3	
	2 x Z1RAC#R12CRO	Paire de raccords étanches cuivre 12 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
	GVRC#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	


Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES
 Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes
 * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements OB1)

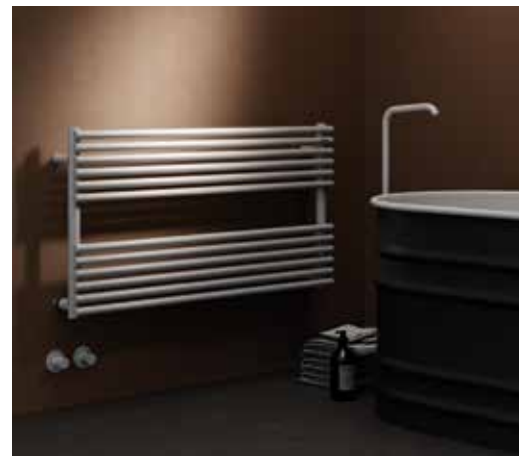

VERSION EN RACCORDEMENT ARRIÈRE
(raccordements B2R)

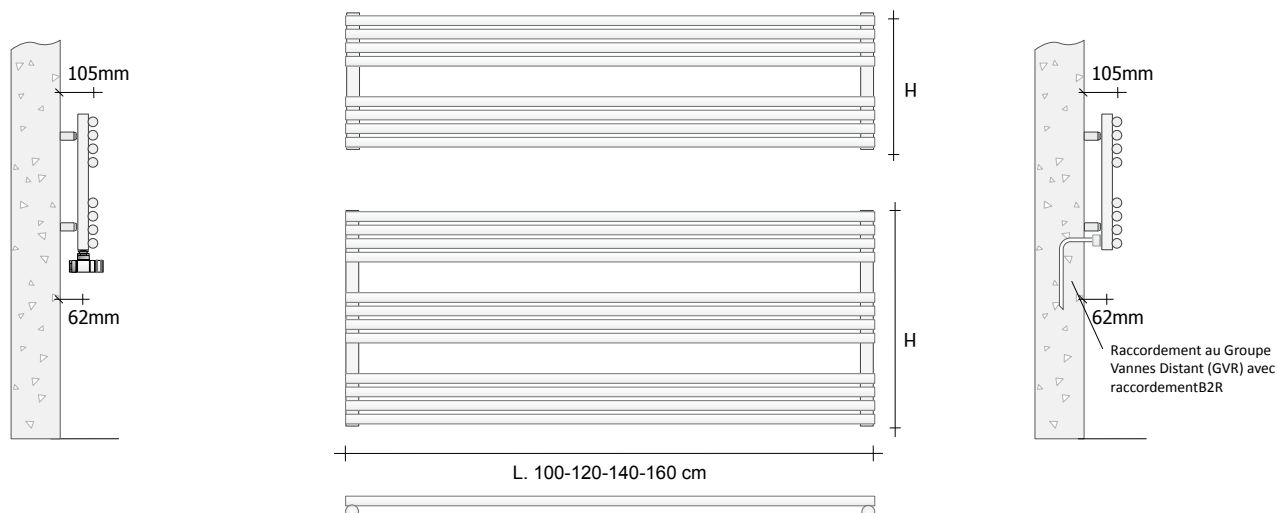


RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « OB1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Raccordements de série

Fourni de série sauf autre demande spécifiée dans la commande.




Raccordements sur demande

Disponible sur demande SANS supplément de prix.

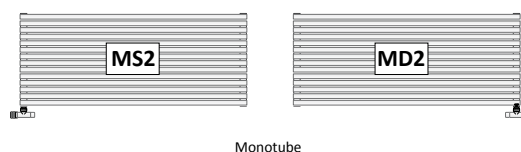


Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de

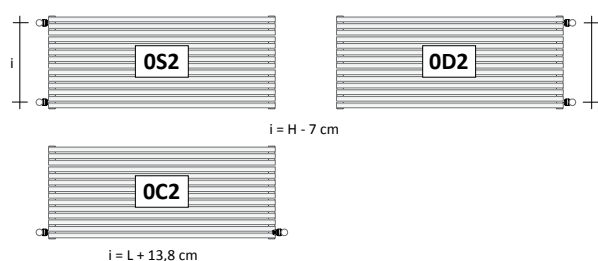

Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de

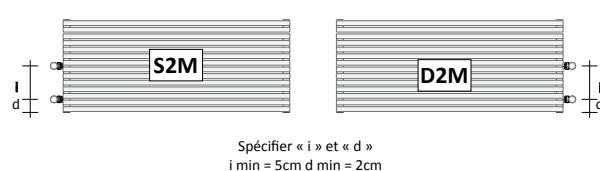

Référence du produit **RO25S#1000100B1ST9010152**

RO25S#100010	Référence article indiquée dans le tableau de prix
0B1	Référence raccord, voir fiche technique
ST	Référence support Standard *
9010	Référence couleur/ finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel
152	Référence rythme
* pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU	

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

RO25S#... standard hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
RO25S#100010	35,5	100,0	96,6	426	221			
RO25S#100016	56,5	100,0	96,6	642	333			
RO25S#120010	35,5	120,0	116,6	512	265			
RO25S#120016	56,5	120,0	116,6	771	399			
RO25S#140010	35,5	140,0	136,6	597	309			
RO25S#140016	56,5	140,0	136,6	899	466			
RO25S#160010	35,5	160,0	156,6	682	353			
RO25S#160016	56,5	160,0	156,6	1027	532			

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version COLORÉE		Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C			
RO25S#100010B2R	35,5	100,0	96,6	426	221			
RO25S#100016B2R	56,5	100,0	96,6	642	333			
RO25S#120010B2R	35,5	120,0	116,6	512	265			
RO25S#120016B2R	56,5	120,0	116,6	771	399			
RO25S#140010B2R	35,5	140,0	136,6	597	309			
RO25S#140016B2R	56,5	140,0	136,6	899	466			
RO25S#160010B2R	35,5	160,0	156,6	682	353			
RO25S#160016B2R	56,5	160,0	156,6	1027	532			

Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords 6 pièces: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1AC#M03CRO	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#002	KIT Raccords 8 pièces: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1RAC#M03CRO - 2x Z1RAC#M01CRO	Chrome brillant	

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310




	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatizable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
	GVR#1...	Groupe vanne Thermostatizable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements OB1)



VERSION EN RACCORDEMENT ARRIÈRE
(raccordements B2R)

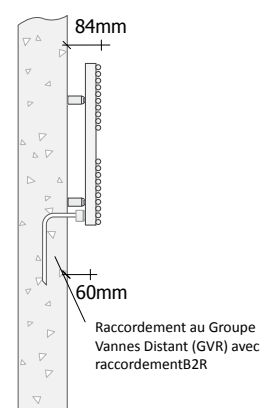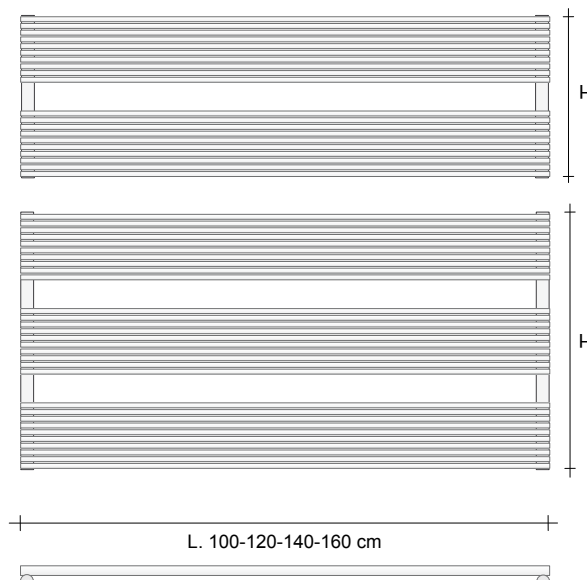


RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « OB1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Raccordements de série

Fourni de série sauf autre demande spécifiée dans la commande.




Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de

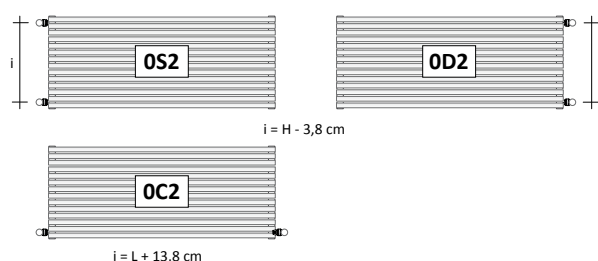

Raccordements sur demande


Disponible sur demande SANS supplément de prix.



Monotube

Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Spécifier « i » et « d »
i min = 5cm d min = 2cm

Compilation du code **RO10S#100024 OB1 ST 9010 046**

RO10S#100024 Référence du modèle, voir liste de prix.

OB1 Référence raccord, voir type de raccords.

* pour les supports spéciaux, voir la page SUPPORTS EN DRAPEAU

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

RO10S#... standard hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt				Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
				Version COLORÉE ΔT. 50°C	Version COLORÉE ΔT. 30°C	Version CHROMÉ ΔT. 50°C	Version CHROMÉ ΔT. 30°C				
RO10S#100024	36,9	100,0	96,6	517	277	413	221				
RO10S#100038	57,9	100,0	96,6	768	387	579	310				
RO10S#120024	36,9	120,0	116,6	620	405	615	324				
RO10S#120038	57,9	120,0	116,6	922	566	860	453				
RO10S#140024	36,9	140,0	136,6	723	332	496	266				
RO10S#140038	57,9	140,0	136,6	1075	443	661	354				
RO10S#160024	36,9	160,0	156,6	827	486	737	388				
RO10S#160038	57,9	160,0	156,6	1229	647	983	518				

RO10S # ... hydraulique avec raccordement arrière B2R

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt				Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
				Version COLORÉE ΔT. 50°C	Version COLORÉE ΔT. 30°C	Version CHROMÉ ΔT. 50°C	Version CHROMÉ ΔT. 30°C				
RO10S#100024B2R	36,9	100,0	96,6	517	277	413	221				
RO10S#100038B2R	57,9	100,0	96,6	768	387	579	310				
RO10S#120024B2R	36,9	120,0	116,6	620	405	615	324				
RO10S#120038B2R	57,9	120,0	116,6	922	566	860	453				
RO10S#140024B2R	36,9	140,0	136,6	723	332	496	266				
RO10S#140038B2R	57,9	140,0	136,6	1075	443	661	354				
RO10S#160024B2R	36,9	160,0	156,6	827	486	737	388				
RO10S#160038B2R	57,9	160,0	156,6	1229	647	983	518				

Vannes thermostatissables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1TLNRG#ANR12..	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
	ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
	ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310




	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatissable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
	GVRG#1...	Groupe vanne Thermostatissable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements OB1)



VERSION EN RACCORDEMENT ARRIÈRE
(raccordements B2R)

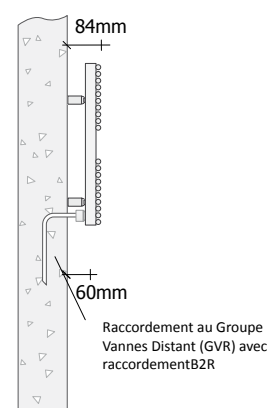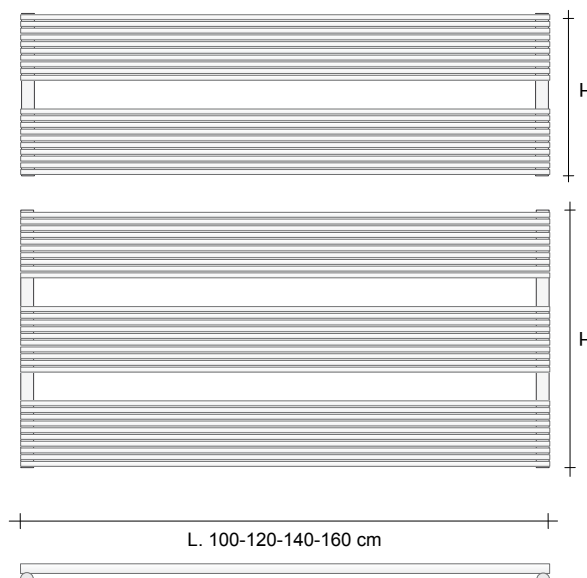


RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « OB1 ».

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Raccordements de série

Fourni de série sauf autre demande spécifiée dans la commande.




Raccordements sur demande

Disponibles sur demande SANS supplément de prix.

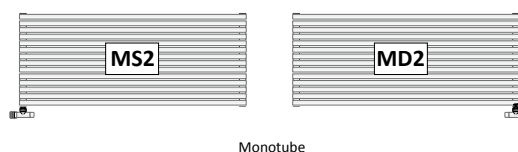


Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de

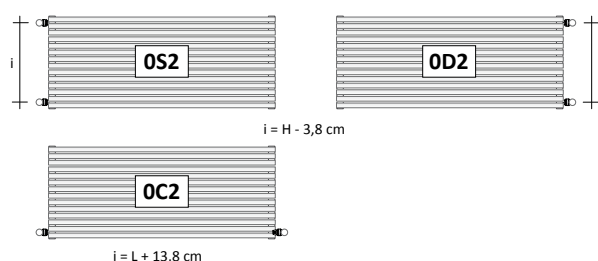

Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de

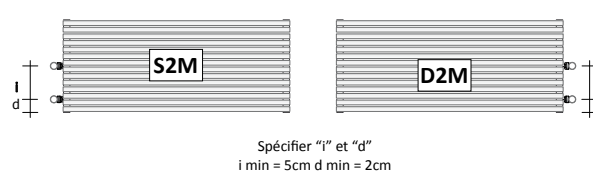

Référence du produit **RXO10S#1000240B1STSPA006**

RXO10S#100024	Référence article indiquée dans le tableau de prix
OB1	Référence raccord, voir fiche technique
ST	Référence support Standard *

RXO10S#... standard hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version inox brossé		Prix Inox
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
RXO10S#100024	36,9	100,0	96,6	348	186	
RXO10S#100038	57,9	100,0	96,6	537	261	
RXO10S#120024	36,9	120,0	116,6	417	283	
RXO10S#120038	57,9	120,0	116,6	645	396	
RXO10S#140024	36,9	140,0	136,6	487	224	
RXO10S#140038	57,9	140,0	136,6	752	299	
RXO10S#160024	36,9	160,0	156,6	557	340	
RXO10S#160038	57,9	160,0	156,6	859	452	

RXO10S#... hydraulique avec raccordement arrière B2R

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt Version inox brossé		Prix Inox
				ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	
RXO10S#100024B2R	36,9	100,0	96,6	348	186	
RXO10S#100038B2R	57,9	100,0	96,6	537	261	
RXO10S#120024B2R	36,9	120,0	116,6	417	283	
RXO10S#120038B2R	57,9	120,0	116,6	645	396	
RXO10S#140024B2R	36,9	140,0	136,6	487	224	
RXO10S#140038B2R	57,9	140,0	136,6	752	299	
RXO10S#160024B2R	36,9	160,0	156,6	557	340	
RXO10S#160038B2R	57,9	160,0	156,6	859	452	

Vannes thermostatisables standard - Z1TMNR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TCXNR#ANR12...	Paire Vanne thermostatisable + détendeur, INOX EQUERRE CUIVRE ou MULTICOUCHE	Brossé	
	Z1TMNR#ANR12SPA	Paire Vanne manuelle + détendeur, INOX EQUERRE CUIVRE ou MULTICOUCHE	Brossé	
	2 x Z1RACX#M03SPA	raccords d'étanchéité en acier inoxydable pour multicouche MM24x19x12 - 16x2	Brossé	

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310




Référence	Description	Finitions	Prix (€)
GVRG#1...	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Nickel Brossé	
GVRTG#1...	Groupe Vanne Thermostatique* et Détendeur à connexion distante		
* Le prix NE comprend PAS le coût de la tête thermostatique (voir page 320) *= Ajouter la tête thermostatique de la page xxx.			



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements OB1)



VERSION EN RACCORDEMENT STANDARD
(raccordements B2R)

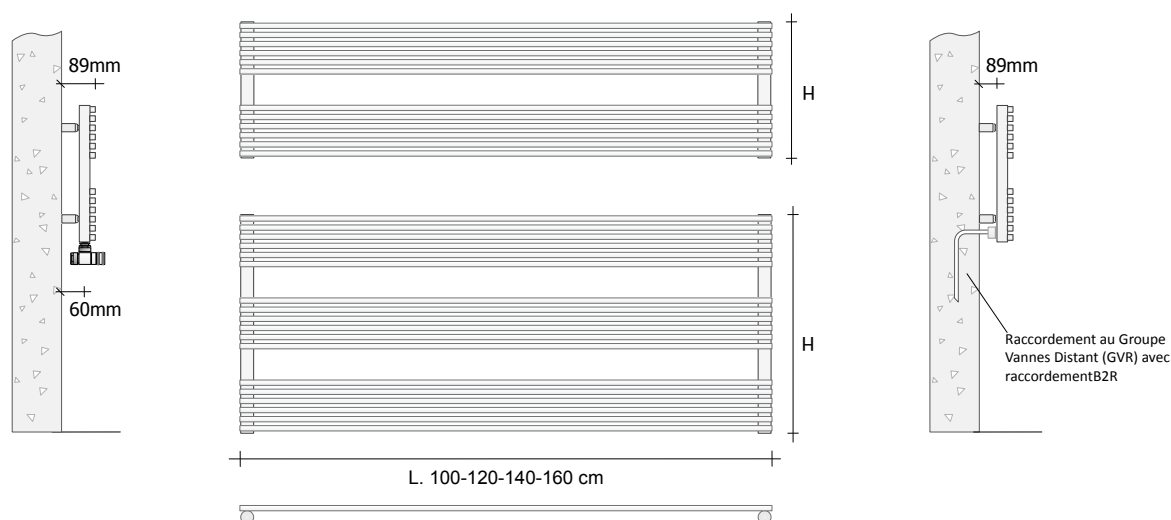


RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « OB1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Raccordements de série

Fourni de série sauf autre demande spécifiée dans la commande.



Raccordements sur demande


Disponible sur demande SANS supplément de prix.

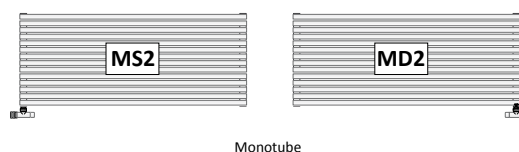

Monotube


Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de

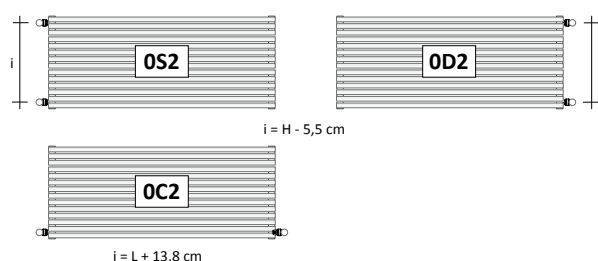

Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de

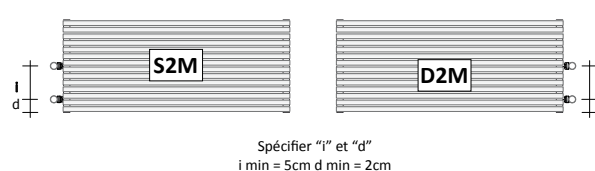

Spécifier "i" et "d"
i min = 5cm d min = 2cm

Référence du produit **RKO15S#1000150B1ST9010212**

RKO15S#100015	Référence article indiquée dans le tableau de prix
OB1	Référence raccord, voir fiche technique
ST	Référence support Standard *

SUPPLÉMENTS COULEUR

Finitions et Anodisations voir page 5 ou le tableau des couleurs à la fin de cette liste de prix.

RKO15S#... standard hydraulique

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt				Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
				Version COLORÉE ΔT. 50°C	Version COLORÉE ΔT. 30°C	Version CHROMÉ ΔT. 50°C	Version CHROMÉ ΔT. 30°C				
RKO15S#100015	37,9	100,0	96,6	502	266	452	239				
RKO15S#100024	60,4	100,0	96,6	754	400	679	360				
RKO15S#120015	37,9	120,0	116,6	603	319	543	288				
RKO15S#120024	60,4	120,0	116,6	904	479	814	432				
RKO15S#140015	37,9	140,0	136,6	703	372	633	335				
RKO15S#140024	60,4	140,0	136,6	1055	560	950	504				
RKO15S#160015	37,9	160,0	156,6	804	426	724	383				
RKO15S#160024	60,4	160,0	156,6	1206	640	1085	575				

Dans la version chromée (galvanique), la référence RKO15S devient RKO15SG

RKO15S#... hydraulique avec raccordement arrière B2R

Modèle	H (cm)	L (cm)	Entraxe (cm)	Puissance thermique en Watt				Prix Blanc Standard Cat. C0 (€)	Prix Catégorie C1/C2 (€)	Prix Catégorie Cat. C3 (€)	Prix Chromé G0 (€)
				Version COLORÉE ΔT. 50°C	Version COLORÉE ΔT. 30°C	Version CHROMÉ ΔT. 50°C	Version CHROMÉ ΔT. 30°C				
RKO15S#100015B2R	37,9	100,0	96,6	502	266	452	239				
RKO15S#100024B2R	60,4	100,0	96,6	754	400	679	360				
RKO15S#120015B2R	37,9	120,0	116,6	603	319	543	288				
RKO15S#120024B2R	60,4	120,0	116,6	904	479	814	432				
RKO15S#140015B2R	37,9	140,0	136,6	703	372	633	335				
RKO15S#140024B2R	60,4	140,0	136,6	1055	560	950	504				
RKO15S#160015B2R	37,9	160,0	156,6	804	426	724	383				
RKO15S#160024B2R	60,4	160,0	156,6	1206	640	1085	575				

Dans la version chromée (galvanique), la référence RKO15S devient RKO15SG

Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords 6 pièces: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1AC#M03CRO	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#002	KIT Raccords 8 pièces: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1RAC#M03CRO - 2x Z1RAC#M01CRO	Chrome brillant	

Groupe vannes à raccordement distant - GVR

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	Prix (€)
	GVR#1	Groupe vanne Thermostatizable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Chromée	
	GVRTG#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Galvanique	
	GVRC#1...	Groupe vanne Thermostatizable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT	Colorée	
	GVRTC#1...	Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée	
Finitions galvaniques : voir le nuancier spécial TUBES Finitions colorées : voir les catégories C0, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes * Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)				

RITMATO SUR MESURE RO14 - RO14D


Radiateur à fonctionnement hydraulique en acier au carbone

EN 442

HW




RITMATO SUR MESURE - RO14

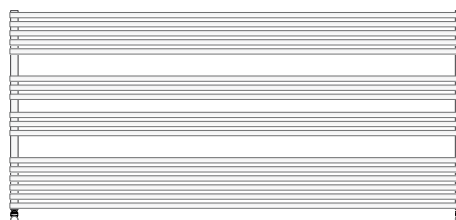

Le modèle RITMATO SUR MESURE a la particularité d'avoir des espaces vides selon les exigences du client, c'est à dire qu'il est réalisé sur mesure ; pour mieux comprendre comment passer la commande correctement, voir le détail « A » à côté.

RITMATO	RO14	Largeur 180 cm
Rythme	5-2-3-1-3-2-6	
	C'est à dire, à partir du haut vers le bas :	
	- Première gamme 5 éléments chauffants	
	- Espace vide 2 soit deux éléments en moins	
	- Première gamme 3 éléments chauffants	
	- Espace vide 1 soit un élément en moins	
	- Première gamme 3 éléments chauffants	
	- Espace vide 2 soit deux éléments en moins	

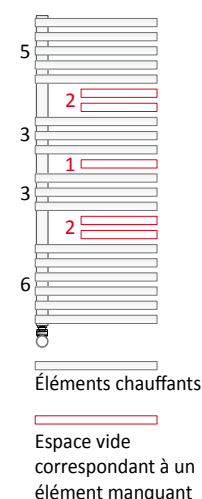

En fonction du rythme choisi, les caractéristiques techniques et le prix se trouvent dans la liste des prix du modèle CO14 simple pour le RO14, et pour la version double RO14D, consulter la fiche du CO14D. En vérifiant le tableau correspondant, nous aurons :


Hauteur	5+2+3+1+3+2+5=21 =53,8 cm
Rendement thermique	1350 Wa DT50°C

RITMATO SUR MESURE RO25 - RO25D

Radiateur à fonctionnement hydraulique en acier au carbone




RITMATO SUR MESURE - RO25

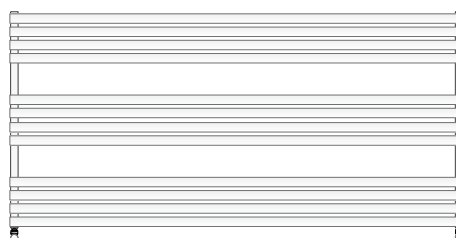

Le modèle RITMATO SUR MESURE a la particularité d'avoir des espaces vides selon les besoins du client, c'est à dire qu'il est fait sur mesure. Pour mieux comprendre comment passer la commande correcte, veuillez vous référer au détail « A » sur le côté. Le rythme ne peut PAS être irrégulier mais seulement


RITMATO	RO25	Largeur 150 cm
Rythme	4-2-4-2-4 (rythme constant)	
	C'est à dire, à partir du haut vers le bas :	
	- Première gamme 4 éléments chauffants	
	- Espace vide 2 soit deux éléments en moins	
	- Première gamme 4 éléments chauffants	
	- Espace vide 2 soit deux éléments en moins	
	- Première gamme 4 éléments chauffants	

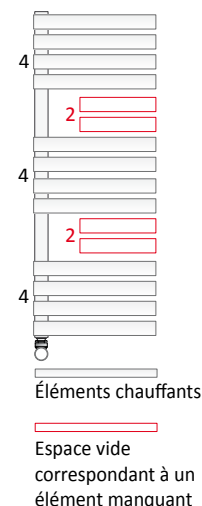


En fonction du rythme choisi, les caractéristiques techniques et le prix se trouvent dans la liste des prix du modèle CO25 simple pour le RO25, et pour la version double RO25D, consulter la fiche du CO25D. En vérifiant le tableau correspondant, nous aurons :

Hauteur	4+2+4+2+4=16
Rendement thermique	1281 Wa DT50°C

RITMATO SUR MESURE - RO14

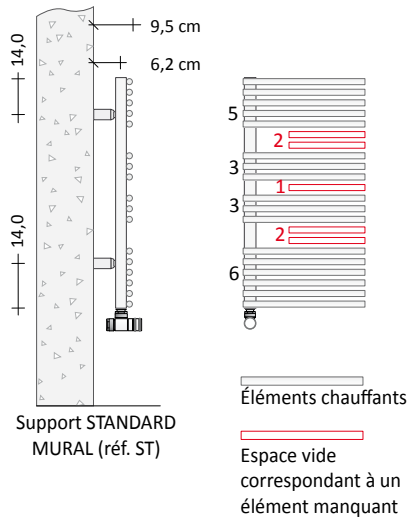

RITMATO SUR MESURE - RO25

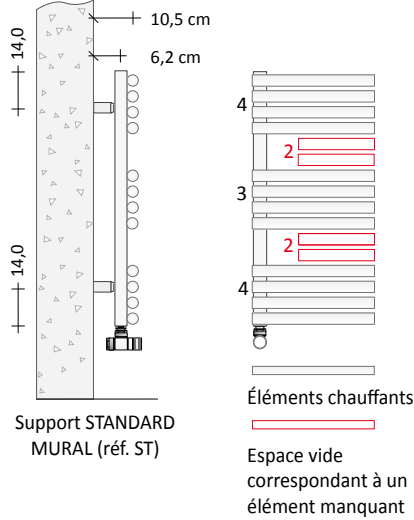


RACCORDEMENTS Les radiateurs horizontaux sont fournis de série avec des raccordements « OB1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.


Raccordements de série

Fourni de série sauf autre demande spécifiée dans la commande.






Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de



Raccordements sur demande

Raccordement disponible sur demande SANS supplément de prix.

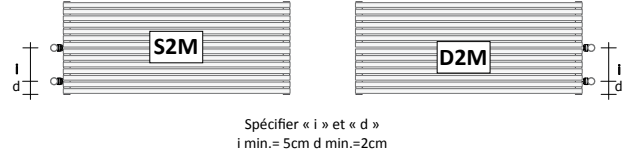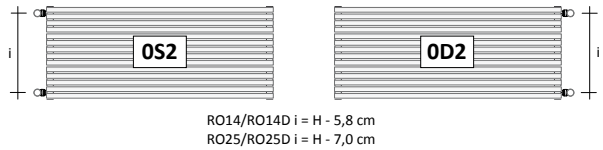

Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-

Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310

	Référence	Description	Finitions	*Prix (€)
	Z1TLNR#ANR12...	Paire de Vanne + Détendeur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
	Z1KITRAC#001	KIT Raccords 6 pièces: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1AC#M03CRO	Chrome brillant	
	Z1KITRAC#002	KIT Raccords 8 pièces: - 2x Z1RAC#R12CRO - 2x Z1RAC#R14CRO - 2x Z1RAC#M03CRO - 2x Z1RAC#M01CRO	Chrome brillant	

Pour les versions en finitions colorées différente du Blanc voir pag. 314, 315, 316, 317, 318.