
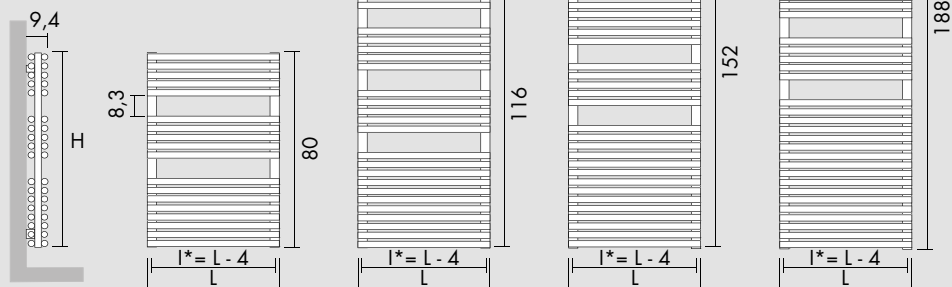


BD 25d

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20° - Δt 30° 55°/45°/20°



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.247
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.764
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.539
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.329

p max = 10.0 bar

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC] • [COLOR]
80.0	40.0	36.0	BD25D040080_	7.0	303	563	
80.0	50.0	46.0	BD25D050080_	8.5	378	701	
80.0	60.0	56.0	BD25D060080_	9.9	453	840	
80.0	70.0	66.0	BD25D070080_	11.3	527	978	
80.0	80.0	76.0	BD25D080080_	12.8	602	1117	
80.0	90.0	86.0	BD25D090080_	14.2	676	1254	
80.0	100.0	96.0	BD25D100080_	15.7	750	1391	
116.0	40.0	36.0	BD25D040116_	10.2	420	780	
116.0	50.0	46.0	BD25D050116_	12.2	524	972	
116.0	60.0	56.0	BD25D060116_	14.3	628	1166	
116.0	70.0	66.0	BD25D070116_	16.4	733	1359	
116.0	80.0	76.0	BD25D080116_	18.5	837	1552	
116.0	90.0	86.0	BD25D090116_	20.6	941	1746	
116.0	100.0	96.0	BD25D100116_	22.7	1 045	1938	
152.0	40.0	36.0	BD25D040152_	13.3	539	999	
152.0	50.0	46.0	BD25D050152_	16.0	672	1246	
152.0	60.0	56.0	BD25D060152_	18.8	806	1495	
152.0	70.0	66.0	BD25D070152_	21.5	940	1744	
152.0	80.0	76.0	BD25D080152_	24.2	1 073	1991	
152.0	90.0	86.0	BD25D090152_	26.9	1 207	2239	
152.0	100.0	96.0	BD25D100152_	29.7	1 340	2487	
188.0	40.0	36.0	BD25D040188_	16.4	637	1182	
188.0	50.0	46.0	BD25D050188_	19.8	796	1477	
188.0	60.0	56.0	BD25D060188_	23.2	954	1771	
188.0	70.0	66.0	BD25D070188_	26.5	1 113	2065	
188.0	80.0	76.0	BD25D080188_	29.9	1 272	2359	
188.0	90.0	86.0	BD25D090188_	33.3	1 431	2655	
188.0	100.0	96.0	BD25D100188_	36.7	1 589	2949	

[BASIC]


BIAN

BCOR

NEOP


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[A] [AMD]

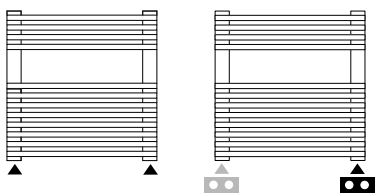



Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[A5] [G_] [M_] z* = 4 z* > 4

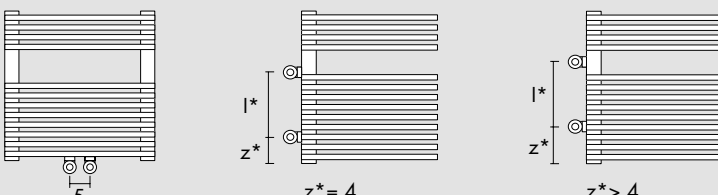

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua

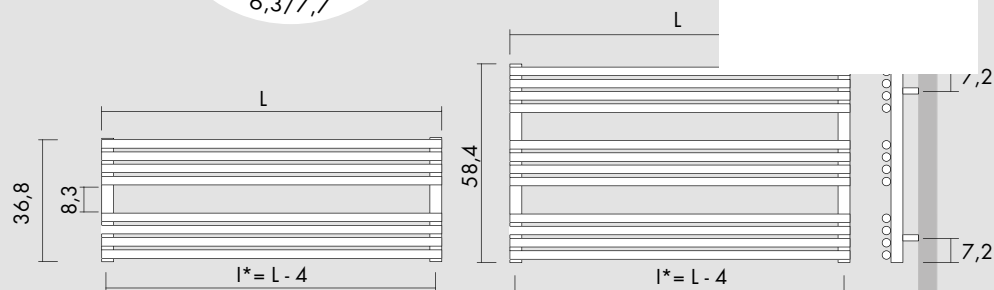

Kcal = Watt x 0.860 BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.238Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.770Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.550Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.342

p max = 10.0 bar


H cm	L cm	I* cm	art*		Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC]	• [COLOR]
36.8	120.0	116.0	BD25S120036	BIAN	4.4	263	479		
36.8	140.0	136.0	BD25S140036	-	5.0	307	559		
36.8	160.0	156.0	BD25S160036	-	5.7	351	639		
58.4	120.0	116.0	BD25S120058	BIAN	6.7	395	719		
58.4	140.0	136.0	BD25S140058	-	7.6	461	838		
58.4	160.0	156.0	BD25S160058	-	8.6	527	958		

[BASIC]


BIAN

BCOR

NEOP

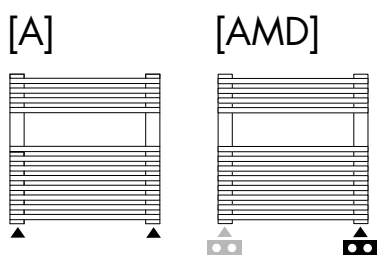Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

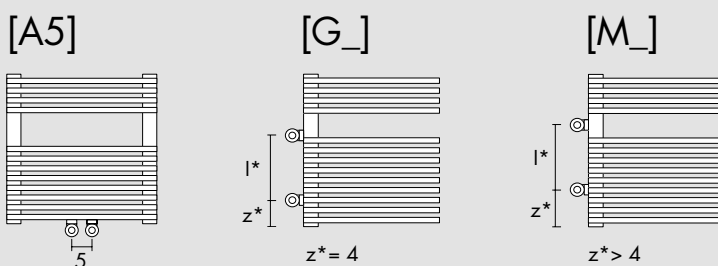

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
 der rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
 Sustituir con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).


Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra
[CROM] **E125QR**



Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático
[CROM] **TTR**



Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo
[CROM] **C5R**



$\varnothing \leq 16$ mm
[CROM] **CTR**

16 mm < $\varnothing$ < 24 mm
[CROM] **CWR**



(2 pz.)
(P* = 228)
Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bügel
Percha
[CROM] **BA25R**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

BD 25s


UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20° - Δt 30° 55°/45°/20°



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.238
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.770
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.550
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.342

p max = 10.0 bar

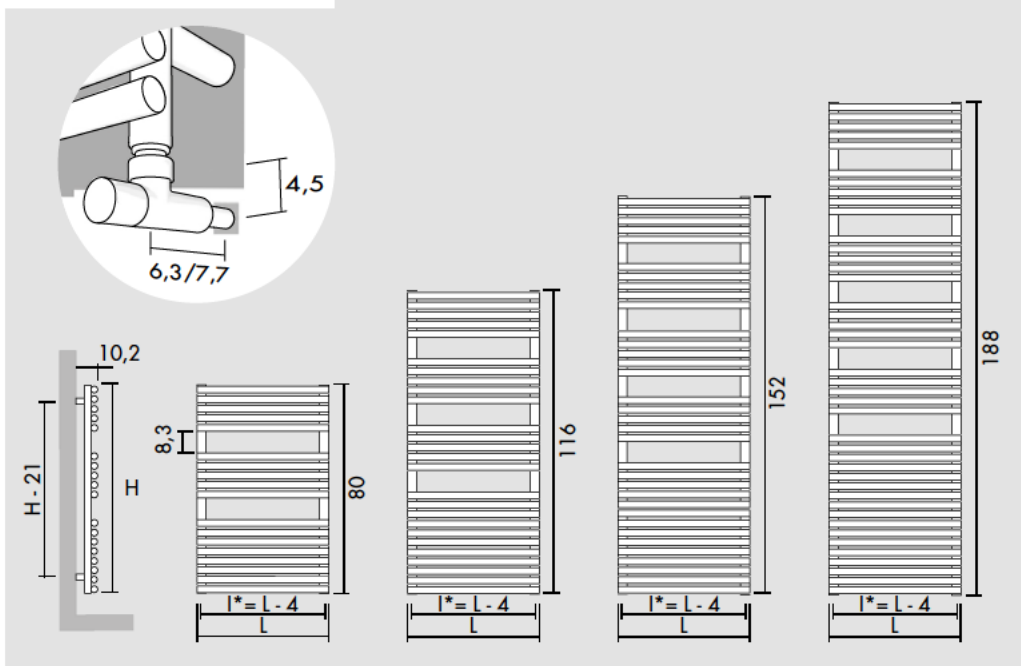

H cm	L cm	L* cm	art*		Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC] • [COLOR]
80.0	40.0	36.0	BD25S040080	-	4.1	201	365	
80.0	50.0	46.0	BD25S050080	-	4.8	250	455	
80.0	60.0	56.0	BD25S060080	-	5.6	298	541	
80.0	70.0	66.0	BD25S070080	-	6.3	344	626	
80.0	80.0	76.0	BD25S080080	-	7.0	392	712	
80.0	90.0	86.0	BD25S090080	-	7.7	438	797	
80.0	100.0	96.0	BD25S100080	-	8.5	489	889	
116.0	40.0	36.0	BD25S040116	BIAN	6.0	288	524	
116.0	50.0	46.0	BD25S050116	BIAN	7.0	356	648	
116.0	60.0	56.0	BD25S060116	-	8.1	424	771	
116.0	70.0	66.0	BD25S070116	-	9.1	493	896	
116.0	80.0	76.0	BD25S080116	-	10.2	558	1 014	
116.0	90.0	86.0	BD25S090116	-	11.2	624	1 134	
116.0	100.0	96.0	BD25S100116	-	12.2	690	1 254	
152.0	40.0	36.0	BD25S040152	BIAN	7.8	371	674	
152.0	50.0	46.0	BD25S050152	BIAN	9.2	458	833	
152.0	60.0	56.0	BD25S060152	-	10.6	546	992	
152.0	70.0	66.0	BD25S070152	-	11.2	631	1 148	
152.0	80.0	76.0	BD25S080152	-	13.3	717	1 304	
152.0	90.0	86.0	BD25S090152	-	14.7	802	1 459	
152.0	100.0	96.0	BD25S100152	-	16.0	887	1 613	
188.0	40.0	36.0	BD25S040188	-	9.7	458	833	
188.0	50.0	46.0	BD25S050188	-	11.4	557	1 012	
188.0	60.0	56.0	BD25S060188	-	13.1	662	1 203	
188.0	70.0	66.0	BD25S070188	-	14.8	767	1 394	
188.0	80.0	76.0	BD25S080188	-	16.4	871	1 583	
188.0	90.0	86.0	BD25S090188	-	18.1	974	1 771	
188.0	100.0	96.0	BD25S100188	-	19.8	1057	1 922	

[BASIC]

BIAN


BCOR

NEOP


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial


[A] [AMD]

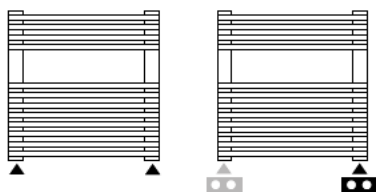


[A5]



[G_]



[M_]



Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo Lt* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua

Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko /
Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	I* cm	art*		Li*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt	• [BASIC] • [COLOR]
80.0	40.0	36.0	MC BD25S040080	–	4.1	201	365	350	
80.0	50.0	46.0	MC BD25S050080	–	4.8	250	455	500	
80.0	60.0	56.0	MC BD25S060080	–	5.6	298	541	500	
116.0	40.0	36.0	MC BD25S040116	BIAN	6.0	288	524	500	
116.0	50.0	46.0	MC BD25S050116	BIAN	7.0	356	648	700	
116.0	60.0	56.0	MC BD25S060116	–	8.1	424	771	700	
152.0	40.0	36.0	MC BD25S040152	BIAN	7.8	371	674	700	
152.0	50.0	46.0	MC BD25S050152	BIAN	9.2	458	833	700	
152.0	60.0	56.0	MC BD25S060152	–	10.6	546	992	1000	
188.0	40.0	36.0	MC BD25S040188	–	9.7	458	833	700	
188.0	50.0	46.0	MC BD25S050188	–	11.4	557	1 012	1000	
188.0	60.0	56.0	MC BD25S060188	–	13.1	662	1 203	1 000	

Included



KIT Electric heater with valves
KIT Chauffage électrique avec vannes.
Elektroheizungsbausatz mit Ventilen.
Kit calentador eléctrico con válvulas.

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat /
Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*		Li*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt	• [BASIC] • [COLOR]
80.0	40.0	36.0	MT BD25S040080	–	4.1	201	365	350	
80.0	50.0	46.0	MT BD25S050080	–	4.8	250	455	500	
80.0	60.0	56.0	MT BD25S060080	–	5.6	298	541	500	
116.0	40.0	36.0	MT BD25S040116	BIAN	6.0	288	524	500	
116.0	50.0	46.0	MT BD25S050116	BIAN	7.0	356	648	700	
116.0	60.0	56.0	MT BD25S060116	–	8.1	424	771	700	
152.0	40.0	36.0	MT BD25S040152	BIAN	7.8	371	674	700	
152.0	50.0	46.0	MT BD25S050152	BIAN	9.2	458	833	700	
152.0	60.0	56.0	MT BD25S060152	–	10.6	546	992	1 000	
188.0	40.0	36.0	MT BD25S040188	–	9.7	458	833	700	
188.0	50.0	46.0	MT BD25S050188	–	11.4	557	1 012	1 000	
188.0	60.0	56.0	MT BD25S060188	–	13.1	662	1 203	1 000	

Included



KIT Electric heater with valves and room thermostat.
KIT Chauffage électrique avec vannes et thermostat d'ambiance.
KIT Elektroheizung mit Ventilen und Raumthermostat.
KIT Calentador eléctrico con válvulas y termostato ambiente.



Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos


Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra
[CROM] **E12SQR**



Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático
[CROM] **TTR**



Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm
[CROM] **CTR**
16 mm < Ø < 24 mm
[CROM] **CWR**



Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha
[CROM] **BA25R**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Li* = water content / volume d'eau / Wassergehalt / contenido de agua P* = page / page / Seite / página