


Version électrique: dans la position horizontale la profondeur est de 80mm.

élément	électrique II n	on visible	version mi	xte - mural + é			
FSQ 800	FSQ 1200	FSQ 1400	FSQM 800	FSQM 1200		modèle	
800	1200	1400	880	1280	1480	a (mm)	hauteur
-	-	-	620	1020	1220	b (mm)	distance entraxes
40	40	40	40	40	40	c (mm)	largeur totale
70	70	70	98	98	98	d (mm)	profondeur
0,6	0,8	1,0	0,7	0,9	1,2	(1)	capacité
-	-	-	63	97	124	(∨∨)	chauffage central
100	100	150	40	100	100	(∨∨)	électrique

CHAUFFAGE CENTRAL - solution 1 Le raccordement de l'arrivée d'eau est faite grâce à un système de robinet à l'extérieur du produit.



CHAUFFAGE CENTRAL - solution 2 Robinets caché

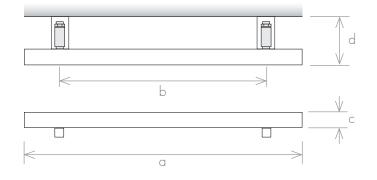

			chauffage central - mural			chauffage central - robinets			
modèle		FSQA 800	FSQA 1200	FSQA 1400	FSQA 800	FSQA 1200	FSQA 1400		
hauteur	(mm)	а	800	1200	1400	800	1200	1400	
distance entraxe	(mm)	b	620	1020	1220	620	1020	1220	
largeur total	(mm)	С	40	40	40	40	40	40	
profondeur	(mm)	d	98	98	98	128	128	128	
capacité	(1)		0,7	0,9	1,2	0,7	0,9	1,2	
chauffage central	$(\vee\vee)$		63	97	124	63	97	124	