


Lana V

AMD L CIRCLE STUDIO DI
MICHELE DE LUCCHI

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413









Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1,277
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.741
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.504
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.292

p max = 5.0 bar





[F]

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

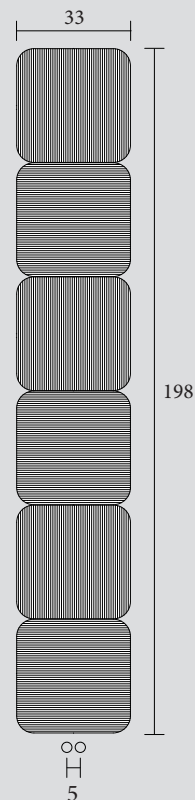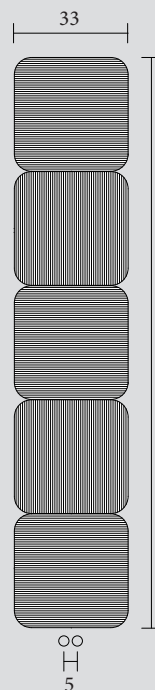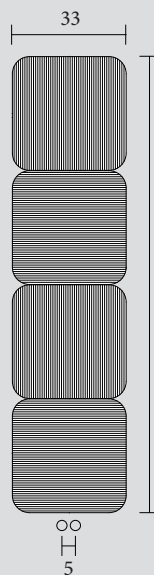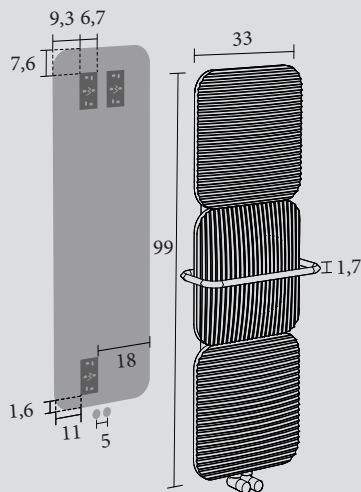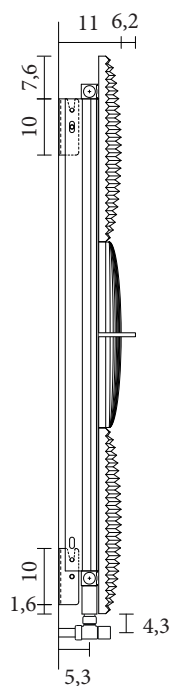



[H]

Special connection / Raccord spéciale
Speziell Anschluss / Conexión especial

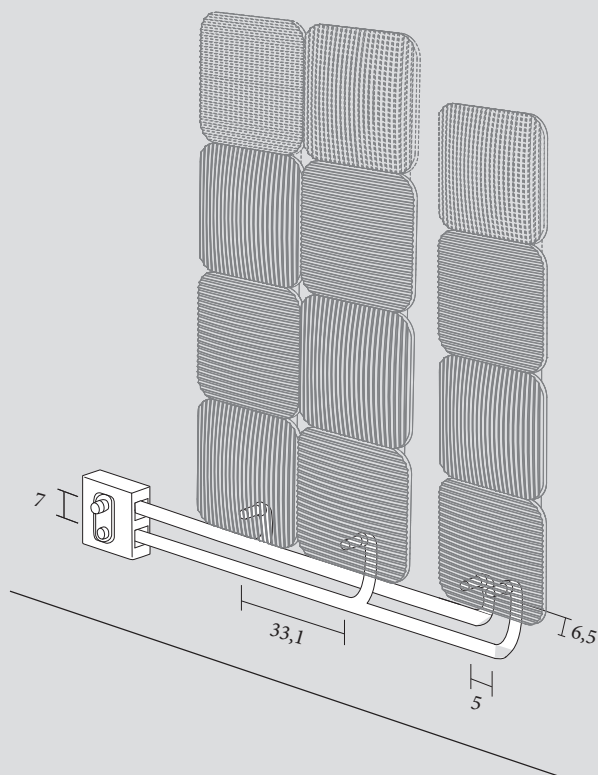

Built-in valves
Vanne à encastrer
Einbauventile
Válvulas de empotrar
[CROM] E12VIR



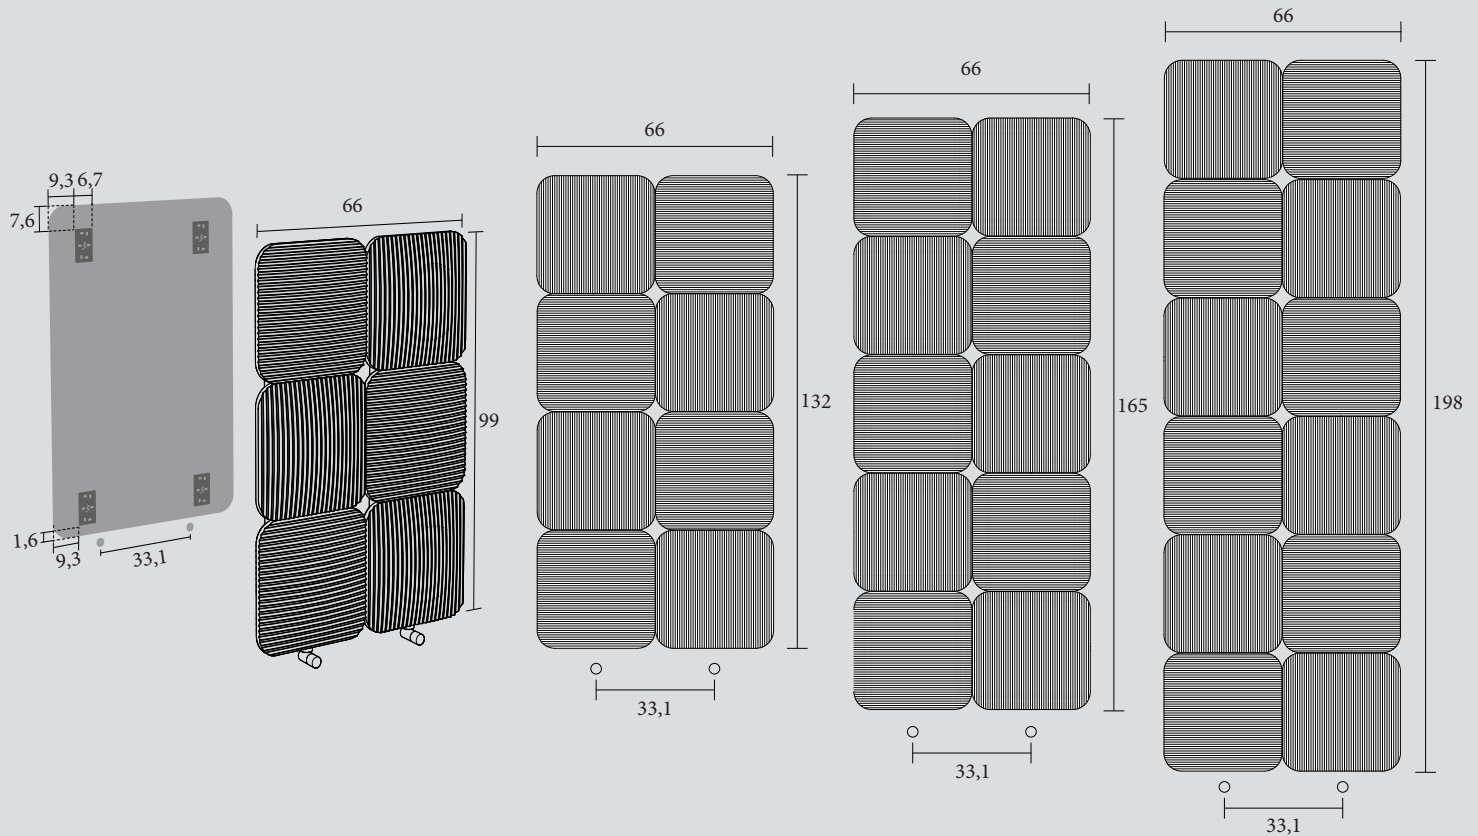

Lana V _ 33


H cm	L cm	l* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
99.0	33.0	5.0	LANVS099033B	0.4	224	444
132.0	33.0	5.0	LANVS132033B	0.5	290	576
165.0	33.0	5.0	LANVS165033B	0.6	356	707
198.0	33.0	5.0	LANVS198033B	0.8	411	815

Lana V _ 66

H cm	L cm	l* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
99.0	66.0	33.1	LANVS099066B	0.9	426	844
132.0	66.0	33.1	LANVS132066B	1.1	551	1 093
165.0	66.0	33.1	LANVS165066B	1.4	669	1 328
198.0	66.0	33.1	LANVS198066B	1.7	772	1 532

*The only colours available for this product are/ Les seules couleurs disponibles pour ce produit sont
Die einzigen Farben dieses Modells sind / Los únicos colores disponibles para este radiador son: [**BASIC**]

[BASIC]



Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[CROM] **E12SQR**




Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[CROM] **TTR**




$\varnothing \leq 16$ MM
[CROM] **CTR**

$16 \text{ MM} < \varnothing < 24 \text{ MM}$
[CROM] **CWR**



Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[CROM] **C5R**



Towel bar
Porte-serviettes
Handtuchhalter
Porta toallas

[COLOR] **MLNC**







Lana O

AMD CIRCLE STUDIO DI
MICHELE DE LUCCHI

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1,277
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.741
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.504
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.292



p max = 5.0 bar

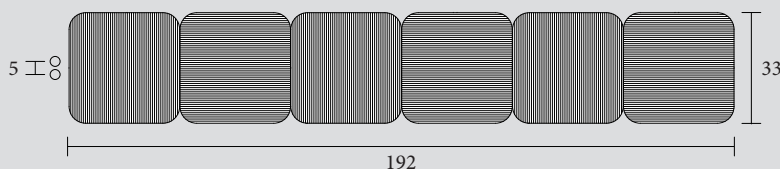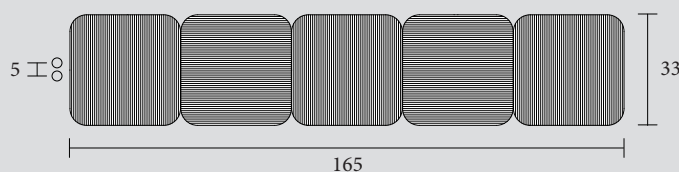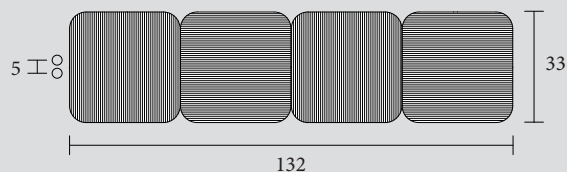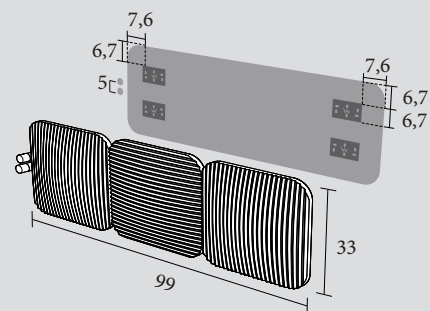

Reversible radiator
Radiateur réversible
Reversibler Heizkörper
Radiador reversible


[H]

Special connection / Raccord spéciale
Speziell Anschluss / Conexión especial


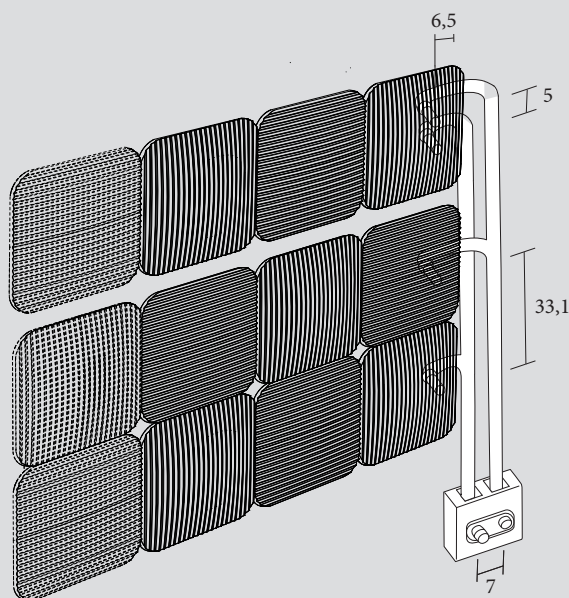






Built-in valves / Vanne à encastrer
Einbauventile / Válvulas de empotrar

[CROM] E12VIR



[F] Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

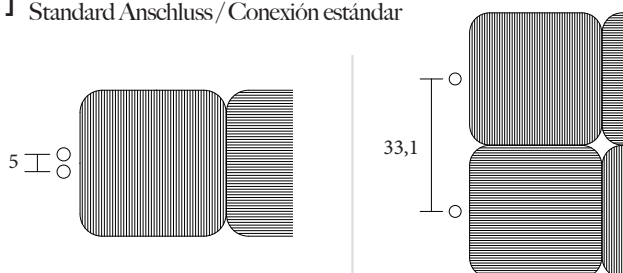

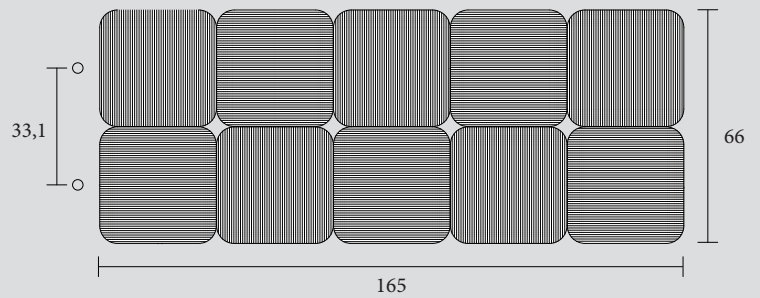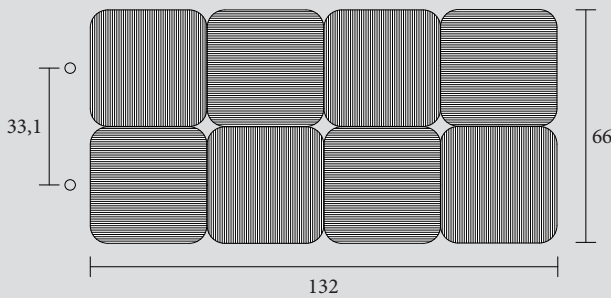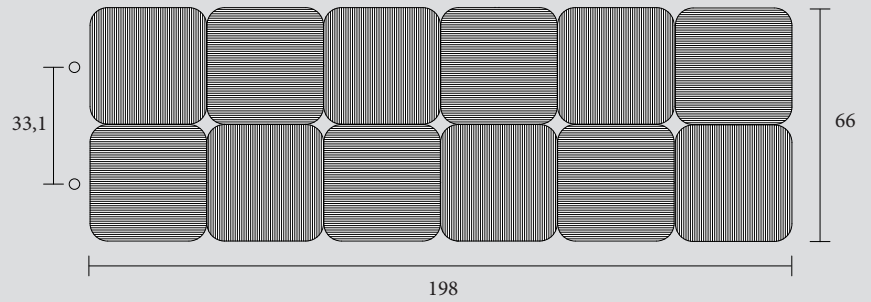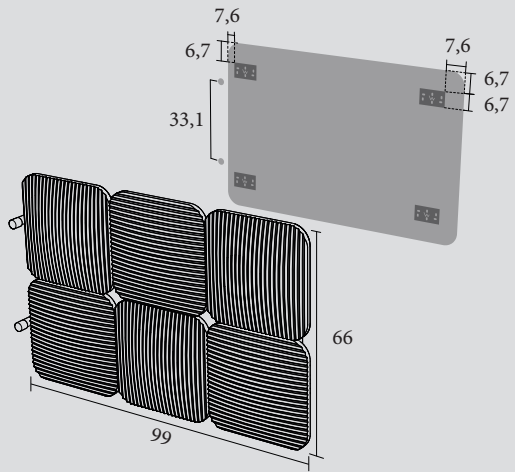

Lana O _ 33


H cm	L cm	l* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
33.0	99.0	5.0	LANOS099033B	0.4	188	373
33.0	132.0	5.0	LANOS132033B	0.5	272	540
33.0	165.0	5.0	LANOS165033B	0.6	356	707
33.0	198.0	5.0	LANOS198033B	0.8	411	815

Lana O _ 66

H cm	L cm	l* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°
66.0	99.0	33.1	LANOS099066B	0.9	338	671
66.0	132.0	33.1	LANOS132066B	1.1	451	895
66.0	165.0	33.1	LANOS165066B	1.4	564	1 118
66.0	198.0	33.1	LANOS198066B	1.7	676	1 342

*The only colours available for this product are/ Les seules couleurs disponibles pour ce produit sont
Die einzigen Farben dieses Modells sind / Los únicos colores disponibles para este radiador son: **[BASIC]**

[BASIC]



Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[CROM] **E125QR**




Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[CROM] **TTR**



$\varnothing \leq 16$ MM
[CROM] **CTR**

16 MM < $\varnothing$ < 24 MM
[CROM] **CWR**



Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[CROM] **C5R**

prodotti: WAFFLE design Piero Lissoni / LANA design AMDL CIRCLE

I modelli Waffle e Lana nascono da una fusione di alluminio all'interno di uno stampo a conchiglia; una lavorazione che conferisce ai prodotti un aspetto naturale e "imperfetto", caratteristiche distintive fortemente volute dal designer stesso. Eventuali crepe o cavità (mancanza di materiale) sulla superficie dei radiatori, derivanti dal processo produttivo, rendono unico ogni pezzo e ne caratterizzano ulteriormente il design. A differenza di altri modelli, né Waffle né Lana subiscono alcuna lavorazione manuale di smerigliatura o finitura, in quanto la porosità dell'alluminio è un segno distintivo del progetto stesso. Tutte queste caratteristiche non devono essere considerate difetti o vizi di produzione, ma peculiarità produttive dei modelli scelti.

product: WAFFLE design Piero Lissoni / LANA design AMDL CIRCLE

The Waffle and Lana models are born from a fusion of aluminum inside a shell mold; a process that gives the products a natural and "imperfect" appearance, two primary characteristics strongly desired by the designer himself. Any cracks or cavities (lack of material) on the surface of the radiators, resulting from the production process, make each piece unique and further characterize the design. Unlike other models, Waffle and Lana don't undergo any manual grinding or finishing processing, as the porosity of the aluminum is a hallmark of the project itself. All these characteristics cannot be considered defects or production flaws, but rather production peculiarities of the chosen models.