





$Kcal = Watt \times 0.860$
 $BTU = Watt \times 3.413$

$Watt \Delta t 60^\circ = Watt \Delta t 50^\circ \times 1.245$
 $Watt \Delta t 40^\circ = Watt \Delta t 50^\circ \times 0.765$
 $Watt \Delta t 30^\circ = Watt \Delta t 50^\circ \times 0.541$
 $Watt \Delta t 20^\circ = Watt \Delta t 50^\circ \times 0.332$


$p_{max} = 6.5 \text{ bar}$

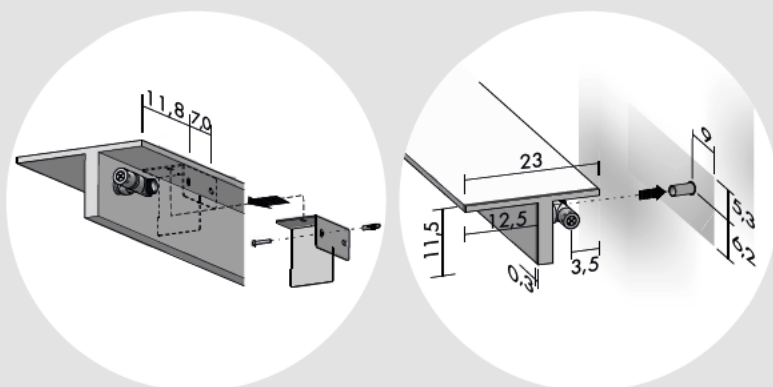


Minimum distance per side recommended for installation: 10 cm
 Distance minimale conseillée pour chaque côté pour l'installation: 10 cm
 Der für den Einbau empfohlene Mindestseitenabstand beträgt: 10 cm
 Distancia mínima por lado aconsejada para la instalación: 10 cm



TiM | $\geq 10 \text{ cm}$ | $\geq 10 \text{ cm}$ |

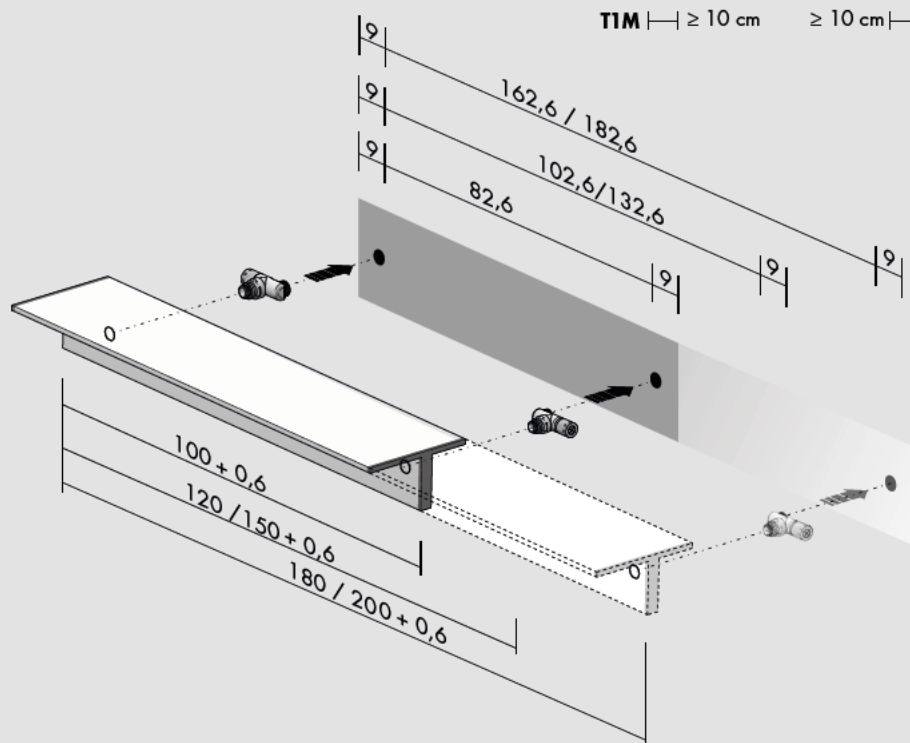

Tailoring / Sur mesure / Nach maß / A medida

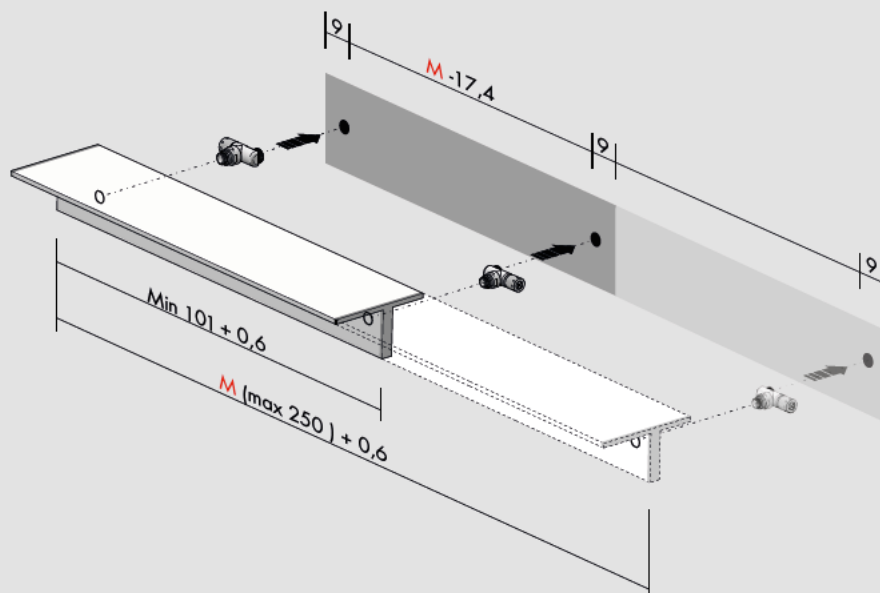

Serie T : [TIM]

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC]	• [COLOR]
11.5	100.6	82.6	T1M100001	0.3	138	256		
11.5	120.6	102.6	T1M120001	0.3	166	307		
11.5	150.6	132.6	T1M150001	0.4	208	384		
11.5	180.6	162.6	T1M180001	0.5	248	461		
11.5	200.6	182.6	T1M200001	0.6	277	512		

Tailoring / Sur mesure / Nach maß / A medida

	art*	watt/cm Δt 30°	watt/cm Δt 50°	• [BASIC]	• [COLOR]
DA 101 A 119	T1M(M)	1.38	2.56		
DA 121 A 149	T1M(M)	1.38	2.56		
DA 151 A 179	T1M(M)	1.38	2.56		
DA 181 A 199	T1M(M)	1.38	2.56		
DA 201 A 250	T1M(M)	1.38	2.56		

To order a tailored radiator, specify length "M".

Pour commander un radiateur sur mesure, veuillez spécifier la longueur "M".

Bei der Bestellung eines nach Maß angefertigten Heizkörpers die Länge "M" angeben.

Para pedir un radiador a medida especificar la longitud "M".

■ = For information about transport, see page 0 / Voir la page 0 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 0 / Porte: ver página 0

[BASIC]

BCOR

NEOP

Included



(P* = 233)

"S" Valve
Vanne "S"
"S" Ventil
Válvula "S"

[BIAN] **E38SB**
[CROM] **E38SR**


Optional



(P* = 234)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[CROM] **TTR**



(P* = 229)

$\varnothing \leq 16$ mm
[CROM] **CTR**

$16 \text{ mm} < \varnothing < 24$ mm
[CROM] **CWR**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:



art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

P* = page / page / Seite / página

Serie T : [TiP]



DESIGN MATTEO THUN & ANTONIO RODRIGUEZ

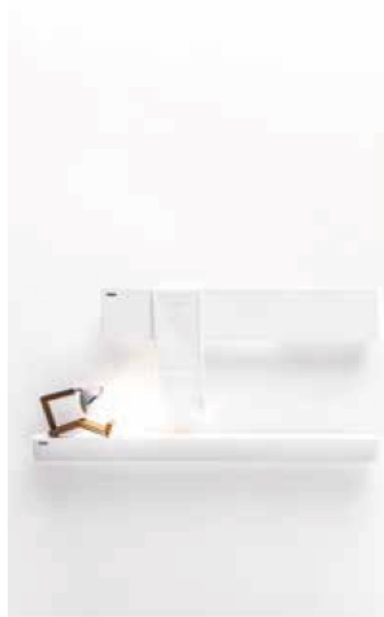

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.245
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.765
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.541
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.332

p max = 6.5 bar




Minimum distance per side recommended for installation: 10 cm
Distance minimale conseillée pour chaque côté pour l'installation: 10 cm
Der für den Einbau empfohlene Mindestseitenabstand beträgt: 10 cm
Distancia mínima por lado aconsejada para la instalación: 10 cm

TiP | ≥ 10 cm | ≥ 10 cm |

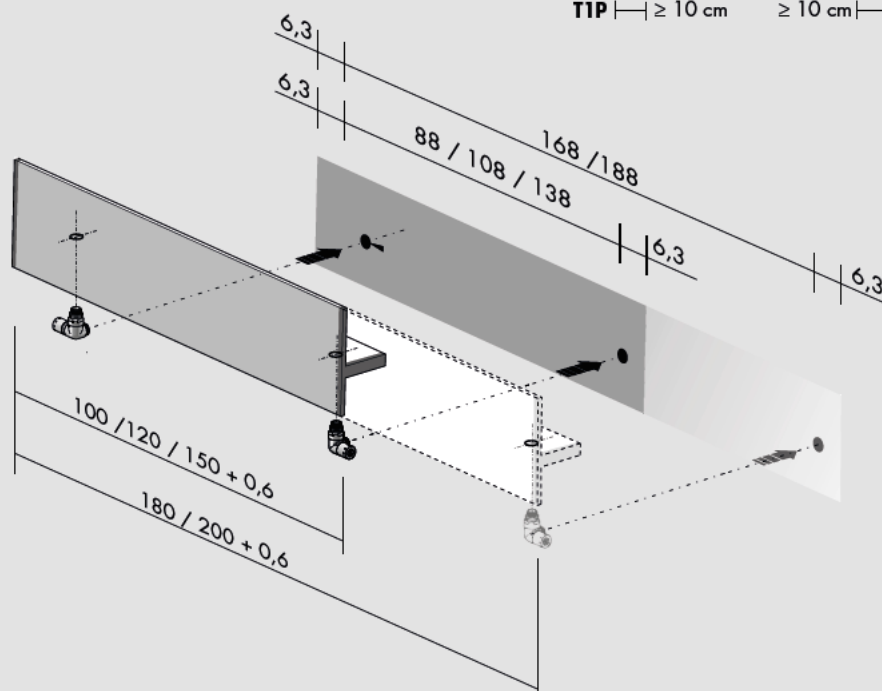

Tailoring / Sur mesure / Nach maß / A medida

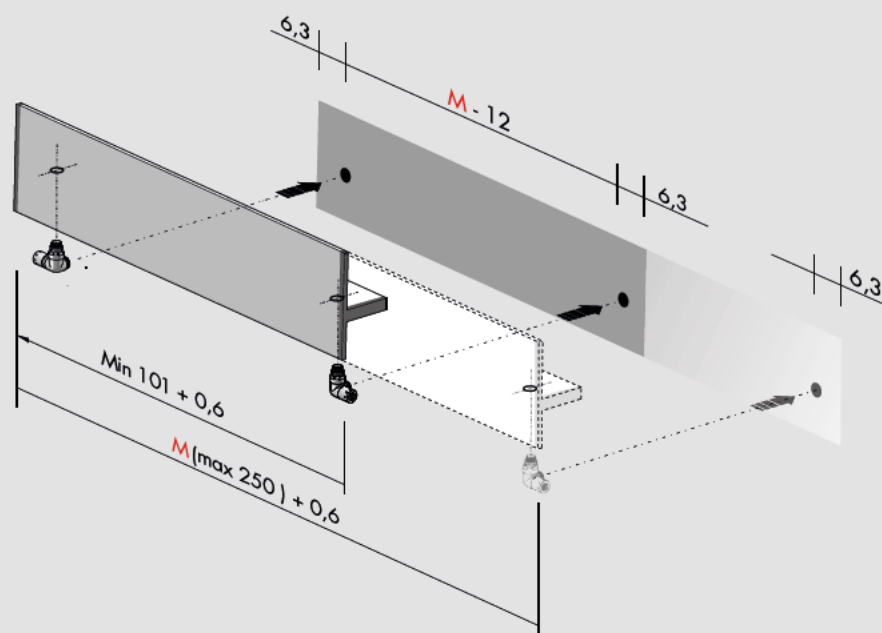

Serie T : [TIP]

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt $\Delta t 30^\circ$	watt $\Delta t 50^\circ$	• [BASIC] • [COLOR]
23.0	100.6	88.0	TIP100001_	0.3	138	256	
23.0	120.6	108.0	TIP120001_	0.3	166	307	
23.0	150.6	138.0	TIP150001_	0.4	208	384	
23.0	180.6	168.0	TIP180001_	0.5	248	461	
23.0	200.6	188.0	TIP200001_	0.6	277	512	

Tailoring / Sur mesure / Nach maß / A medida

	art*	watt/cm $\Delta t 30^\circ$	watt/cm $\Delta t 50^\circ$	• [BASIC] • [COLOR]
DA 101 A 119	TIP(M)_	1.38	2.56	
DA 121 A 149	TIP(M)_	1.38	2.56	
DA 151 A 179	TIP(M)_	1.38	2.56	
DA 181 A 199	TIP(M)_	1.38	2.56	
DA 201 A 250	TIP(M)_	1.38	2.56	

To order a tailored radiator, specify length "M".

Pour commander un radiateur sur mesure, veuillez spécifier la longueur "M".

Bei der Bestellung eines nach Maß angefertigten Heizkörpers die Länge "M" angeben.

Para pedir un radiador a medida especificar la longitud "M".

■ = For information about transport, see page 0 / Voir la page 0 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 0 / Porte: ver página 0


[BASIC]

BCOR


NEOP

Optional


Towel rail slot / Fente porte-serviette / Spalt Handtuchhalter / Ranura toallero

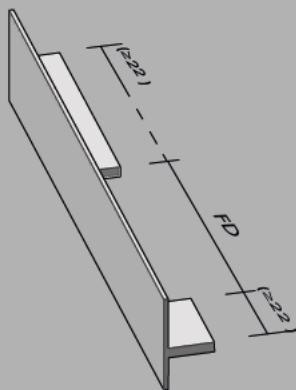

FD standard (56 cm)
FDX ± 56 cm

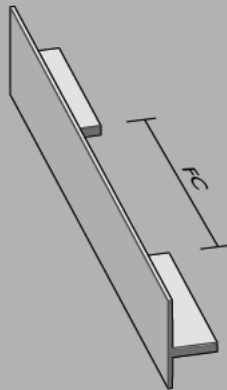

FC standard (56 cm)
FCX ± 56 cm

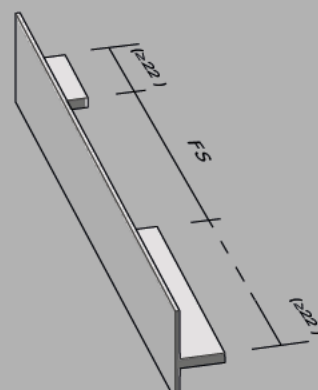

FS standard (56 cm)
FSX ± 56 cm

Included



"Corner" Valve
 Vanne "Corner"
 "Corner" Ventil
 Válvula "Corner"


[BIAN] **E38CRB**
 [CROM] **E38CRR**

Optional



Thermostatic head
 Tête thermostatique
 Thermostatkopf
 Cabezal termostático

[CROM] **TTR**



$\varnothing \leq 16$ mm
 [CROM] **CTR**

$16 \text{ mm} < \varnothing < 24 \text{ mm}$
 [CROM] **CWR**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
 andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo Lt* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento


P* = page / page / Seite / página




$Kcal = Watt \times 0.860$
 $BTU = Watt \times 3.413$

$Watt \Delta t 60^\circ = Watt \Delta t 50^\circ \times 1.245$
 $Watt \Delta t 40^\circ = Watt \Delta t 50^\circ \times 0.765$
 $Watt \Delta t 30^\circ = Watt \Delta t 50^\circ \times 0.541$
 $Watt \Delta t 20^\circ = Watt \Delta t 50^\circ \times 0.332$


$p_{max} = 4.0 \text{ bar}$

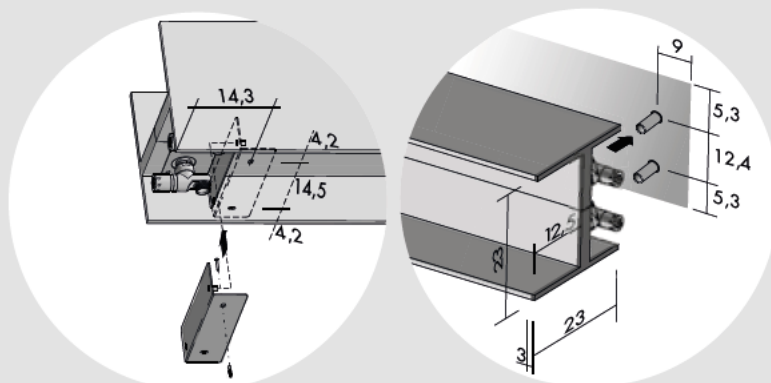


Minimum distance per side recommended for installation: 20 cm
 Distance minimale conseillée pour chaque côté pour l'installation: 20 cm
 Der für den Einbau empfohlene Mindestseitenabstand beträgt: 20 cm
 Distancia mínima por lado aconsejada para la instalación: 20 cm



T20 | $\geq 20 \text{ cm}$ | $\geq 20 \text{ cm}$ |

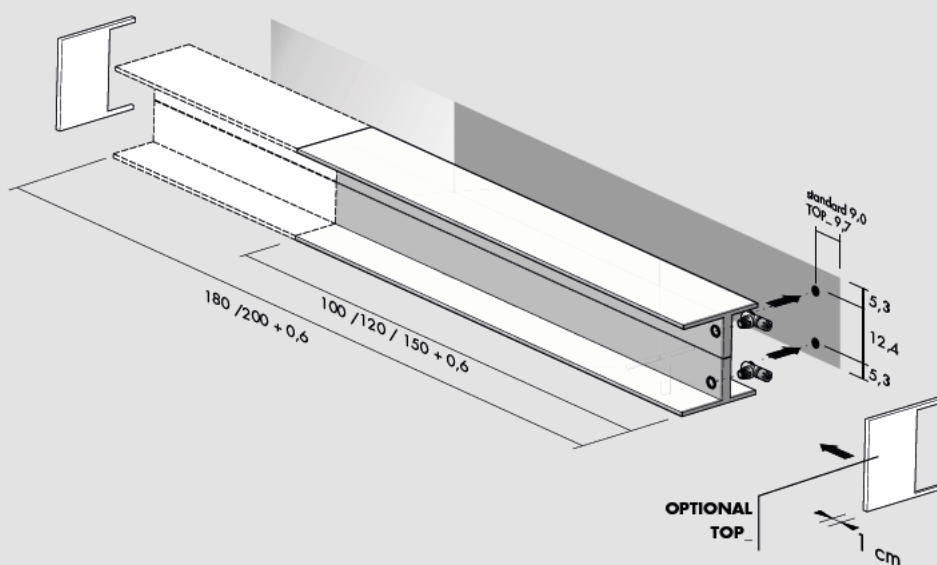

Tailoring / Sur mesure / Nach maß / A medida

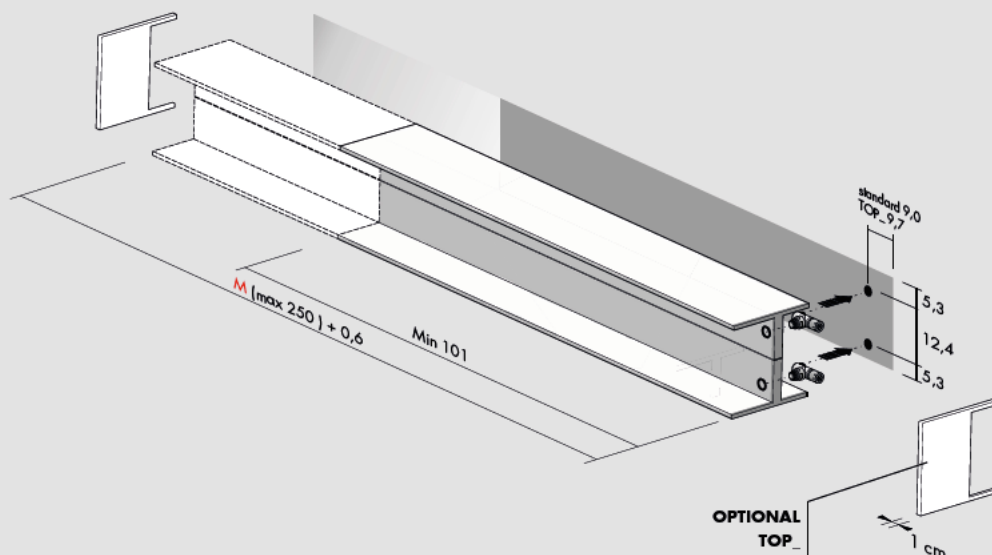

Serie T : [T2O]

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC]	• [COLOR]
23.0	100.6	12.4	T2O100002	0.5	276	512		
23.0	120.6	12.4	T2O120002	0.7	332	614		
23.0	150.6	12.4	T2O150002	0.9	415	768		
23.0	180.6	12.4	T2O180002	1.0	497	922		
23.0	200.6	12.4	T2O200002	1.1	554	1 024		

Tailoring / Sur mesure / Nach maß / A medida

	art*	watt/cm Δt 30°	watt/cm Δt 50°	• [BASIC]	• [COLOR]
DA 101 A 119	T2O(M)	2.76	5.12		
DA 121 A 149	T2O(M)	2.76	5.12		
DA 151 A 179	T2O(M)	2.76	5.12		
DA 181 A 199	T2O(M)	2.76	5.12		
DA 201 A 250	T2O(M)	2.76	5.12		

To order a tailored radiator, specify length "M".

Pour commander un radiateur sur mesure, veuillez spécifier la longueur "M".

Bei der Bestellung eines nach Maß angefertigten Heizkörpers die Länge "M" angeben.

Para pedir un radiador a medida especificar la longitud "M".

■ = For information about transport, see page 0 / Voir la page 0 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 0 / Porte: ver página 0

[BASIC]

BCOR

NEOP

Included




"S" Valve
 Vanne "S"
 "S" Ventil
 Válvula "S"
 [BIAN] **E38SB**
 [CROM] **E38SR**


Optional



Thermostatic head
 Tête thermostatique
 Thermostatkopf
 Cabezal termostático
 [CROM] **TTR**



$\varnothing \leq 16$ mm
 [CROM] **CTR**
 16 mm < $\varnothing$ < 24 mm
 [CROM] **CWR**



Optional terminal (2)
 Terminal en option (2)
 Optionaler Endheizkörper (2)
 Terminal Optional (2)
 [BASIC] **TOPB**
 [COLOR] **TOPC**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
 andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:



art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

P* = page / page / Seite / página

Serie T: [T2V]


DESIGN MATTEO THUN & ANTONIO RODRIGUEZ

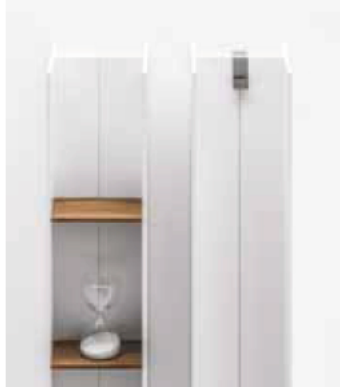

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.259
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.754
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.524
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.314

p max = 4.0 bar

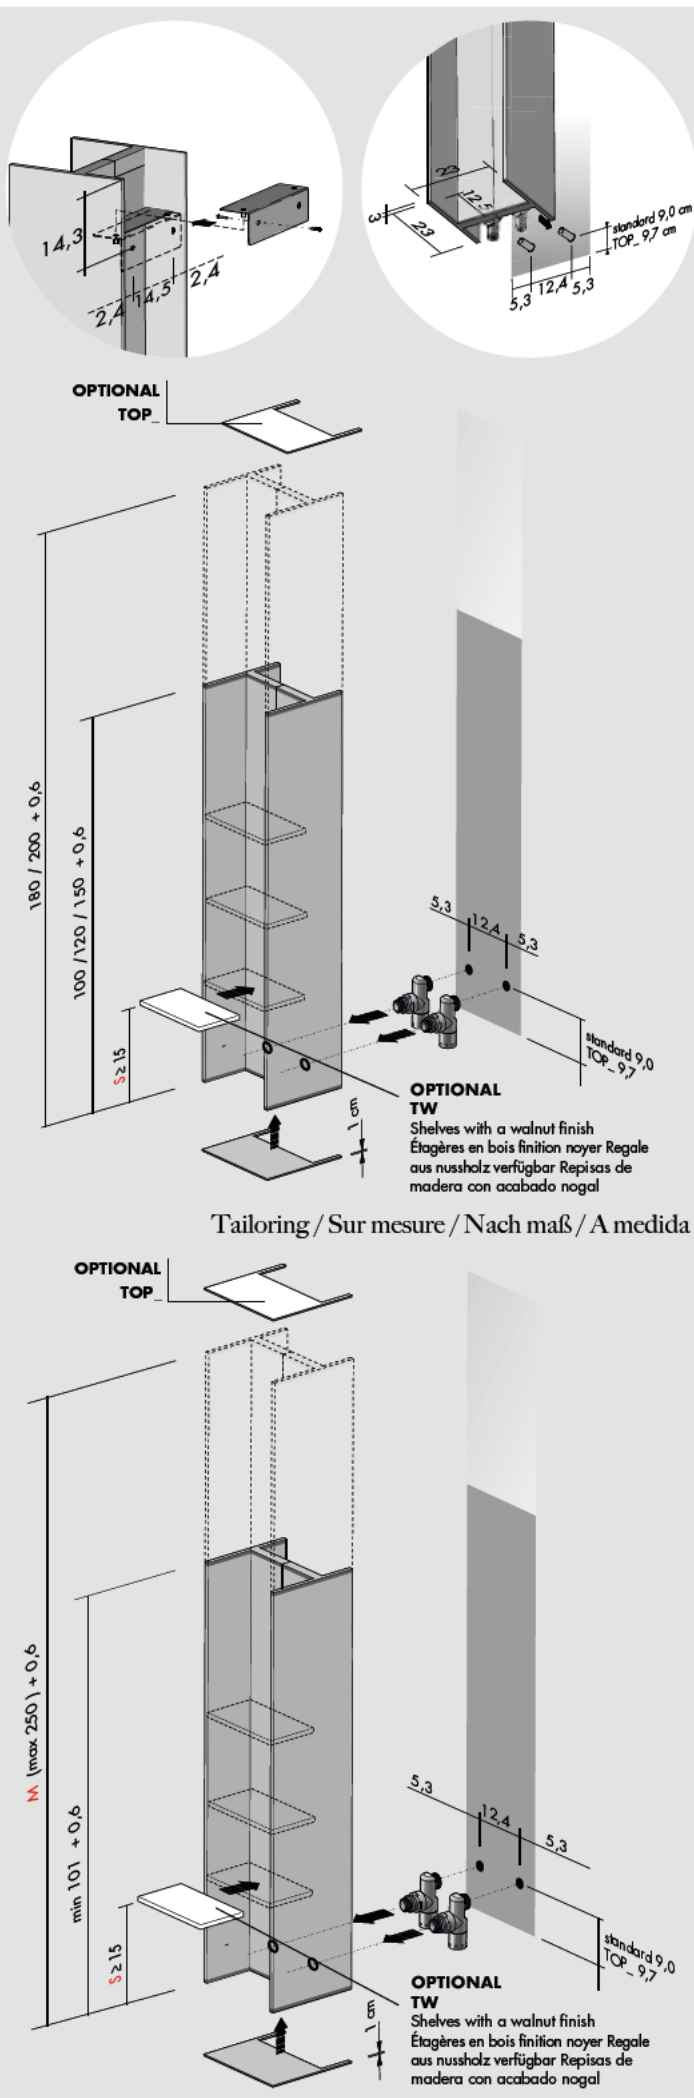

Output / Puissance
Heizleistung / Potencia máxima

H cm	watt Δt 50°	H cm	watt Δt 50°
100	512	179	868
101	517	180	872
102	521	181	876
103	526	182	881
104	530	183	885
105	535	184	890
106	539	185	894
107	544	186	899
108	549	187	903
109	553	188	908
110	558	189	912
111	562	190	917
112	567	191	921
113	571	192	925
114	576	193	930
115	580	194	934
116	585	195	939
117	589	196	943
118	594	197	948
119	596	198	952
120	602	199	957
121	608	200	961
122	612	201	966
123	617	202	970
124	621	203	974
125	626	204	979
126	630	205	983
127	635	206	988
128	639	207	992
129	644	208	997
130	648	209	1 001
131	653	210	1 006
132	657	211	1 010
133	662	212	1 014
134	666	213	1 019
135	671	214	1 023
136	675	215	1 028
137	680	216	1 032
138	684	217	1 037
139	689	218	1 041
140	693	219	1 046
141	698	220	1 050
142	702	221	1 055
143	707	222	1 059
144	711	223	1 063
145	716	224	1 068
146	720	225	1 072
147	725	226	1 077
148	729	227	1 081
149	734	228	1 086
150	738	229	1 090
151	742	230	1 095
152	747	231	1 099
153	751	232	1 104
154	756	233	1 108
155	760	234	1 112
156	765	235	1 117
157	769	236	1 121
158	774	237	1 126
159	778	238	1 130
160	783	239	1 135
161	787	240	1 139
162	792	241	1 144
163	796	242	1 148
164	801	243	1 153
165	805	244	1 157
166	810	245	1 162
167	814	246	1 166
168	818	247	1 170
169	823	248	1 175
170	827	249	1 179
171	832	250	1 184
172	836		
173	841		
174	845		
175	850		
176	854		
177	859		
178	863		

Serie T : [T2V]

H cm	L cm	I* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC]	• [COLOR]
100.6	23.0	12.4	T2V100002	0.5	268	512		
120.6	23.0	12.4	T2V120002	0.7	316	603		
150.6	23.0	12.4	T2V150002	0.9	387	738		
180.6	23.0	12.4	T2V180002	1.0	457	872		
200.6	23.0	12.4	T2V200002	1.1	504	961		

Tailoring / Sur mesure / Nach maß / A medida

	art*	watt/cm Δt 50°	• [BASIC]	• [COLOR]
DA 101 A 119	T2V(M)	P* 60		
DA 121 A 149	T2V(M)	P* 60		
DA 151 A 179	T2V(M)	P* 60		
DA 181 A 199	T2V(M)	P* 60		
DA 201 A 250	T2V(M)	P* 60		

To order a tailored radiator, specify length "M".

Pour commander un radiateur sur mesure, veuillez spécifier la longueur "M".

Bei der Bestellung eines nach Maß angefertigten Heizkörpers die Länge "M" angeben.

Para pedir un radiador a medida especificar la longitud "M".

To order shelves, specify the number of shelves (N) and the distance between them (S). The centre distance must be even and "greater than or equal to" 15 cm from the base.

Pour commander les étagères, veuillez spécifier le numéro d'étagères (N) et l'écartement entre les étagères (S) qui devra être régulier et «supérieur ou égal» à 15 cm en partant du bas.

Bei der Bestellung der Regale bitte die Anzahl der Regale (N) und den Abstand (S) zwischen denselben anführen; dieser muss einheitlich sein und, von unten ausgehend, mindestens 15 cm betragen.

Para pedir las repisas especificar el número de repisas (N) y la distancia entre ellas (S), que tendrá que ser regular y "mayor o igual" a 15 cm desde abajo.

Bathrobe hook is available for the T2V version. This hook can be ordered as an accessory following installation of the radiator. For the version with optional terminals (TOP_) the bathrobe holder must be ordered together with the radiator.

Dans la version T2V, il existe un crochet porte-peignoir qui peut être commandé en tant qu'accessoire, même après l'installation du radiateur. Dans les versions où les terminaux sont en option (TOP_), le crochet porte-peignoir doit être commandé en même temps que le radiateur.

In der Version T2V ist ein Bademantelhaken erhältlich, der als Zubehör auch nach dem Einbau des Heizkörpers bestellt werden kann. In der Version mit den optionalen Endheizkörpern (TOP_) muss der Bademantelhaken zusammen mit dem Heizkörper bestellt werden.

En la versión T2V se encuentra disponible un gancho perchero para albornoces, que se puede pedir como accesorio incluso sucesivamente a la instalación del radiador. En las versiones con los terminales opcionales (TOP_), el gancho perchero para albornoces se tiene que pedir de forma contemporánea con el radiador.

■ = For information about transport, see page 0 / Voir la page 0 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 0 / Porte: ver página 0

[BASIC]

BCOR

NEOP

Included



(P* = 233)

"S" Valve
Vanne "S"
"S" Ventil
Válvula "S"

[BIAN] **E38SB**
[CROM] **E38SR**


Optional



(P* = 234)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[CROM] **TTR**



(2 pz.)

Optional terminal (2)
Terminal en option (2)
Optionaler Endheizkörper (2)
Terminal Optional (2)

[BASIC] **TOPB**
[COLOR] **TOPC**



(1 pz.)

Shelves with a walnut finish
Étagères en bois finition noyer
Regale aus nussholz verfügbar
Repisas de madera con acabado nogal

[WOOD] **TW**



Towel hooks
Patère
Crochet das Bugel
Percha

[CROM] **ASTR**
[COLOR] **ASTC**
[GOLD] **ASTG**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo

Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

P* = page / page / Seite / página

I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones