




Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.264
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.750
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.518
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.307

p max = 10.0 bar

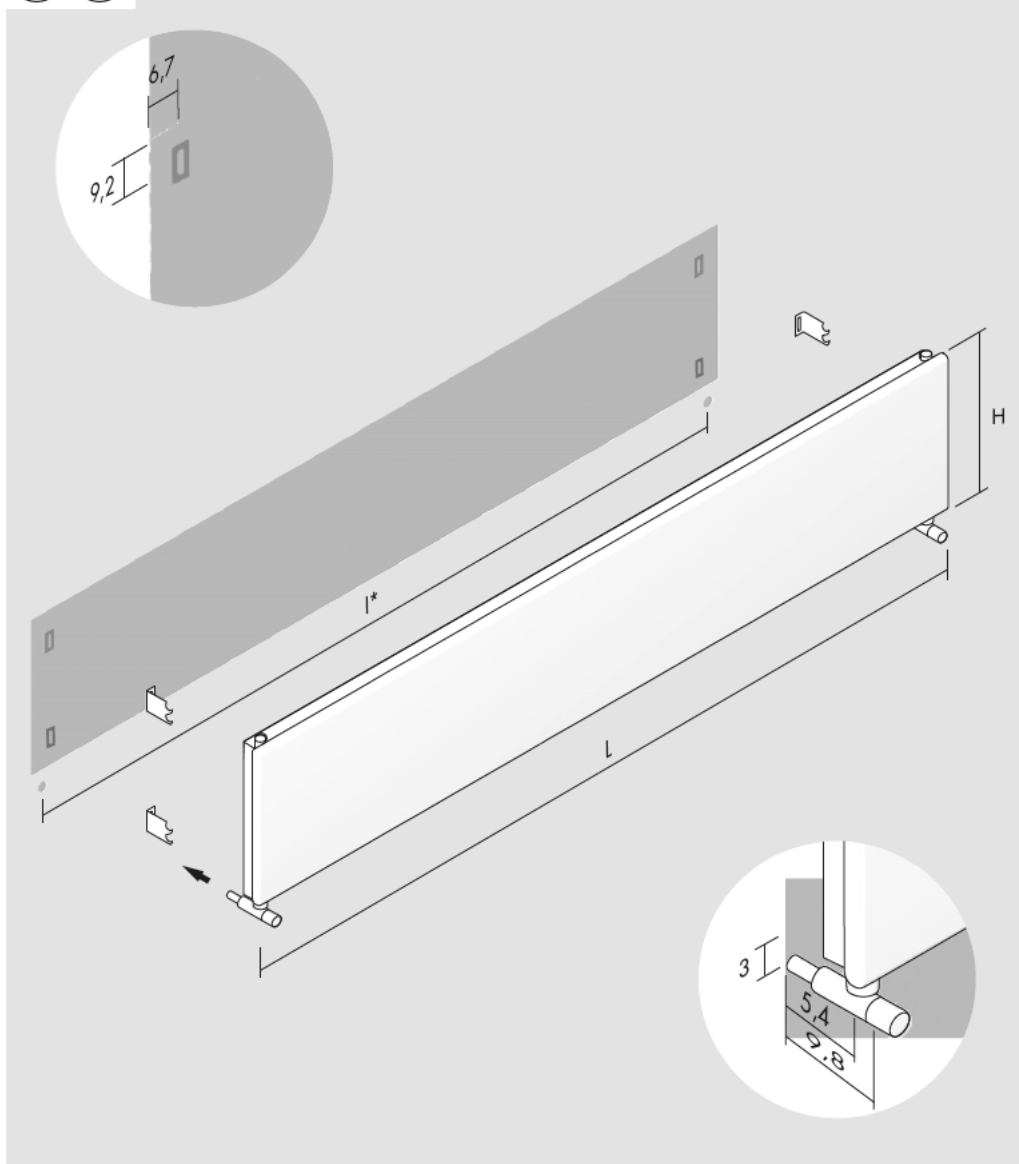


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[C_]




z* = 5,5

[E_]




z* > 5,5

[G_]




z* = 5,5

[M_]




z* = 5,5

[C5_]




[G5_]



z* = 5,5

[M5_]



z* > 5,5

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

H cm	L cm			art*	lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC]	• [COLOR]
39.8	103.0	96.0	45.8	TO25D103010_	8.5	317	612		
39.8	123.0	116.0	45.8	TO25D123010_	10.1	381	735		
39.8	153.0	146.0	45.8	TO25D153010_	12.5	476	919		
39.8	173.0	166.0	45.8	TO25D173010_	14.1	539	1 041		
39.8	203.0	196.0	45.8	TO25D203010_	16.5	635	1 225		
54.2	103.0	96.0	60.2	TO25D103014_	11.9	429	829		
54.2	123.0	116.0	60.2	TO25D123014_	14.2	515	995		
54.2	153.0	146.0	60.2	TO25D153014_	17.5	644	1 244		
54.2	173.0	166.0	60.2	TO25D173014_	19.7	730	1 409		
54.2	203.0	196.0	60.2	TO25D203014_	23.1	859	1 658		
68.6	63.0	56.0	74.6	TO25D063018_	9.6	329	635		
68.6	83.0	76.0	74.6	TO25D083018_	12.5	438	845		
68.6	103.0	96.0	74.6	TO25D103018_	15.4	547	1 056		
68.6	123.0	116.0	74.6	TO25D123018_	18.2	656	1 267		
68.6	153.0	146.0	74.6	TO25D153018_	22.5	821	1 584		
68.6	173.0	166.0	74.6	TO25D173018_	25.4	930	1 795		
68.6	203.0	196.0	74.6	TO25D203018_	29.7	1 094	2 112		

[BASIC]

BIAN

BCOR

NEOP


Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[CROM] **E12SQR**

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[CROM] **TTR**

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[CROM] **C5R**

$\varnothing \leq 16$ mm
[CROM] **CTR**

$16 \text{ mm} < \varnothing < 24 \text{ mm}$
[CROM] **CWR**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:


art* = item / modèle / Artikel / artículo l* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
P* = page / page / Seite / página



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.264
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.750
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.518
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.307

p max = 10.0 bar

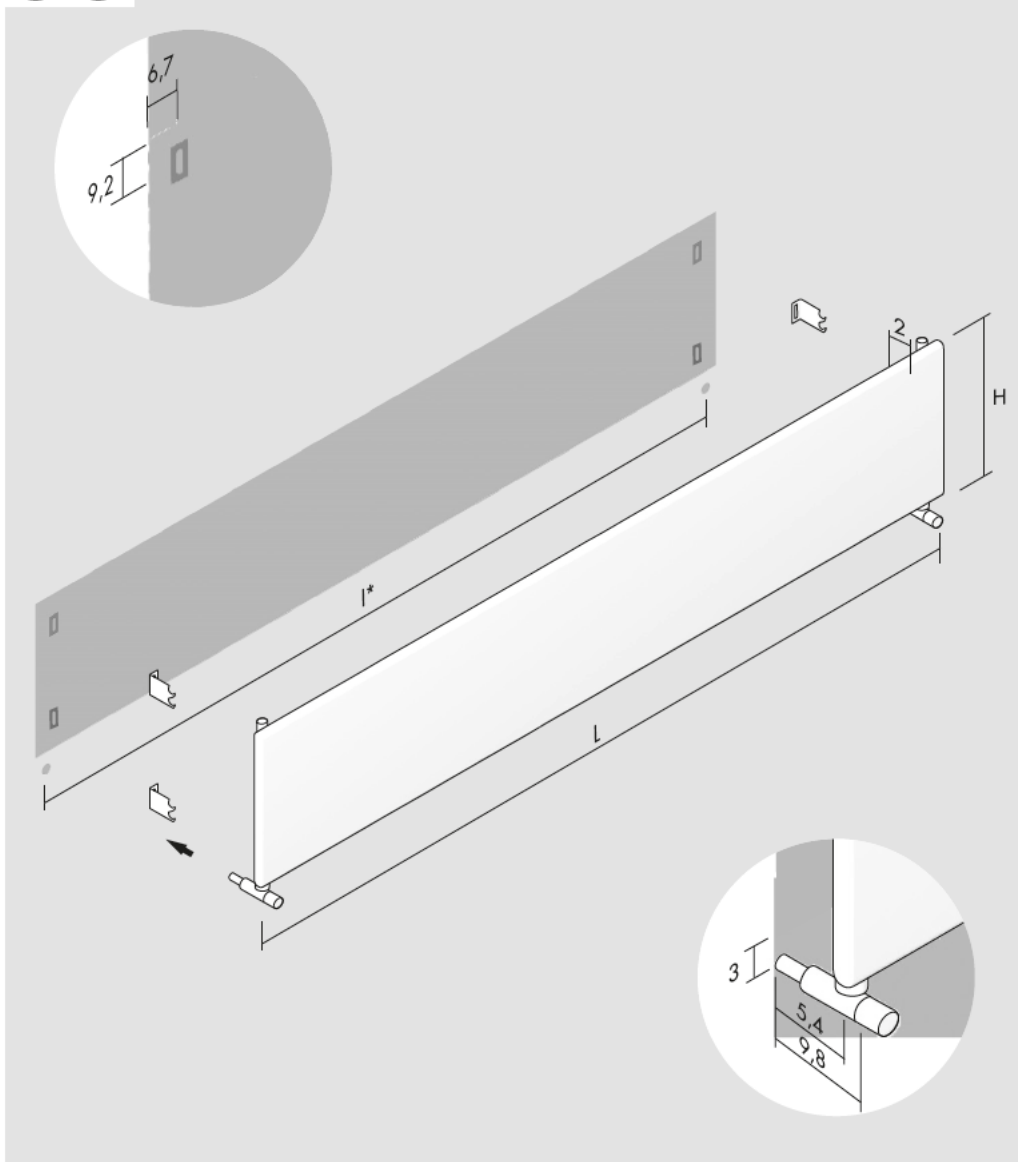


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[C_]




z* = 5,5

[E_]




z* > 5,5

[G_]




z* = 5,5

[M_]




z* = 5,5

[C5_]




[G5_]



z* = 5,5

[M5_]



z* > 5,5

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

H cm	L cm				art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC]	• [COLOR]
39.8	103.0	96.0	45.8		TO25S103010_	4.6	178	344		
39.8	123.0	116.0	45.8		TO25S123010_	5.4	214	413		
39.8	153.0	146.0	45.8		TO25S153010_	6.5	268	517		
39.8	173.0	166.0	45.8		TO25S173010_	7.3	303	585		
39.8	203.0	196.0	45.8		TO25S203010_	8.5	357	689		
54.2	103.0	96.0	60.2		TO25S103014_	6.4	250	482		
54.2	123.0	116.0	60.2		TO25S123014_	7.5	299	578		
54.2	153.0	146.0	60.2		TO25S153014_	9.2	375	723		
54.2	173.0	166.0	60.2		TO25S173014_	10.3	425	820		
54.2	203.0	196.0	60.2		TO25S203014_	11.9	499	964		
68.6	103.0	96.0	74.6		TO25S103018_	8.3	321	620		
68.6	123.0	116.0	74.6		TO25S123018_	9.7	385	744		
68.6	153.0	146.0	74.6		TO25S153018_	11.8	502	570		
68.6	173.0	166.0	74.6		TO25S173018_	13.2	546	1 054		
68.6	203.0	196.0	74.6		TO25S203018_	15.4	642	1 239		

[BASIC]

BIAN

BCOR

NEOP


Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[CROM] **E12SQR**

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[CROM] **TTR**

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[CROM] **C5R**

Ø ≤ 16 mm
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm
[CROM] **CWR**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:


art* = item / modèle / Artikel / artículo l* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
P* = page / page / Seite / página



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.264
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.750
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.518
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.307

p max = 10.0 bar

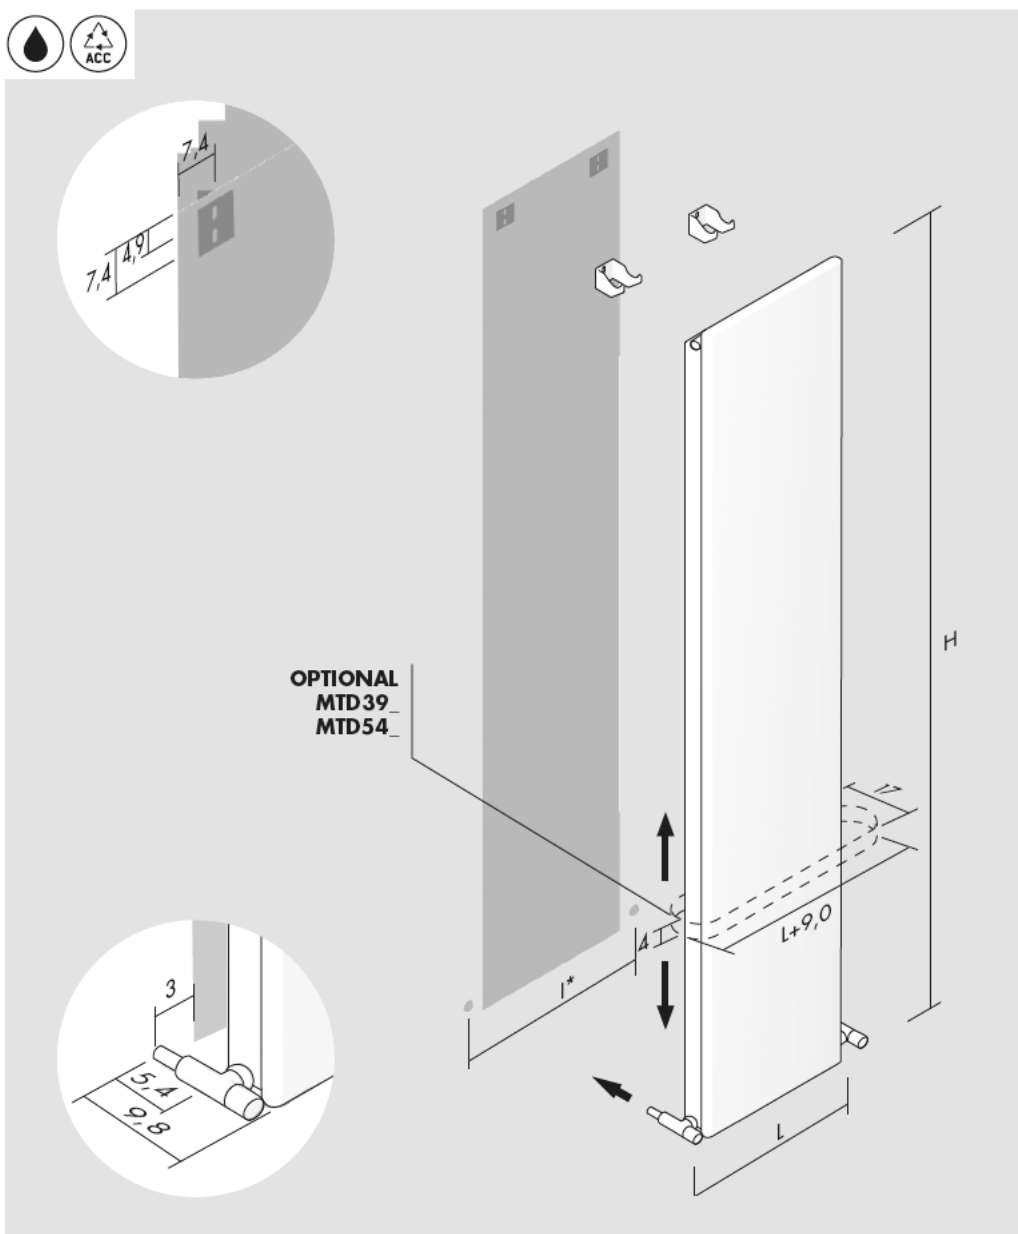


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[B]




z* | l* | z*
z* = 5,5

[E]



z* | l* | z*
z* > 5,5

[S] ⚠ (P* 242)




z* | l* | z*
z* = 5,5

[D] ⚠ (P* 242)




z* | l* | z*
z* = 5,5

[PS] ⚠ (P* 242)




z* | l* | z*
z* > 5,5

[PD] ⚠ (P* 242)



z* | l* | z*
z* > 5,5

[5]



z* | l* | z*
z* = 5,5

[5_] ⚠ (P* 242)



z* | l* | z*
z* = 5,5

[P5_] ⚠ (P* 242)



z* | l* | z*
z* > 5,5

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

H cm	L cm				art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC]	• [COLOR]
103.0	39.8	96.0	45.8		TV25D103010_	8.5	347	669		
103.0	54.2	96.0	60.2		TV25D103014_	11.9	486	938		
103.0	68.6	96.0	74.6		TV25D103018_	15.4	622	1 201		
123.0	39.8	116.0	45.8		TV25D123010_	10.1	405	781		
123.0	54.2	116.0	60.2		TV25D123014_	14.2	567	1 094		
123.0	68.6	116.0	74.6		TV25D123018_	18.2	725	1 400		
153.0	39.8	146.0	45.8		TV25D153010_	12.5	488	943		
153.0	54.2	146.0	60.2		TV25D153014_	17.5	684	1 320		
153.0	68.6	146.0	74.6		TV25D153018_	22.5	502	1 701		
173.0	39.8	166.0	45.8		TV25D173010_	14.1	542	1 047		
173.0	54.2	166.0	60.2		TV25D173014_	19.7	760	1 467		
173.0	68.6	166.0	74.6		TV25D173018_	25.4	977	1 886		
203.0	39.8	196.0	45.8		TV25D203010_	16.5	622	1 200		
203.0	54.2	196.0	60.2		TV25D203014_	23.1	870	1 680		
203.0	68.6	196.0	74.6		TV25D203018_	29.7	1 119	2 160		

[BASIC]

BIAN

BCOR

NEOP


Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra

[CROM] **E12SQR**

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático

[CROM] **TTR**

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[CROM] **C5R**

$\varnothing \leq 16$ mm
[CROM] **CTR**

 $16 \text{ mm} < \varnothing < 24$ mm
[CROM] **CWR**

**Tif 39,8**

[CROM]
[COLOR]
[GOLD]

MTD39R
MTD39C
MTD39G

Tif 54,2

[CROM]
[COLOR]
[GOLD]

MTD54R
MTD54C
MTD54G

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:




art* = item / modèle / Artikel / artículo l* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
 Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
 P* = page / page / Seite / página



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.264
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.750
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.518
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.307

p max = 10.0 bar

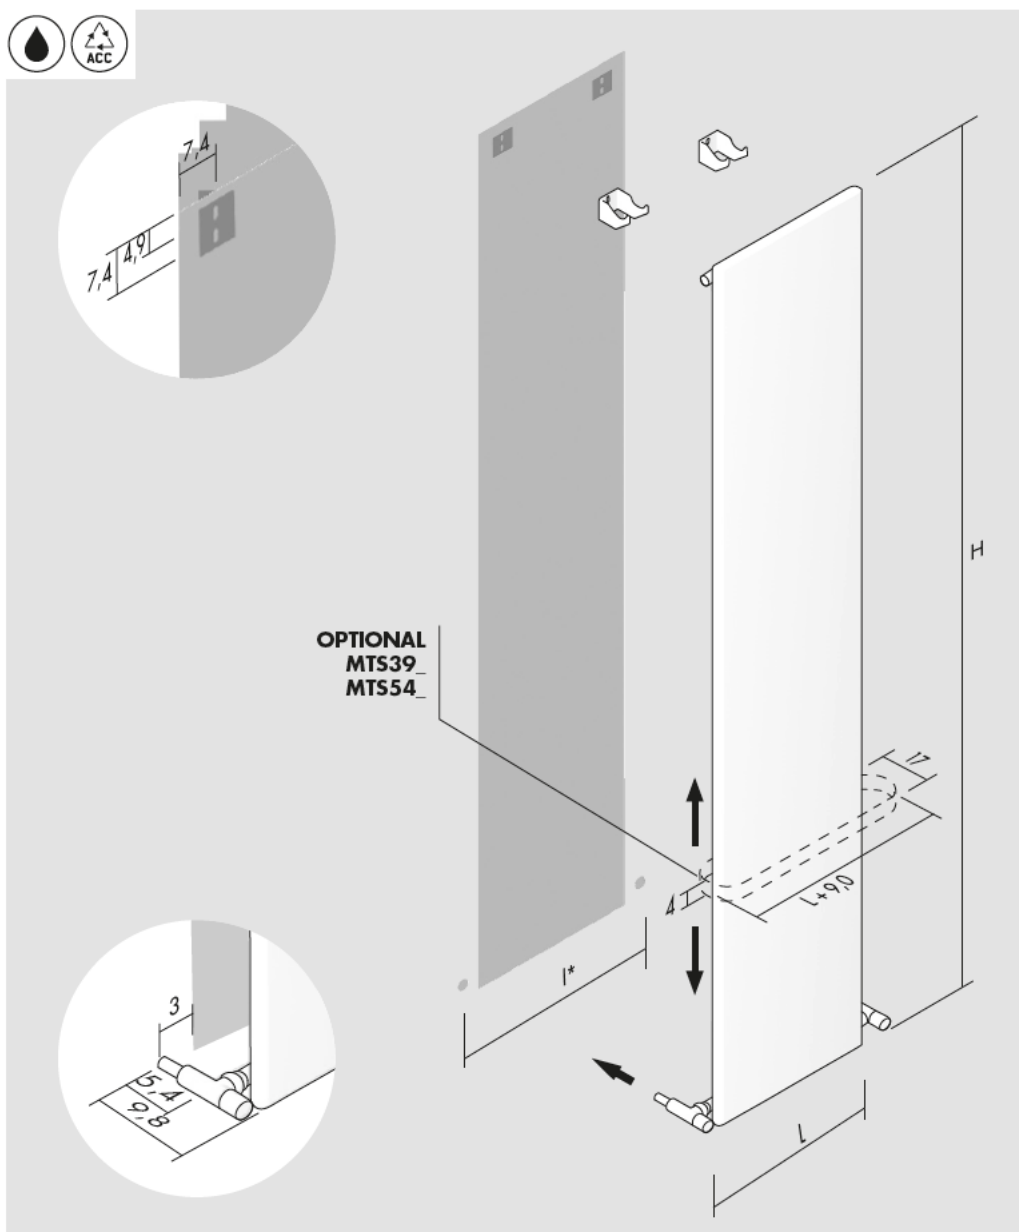


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[B]




z*
l*
z*
z* = 5,5

[E]



z*
l*
z*
z* > 5,5

[S] ⚠ (P* 242)




z*
l*
z*
z* = 5,5

[D] ⚠ (P* 242)




z*
l*
z*
z* = 5,5

[PS] ⚠ (P* 242)



z*
l*
z*
z* > 5,5

[PD] ⚠ (P* 242)




z*
l*
z*
z* > 5,5

[5]



z*
l*
z*
z* = 5,5

[5_] ⚠ (P* 242)



z*
l*
z*
z* = 5,5

[P5_] ⚠ (P* 242)



z*
l*
z*
z* > 5,5

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

Tif VS

UNI EN 442

Δt 50° 75°/65°/20°
 Δt 30° 55°/45°/20°

H cm	L cm				art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC]	• [COLOR]
103.0	39.8				TV25S103010_	4.6	200	387		
103.0	54.2				TV25S103014_	6.4	281	542		
103.0	68.6				TV25S103018_	8.3	361	696		
123.0	39.8				TV25S123010_	5.4	237	457		
123.0	54.2				TV25S123014_	7.5	332	640		
123.0	68.6				TV25S123018_	9.7	426	822		
153.0	39.8				TV25S153010_	6.5	283	546		
153.0	54.2				TV25S153014_	9.2	396	765		
153.0	68.6				TV25S153018_	11.8	502	970		
173.0	39.8				TV25S173010_	7.3	308	595		
173.0	54.2				TV25S173014_	10.3	431	833		
173.0	68.6				TV25S173018_	13.2	555	1 071		
203.0	39.8				TV25S203010_	8.5	358	691		
203.0	54.2				TV25S203014_	11.9	501	968		
203.0	68.6				TV25S203018_	15.4	644	1 244		

[BASIC]

BIAN

BCOR

NEOP


Optional




Angled Valve
 Vanne équerre
 Eckausführung Ventil
 Válvula a escuadra
 [CROM] **E12SQR**



Thermostatic head
 Tête thermostatique
 Thermostatkopf
 Cabezal termostático
 [CROM] **TTR**



Sleeving kit
 Kit couvre tuyau
 Rosetten
 Kit cubre tubo
 [CROM] **C5R**



$\varnothing \leq 16$ mm
 [CROM] **CTR**
 $16 \text{ mm} < \varnothing < 24 \text{ mm}$
 [CROM] **CWR**



Tif 39,8
 [CROM] **MTS39R**
 [COLOR] **MTS39C**
 [GOLD] **MTS39G**

Tif 54,2
 [CROM] **MTS54R**
 [COLOR] **MTS54C**
 [GOLD] **MTS54G**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
 andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
 Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
 P* = page / page / Seite / página