


Trim VS



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.273
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.744
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.509
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.297

p max = 10.0 bar

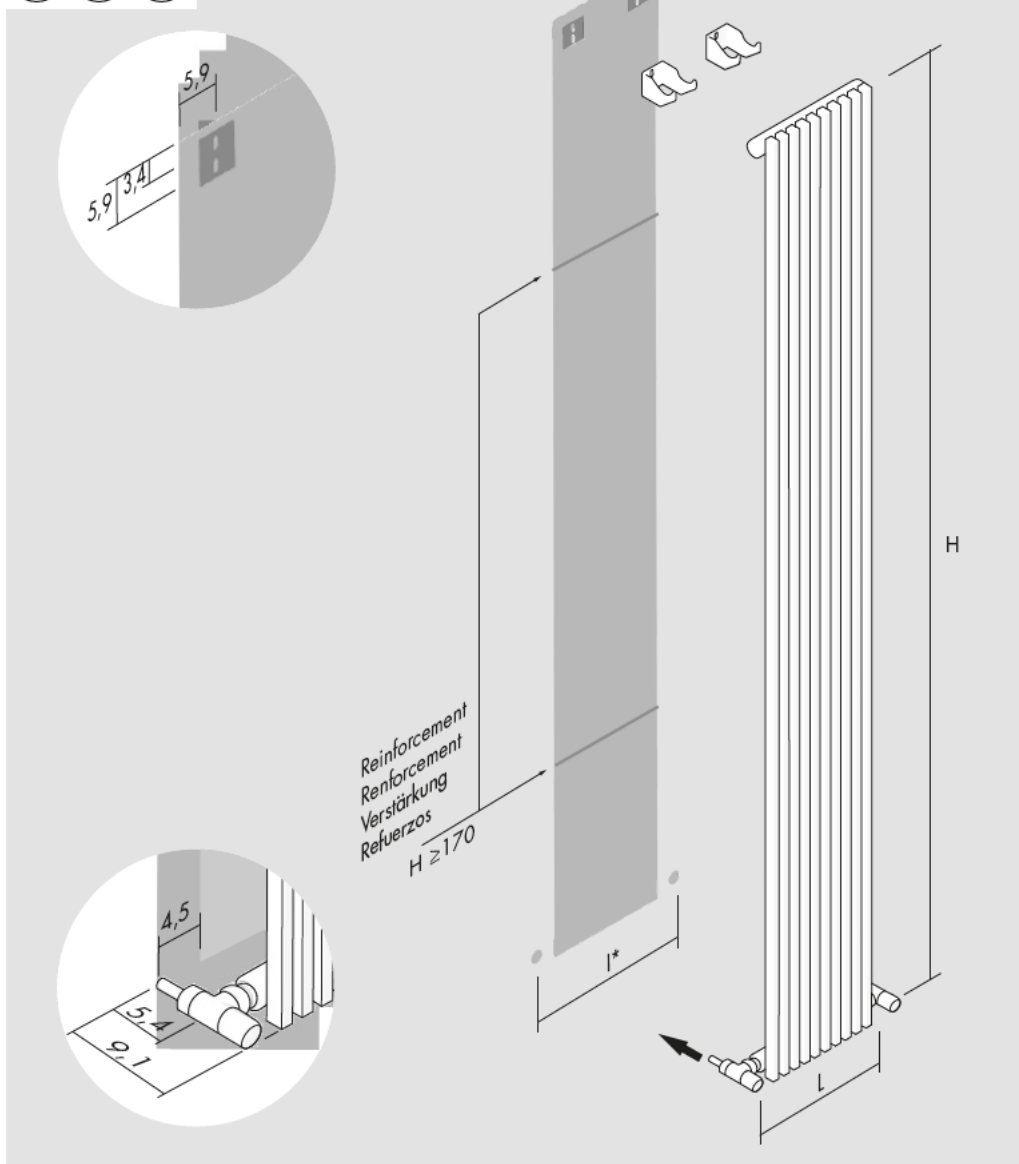


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[B]




z* = 2,9

[E]




z* > 2,9

[S] ⚠ (P* 242)




z* = 2,9

[D] ⚠ (P* 242)




z* = 2,9

[PS] ⚠ (P* 242)




z* > 2,9

[PD] ⚠ (P* 242)




z* > 2,9

[5]




5

[5_] ⚠ (P* 242)



z* = 2,9

[P5_] ⚠ (P* 242)



z* > 2,9

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

l* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Trim VS [BASIC]

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20°

No. el.	H L	I*	60	70	80	100	120	160	170	180	200	220
10	24.8	33.8	221	254	286	352	417	543	572	603	664	724
12	29.6	38.6	265	305	343	422	501	651	687	724	797	869
14	34.4	43.4	309	356	401	492	584	760	801	845	930	1 014
16	39.2	48.2	353	406	458	563	668	868	916	966	1 063	1 159
18	44.0	53.0	397	457	515	633	751	977	1 030	1 086	1 196	1 303
20	48.8	57.8	441	508	572	703	834	1 085	1 145	1 207	1 329	1 448
22	53.6	62.6	486	559	630	774	918	1 194	1 259	1 328	1 462	1 593
24	58.4	67.4	530	610	687	844	1 001	1 302	1 374	1 448	1 594	1 738
26	63.2	72.2	574	660	744	914	1 085	1 411	1 488	1 569	1 727	
28	68.0	77.0	618	711	801	985	1 168	1 519	1 603	1 690	1 860	
30	72.8	81.8	662	762	859	1 055	1 252	1 628	1 717	1 810	1 993	
32	77.6	86.6	706	813	916	1 126	1 335	1 736	1 832	1 931	2 126	
34	82.4	91.4	750	864	973	1 196	1 419	1 845				
36	87.2	96.2	794	914	1 030	1 266	1 502	1 953				
38	92.0	101.0	839	965	1 088	1 337	1 586	2 062				
40	96.8	105.8	883	1 016	1 145	1 407	1 669	2 170				
42	101.6	110.6	927	1 067	1 202	1 477	1 752	2 279				
									Art*	H/L	No.el	color
									HV155	200	010	B
I*			56 cm	66 cm	76 cm	96 cm	116 cm	156 cm	166 cm	176 cm	196 cm	216 cm
Lt*			0.172	0.194	0.216	0.260	0.305	0.393	0.416	0.438	0.482	0.526

[BASIC]

BIAN BCOR NEOP

[COLOR]

+15%

All other colors - Toutes les autres couleurs
Alle andere Farben - Todos los otros colores


Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra
[CROM] **E12SQR**



Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático
[CROM] **TTR**



Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm
[CROM] **CWR**



Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha
[INOX] **3A15X**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones P* = page / page / Seite / página
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
= For information about transport, see page 0 / Voir la page 0 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 0 / Porte: ver página 0

Trim VD



$$\text{Kcal} = \text{Watt} \times 0.860$$

$$\text{BTU} = \text{Watt} \times 3.413$$


$$\text{Watt } \Delta t 60^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 1.282$$

$$\text{Watt } \Delta t 40^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.737$$

$$\text{Watt } \Delta t 30^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.498$$


$$\text{Watt } \Delta t 20^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.286$$

p max = 10.0 bar

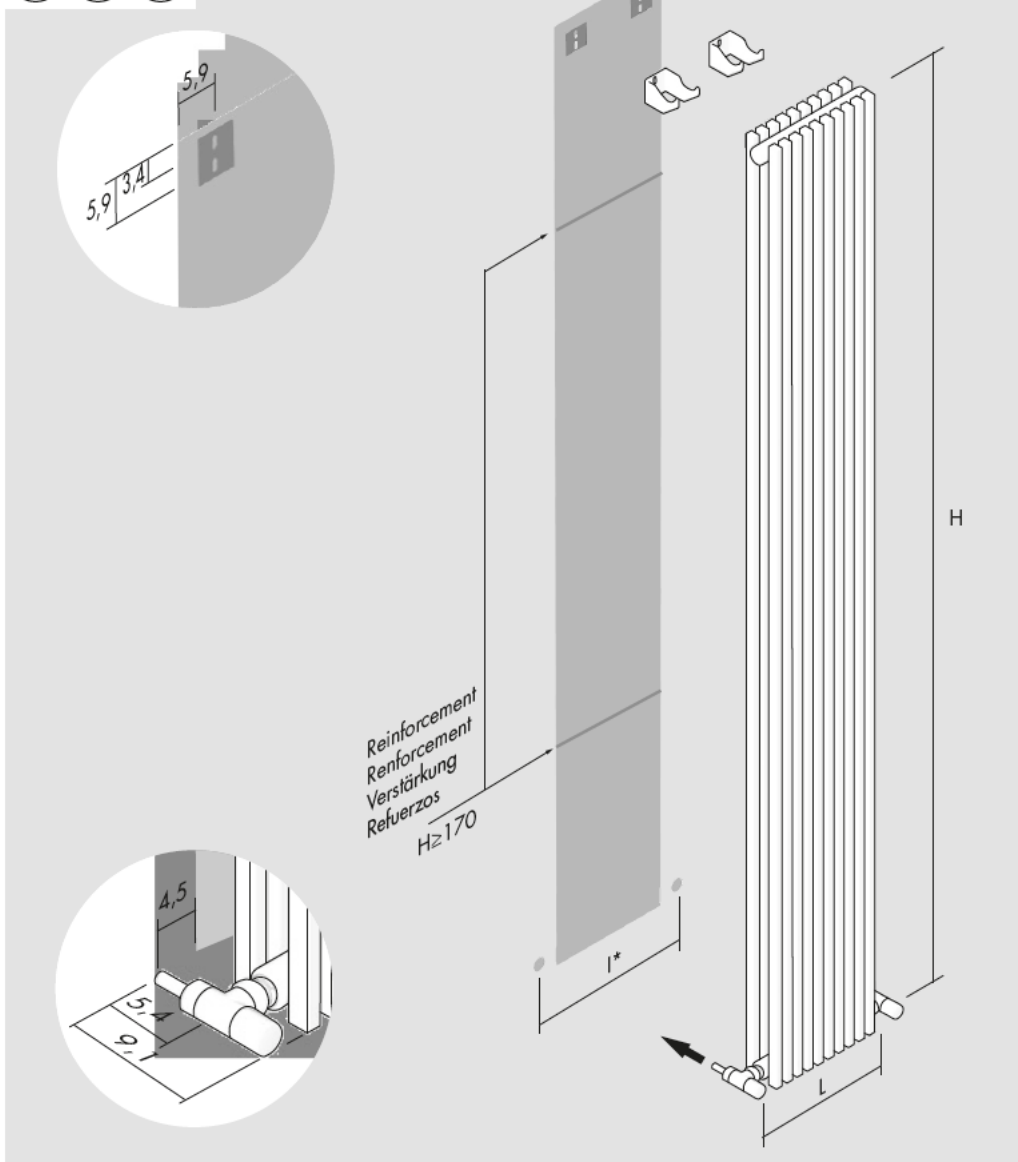


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial


[B]




[E]




[S] ⚠ (P* 242)




[D] ⚠ (P* 242)




[PS] ⚠ (P* 242)




[PD] ⚠ (P* 242)




[5]



[5_] ⚠ (P* 242)



[P5_] ⚠ (P* 242)



Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). / Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. / Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

l* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Trim VD [BASIC]

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20°

No. el.	H L	I*	60	70	80	100	120	160	170	180	200	220
10	24.8	33.8	333	384	433	531	626	814	859	905	994	1 084
12	29.6	38.6	400	461	520	637	752	977	1 030	1 086	1 193	1 301
14	34.4	43.4	467	537	607	743	877	1 139	1 202	1 266	1 392	1 517
16	39.2	48.2	533	614	693	850	1 002	1 302	1 374	1 447	1 591	1 734
18	44.0	53.0	600	691	780	956	1 128	1 465	1 546	1 628	1 790	1 951
20	48.8	57.8	667	768	867	1 062	1 253	1 628	1 717	1 809	1 989	2 168
22	53.6	62.6	733	845	953	1 168	1 378	1 790	1 889	1 990	2 187	2 385
24	58.4	67.4	800	921	1 040	1 274	1 503	1 953	2 061	2 171	2 386	2 601
26	63.2	72.2	867	998	1 127	1 381	1 629	2 116	2 232	2 352	2 585	
28	68.0	77.0	933	1 075	1 213	1 487	1 754	2 279	2 404	2 533	2 784	
30	72.8	81.8	1 000	1 152	1 300	1 593	1 879	2 441	2 576	2 714	2 983	
32	77.6	86.6	1 067	1 229	1 387	1 699	2 005	2 604	2 748	2 895	3 182	
34	82.4	91.4	1 133	1 305	1 473	1 806	2 130	2 767				
36	87.2	96.2	1 200	1 382	1 560	1 912	2 255	2 930				
38	92.0	101.0	1 267	1 459	1 647	2 018	2 380	3 092				
40	96.8	105.8	1 333	1 536	1 733	2 124	2 506	3 255				
42	101.6	110.6	1 400	1 612	1 820	2 230	2 631	3 418				
									Art*	H/L	No.el	color
									HV15D	200	010	B
I*			56 cm	66 cm	76 cm	96 cm	116 cm	156 cm	166 cm	176 cm	196 cm	216 cm
Lt*			0.305	0.349	0.393	0.482	0.571	0.748	0.793	0.837	0.926	1.014

[BASIC]

BIAN BCOR NEOP

[COLOR]

+15%

All other colors - Toutes les autres couleurs
Alle andere Farben - Todos los otros colores


Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra
[CROM] **E12SQR**



Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático
[CROM] **TTR**



Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm
[CROM] **CTR**
16 mm < Ø < 24 mm
[CROM] **CWR**




Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha
[INOX] **3A15X**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones P* = page / page / Seite / página
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
= For information about transport, see page 0 / Voir la page 0 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 0 / Porte: ver página 0


Trim OS

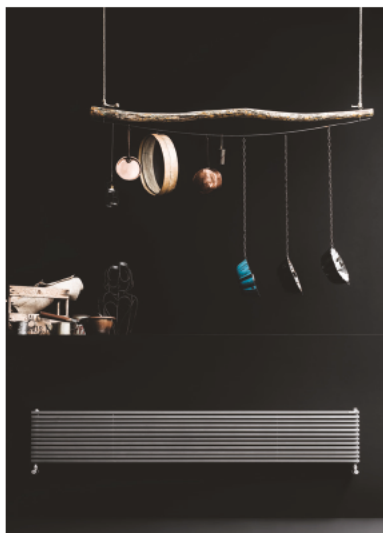

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.273
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.744
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.509
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.297

p max = 10.0 bar

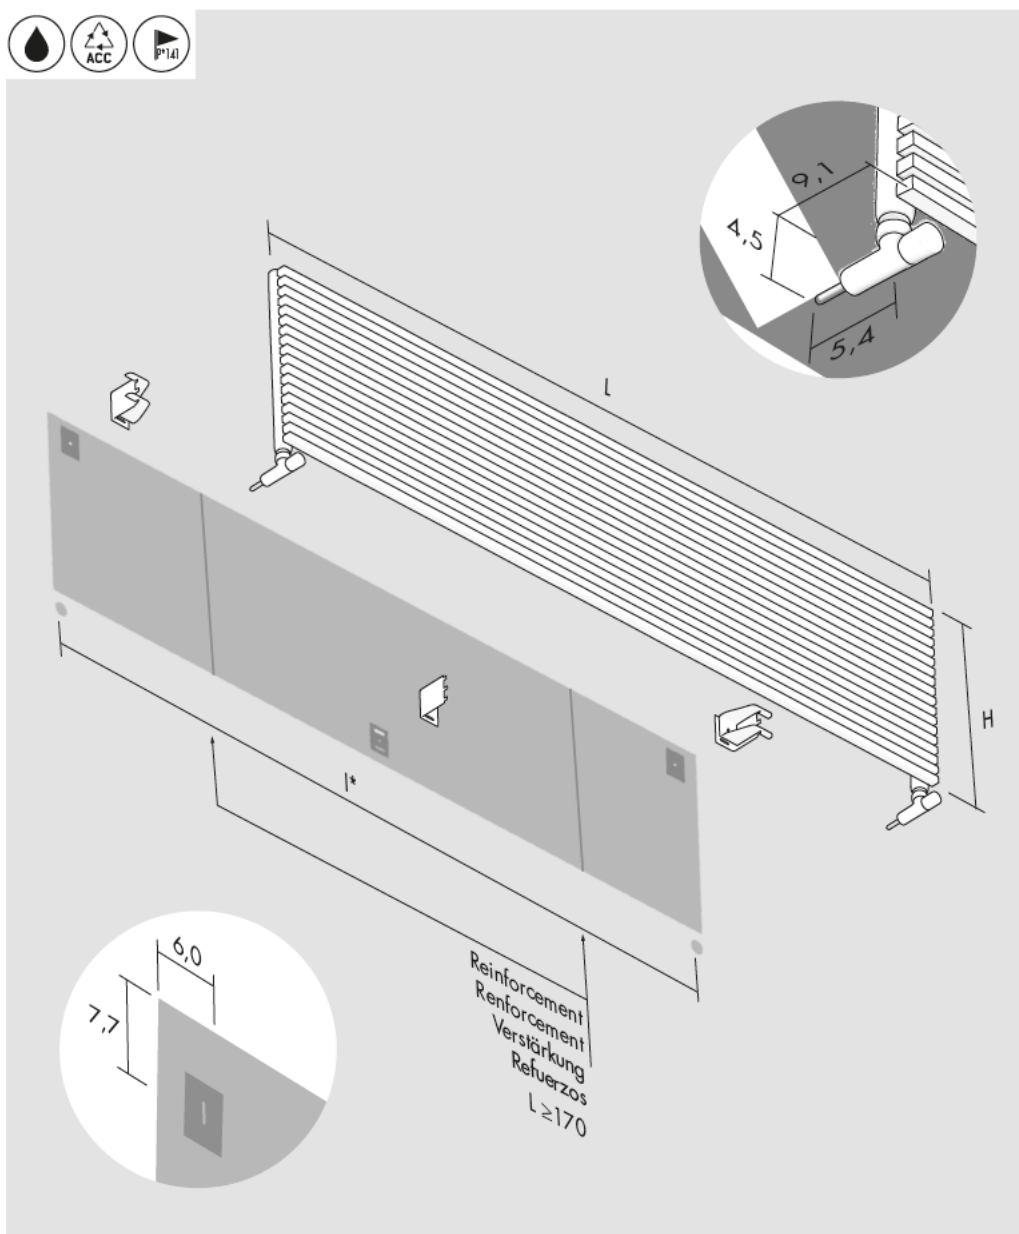


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[C_]




z* = 2,9

[E_]




z* > 2,9

[G_]




z* = 2,9

[M_]




z* > 2,9

[C5_]




[G5_]



z* = 2,9

[M5_]



z* > 2,9

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

l* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Trim OS [BASIC]

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20°

No. el.	H	L	I*	60	70	80	100	120	160	170	180	200	220
10	24.8	33.8		223	260	297	371	445	594	631	668	742	816
12	29.6	38.6		267	312	356	445	534	712	757	801	890	979
14	34.4	43.4		312	364	416	519	623	831	883	935	1 039	1 143
16	39.2	48.2		356	416	475	594	712	950	1 009	1 068	1 187	1 306
18	44.0	53.0		401	467	534	668	801	1 068	1 135	1 202	1 336	1 469
20	48.8	57.8		445	519	594	742	890	1 187	1 261	1 336	1 484	1 632
22	53.6	62.6		490	571	653	816	979	1 306	1 388	1 469	1 632	1 796
24	58.4	67.4		534	623	712	890	1 068	1 425	1 514	1 603	1 781	1 959
26	63.2	72.2		579	675	772	965	1 158	1 543	1 640	1 736	1 929	
28	68.0	77.0		623	727	831	1 039	1 247	1 662	1 766	1 870	2 078	
30	72.8	81.8		667	778	889	1 111	1 333	1 778	1 889	2 000	2 222	
32	77.6	86.6		710	829	947	1 184	1 421	1 894	2 013	2 131	2 368	
34	82.4	91.4		754	880	1 006	1 257	1 508	2 011				
36	87.2	96.2		798	931	1 064	1 330	1 595	2 127				
38	92.0	101.0		841	981	1 122	1 402	1 682	2 243				
40	96.8	105.8		885	1 033	1 180	1 475	1 770	2 360				
42	101.6	110.6		929	1 084	1 238	1 548	1 858	2 477				
										Art*	H/L	No.el	color
										HO155	200	010	B
I*				56 cm	66 cm	76 cm	96 cm	116 cm	156 cm	166 cm	176 cm	196 cm	216 cm
Lt*				0.172	0.194	0.216	0.260	0.305	0.393	0.416	0.438	0.482	0.526

[BASIC]

BIAN BCOR NEOP

[COLOR]

+15%

All other colors - Toutes les autres couleurs
Alle andere Farben - Todos los otros colores

Optional



(P* = 232)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra


[CROM] **E12SQR**



(P* = 234)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático


[CROM] **TTR**



(I* = 5 cm)

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo

[CROM] **C5R**



(P* = 229)

Ø ≤ 16 mm
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm
[CROM] **CWR**



(2 pz.)

Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Buegel
Percha

[INOX] **3A15X**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones P* = page / page / Seite / página

Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

■ = For information about transport, see page 0 / Voir la page 0 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 0 / Porte: ver página 0

Trim OD



$$\text{Kcal} = \text{Watt} \times 0.860$$

$$\text{BTU} = \text{Watt} \times 3.413$$


$$\text{Watt } \Delta t 60^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 1.282$$

$$\text{Watt } \Delta t 40^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.737$$

$$\text{Watt } \Delta t 30^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.498$$


$$\text{Watt } \Delta t 20^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.286$$

$$p_{\text{max}} = 10.0 \text{ bar}$$

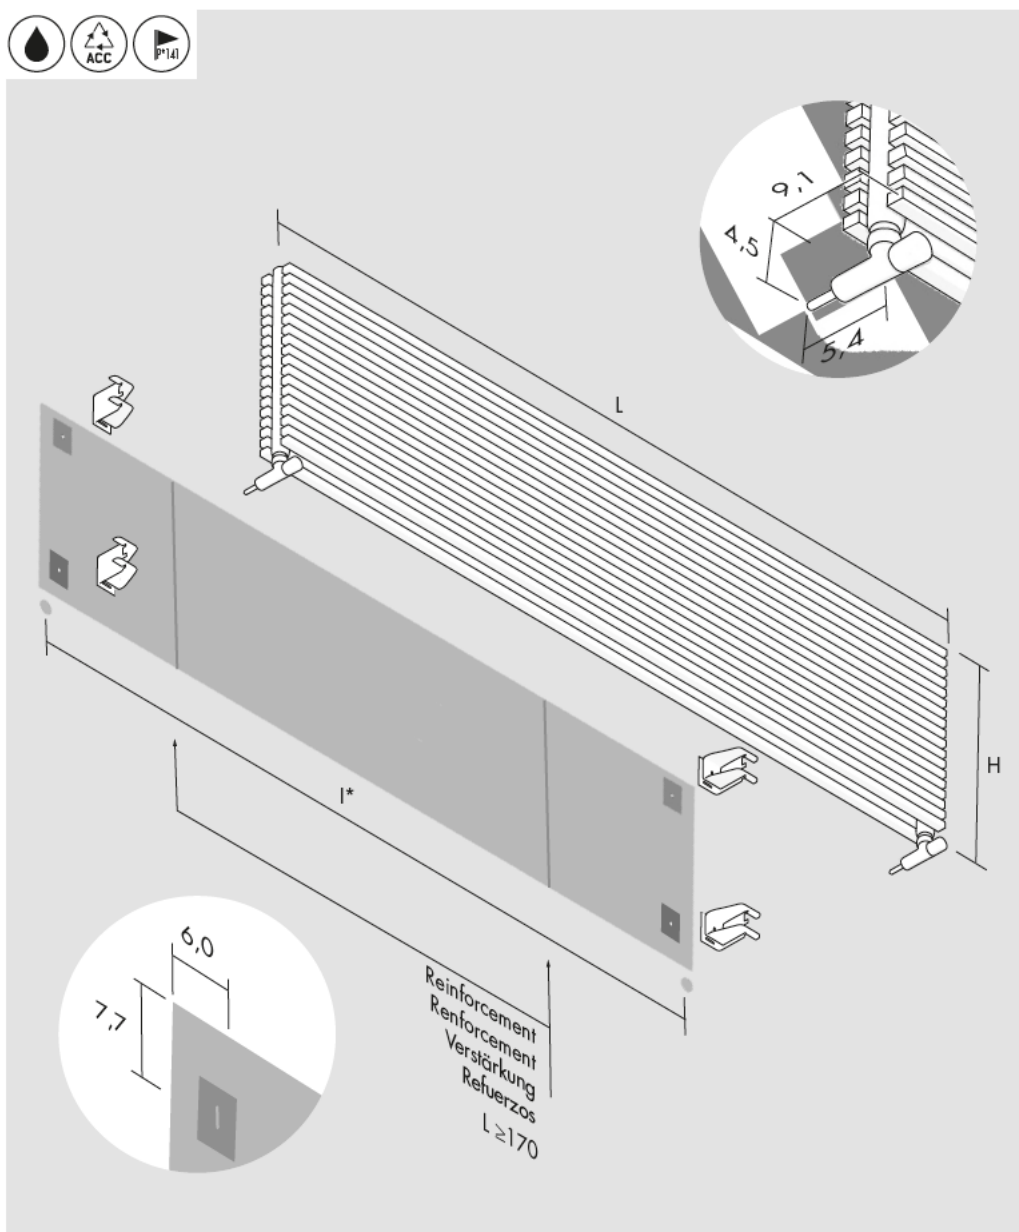


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial


[C_]




[E_]




[G_]




[M_]




[C5_]



[G5_]



[M5_]



Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

Trim OD [BASIC]

UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20°

No. el.	H	L	I*	60	70	80	100	120	160	170	180	200	220
10	24.8	33.8		384	448	512	640	768	1 023	1 087	1 151	1 279	1 407
12	29.6	38.6		461	537	614	768	921	1 228	1 305	1 382	1 535	1 689
14	34.4	43.4		528	616	704	880	1 056	1 409	1 497	1 585	1 761	1 937
16	39.2	48.2		604	704	805	1 006	1 207	1 610	1 710	1 811	2 012	2 213
18	44.0	53.0		668	779	890	1 113	1 336	1 781	1 892	2 003	2 226	2 449
20	48.8	57.8		742	866	989	1 237	1 484	1 979	2 102	2 226	2 473	2 721
22	53.6	62.6		803	937	1 070	1 338	1 606	2 141	2 275	2 408	2 676	2 944
24	58.4	67.4		876	1 022	1 168	1 460	1 752	2 335	2 481	2 627	2 919	3 211
26	63.2	72.2		933	1 089	1 245	1 556	1 867	2 489	2 645	2 800	3 112	
28	68.0	77.0		989	1 154	1 319	1 649	1 979	2 638	2 803	2 968	3 298	
30	72.8	81.8		1 058	1 234	1 411	1 763	2 116	2 822	2 998	3 174	3 527	
32	77.6	86.6		1 110	1 295	1 480	1 850	2 220	2 960	3 145	3 330	3 700	
34	82.4	91.4		1 178	1 375	1 571	1 964	2 357	3 143				
36	87.2	96.2		1 227	1 432	1 636	2 045	2 454	3 273				
38	92.0	101.0		1 294	1 510	1 726	2 157	2 588	3 451				
40	96.8	105.8		1 341	1 564	1 788	2 235	2 682	3 576				
42	101.6	110.6		1 407	1 642	1 876	2 345	2 815	3 753				
										Art*	H/L	No.el	color
										HO15D	200	010	B
I*				56 cm	66 cm	76 cm	96 cm	116 cm	156 cm	166 cm	176 cm	196 cm	216 cm
Lt*				0.305	0.349	0.393	0.482	0.571	0.748	0.793	0.837	0.926	1.014

[BASIC]

BIAN BCOR NEOP

[COLOR]

+15%

All other colors - Toutes les autres couleurs
Alle andere Farben - Todos los otros colores


Optional




Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra
[CROM] **E12SQR**



Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático
[CROM] **TTR**



Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo
[CROM] **C5R**



Ø ≤ 16 mm
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm
[CROM] **CWR**



Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha
[INOX] **3A15X**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones P* = page / page / Seite / página
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
= For information about transport, see page 0 / Voir la page 0 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 0 / Porte: ver página 0