


TT_v


DESIGN MATTEO THUN & ANTONIO RODRIGUEZ



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.259
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.754
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.524
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.314

p max = 5.0 bar

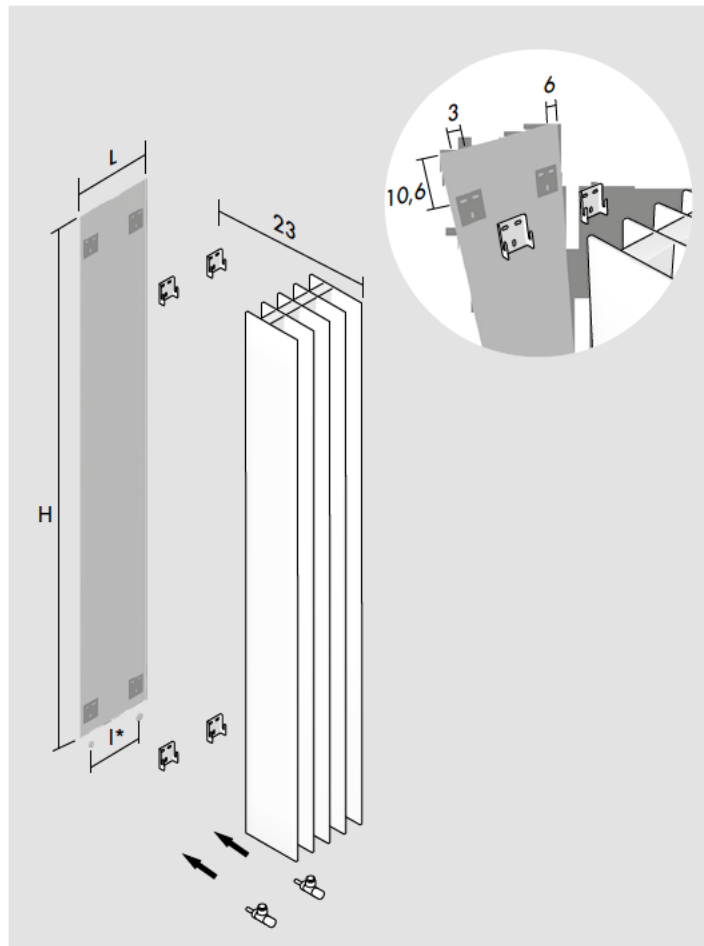


[F]


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

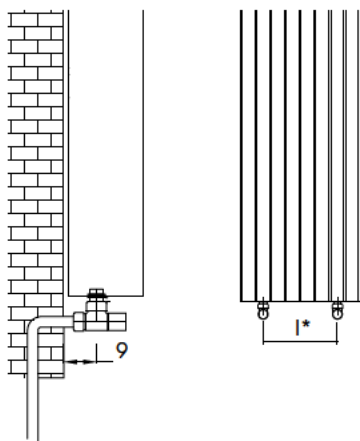

[FS]





[FD]




[H]

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

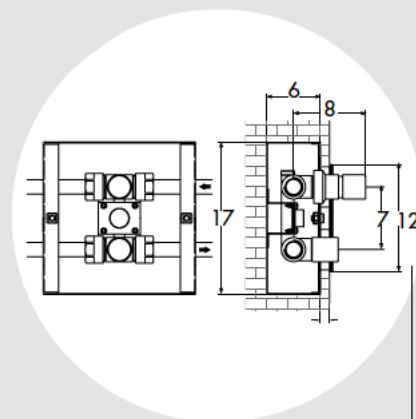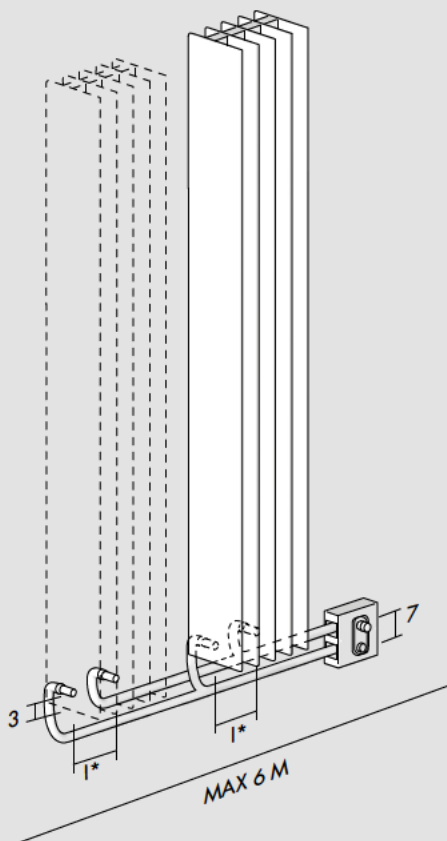

Built-in valves
Vanne à encastrer
Einbauventile
Válvulas de empotrar
[CROM] E12VIR

(P* = 234)



I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

No. el.	$\frac{H}{L}$		150	180	200
5	29.0	21.0	846	1 004	1 112
6	36.0	28.0	1 073	1 273	1 410
7	43.0	35.0	1 304	1 548	1 714
8	50.0	42.0	1 540	1 827	2 023
9	57.0	49.0	1 778	2 110	2 336
10	64.0	56.0	2 019	2 396	

Lt*		0.54	0.62	0.68
-----	---	------	------	------

[BASIC]

BCOR NEOP

[COLOR]

+15%

All other colors - Toutes les autres couleurs
Alle andere Farben - Todos los otros colores

Standard connection on demand for replacement radiators with distance between pipes centres plate (PI*), aluminium (AL*) and cast iron (GH*).
Indicate whether the connection is to the right or left.

Raccordement standard sur demande pour le remplacement des radiateurs avec entraxe panneaux (PI*), aluminium (AL*) et en fonte (GH*).
Indiquez si le raccordement est à droite ou à gauche.

Standard Anschlüsse für Heizkörperwechsel, der Achsabstand von Platte (PI*), oder Aluminium (AL*), oder Gusseisen hat (GH*).
Spezifizieren Sie wenn Achsabstand links oder rechts ist.

Conexiones sobre pedido para la sustitución de radiadores con entre ejes plancha (PI*), aluminio (AL*) y hierro fundido (GH*).
Indicar si la conexión está a la derecha o izquierda.


Optional



Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra
[CROM] **E12SQR**



Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático
[CROM] **TTR**




$\varnothing \leq 16$ mm
[CROM] **CTR**
 $16 \text{ mm} < \varnothing < 24$ mm
[CROM] **CWR**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

TT_o

DESIGN MATTEO THUN & ANTONIO RODRIGUEZ



$$\text{Kcal} = \text{Watt} \times 0.860$$

$$\text{BTU} = \text{Watt} \times 3.413$$


$$\text{Watt } \Delta t \ 60^\circ = \text{Watt } \Delta t \ 50^\circ \times 1.245$$

$$\text{Watt } \Delta t \ 40^\circ = \text{Watt } \Delta t \ 50^\circ \times 0.765$$

$$\text{Watt } \Delta t \ 30^\circ = \text{Watt } \Delta t \ 50^\circ \times 0.541$$

$$\text{Watt } \Delta t \ 20^\circ = \text{Watt } \Delta t \ 50^\circ \times 0.332$$

$$p \text{ max} = 5.0 \text{ bar}$$

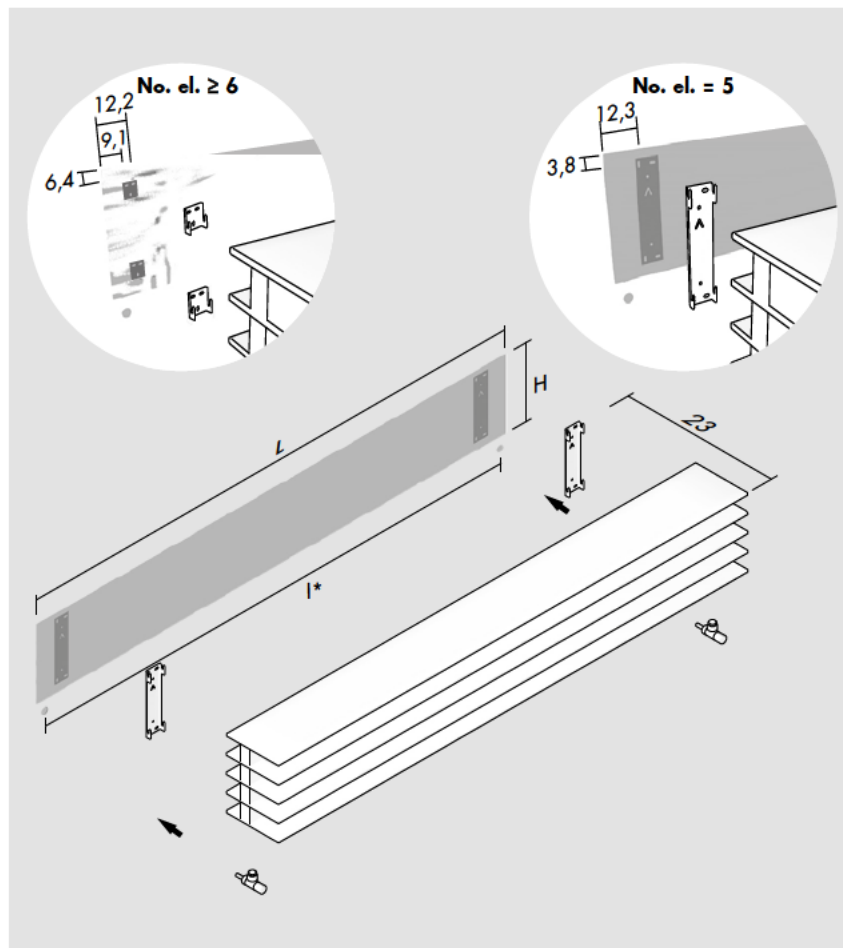


[F]

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar



[H]

Special connection / Raccord spéciale
Speziell Anschluss / Conexión especial

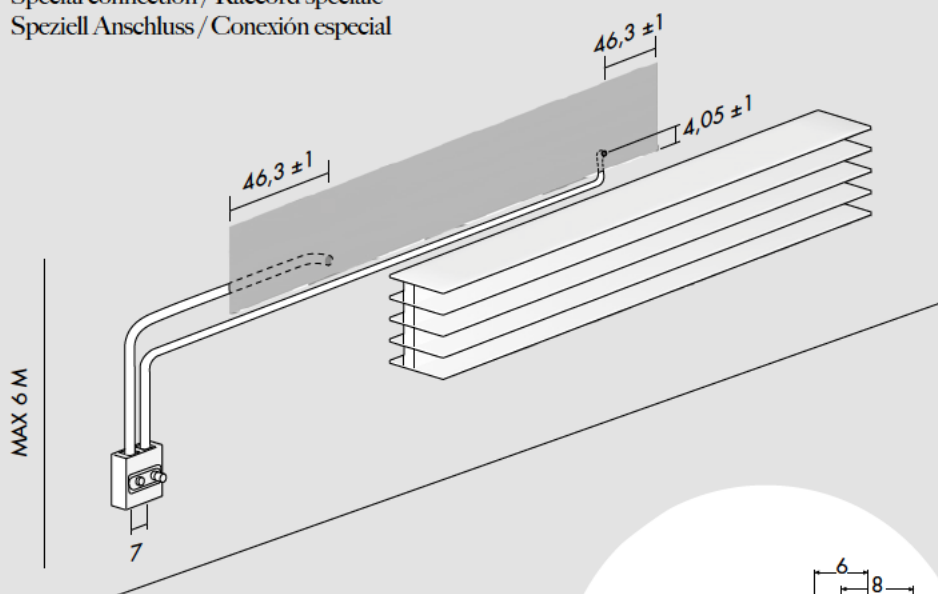


(P* = 234)



Built-in valves
Vanne à encastrer
Einbauventile
Válvulas de empotrar

[CROM] E12VIR

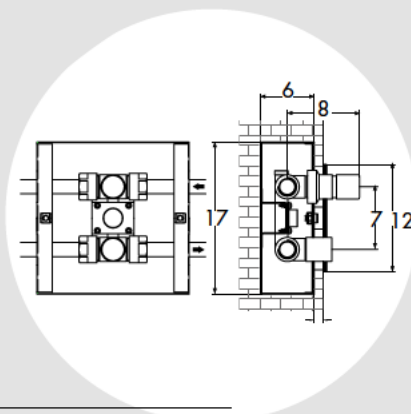

I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

No. el.	H	L	150	180	200
5	29.0		728	874	978
6	36.0		863	1 037	1 160
7	43.0		993	1 194	1 335
8	50.0		1 121	1 347	1 507
9	57.0		1 247	1 498	1 676
10	64.0		1 371	1 647	

I*		144 cm	174 cm	194 cm
----	---	--------	--------	--------

Lt*		0.54	0.62	0.68
-----	---	------	------	------

[H]	special connection / raccord spéciale speziell Anschluss / conexión especial	58 cm	88 cm	108 cm
-----	---	-------	-------	--------

[BASIC]


BCOR NEOP

[COLOR]

+15% All other colors - Toutes les autres couleurs
 Alle andere Farben - Todos los otros colores

Optional


 Angled Valve
 Vanne équerre
 Eckausführung Ventil
 Válvula a escuadra
 [CROM] **E125QR**

 Thermostatic head
 Tête thermostatique
 Thermostatkopf
 Cabezal termostático
 [CROM] **TTR**

 $\varnothing \leq 16$ mm
 [CROM] **CTR**
 $16 \text{ mm} < \varnothing < 24$ mm
 [CROM] **CWR**

 *other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
 andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

 art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
 Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
 P* = page / page / Seite / página