

V8



UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20° - Δt 30° 55°/45°/20°



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.405
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.659
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.385
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.181

p max = 10.0 bar

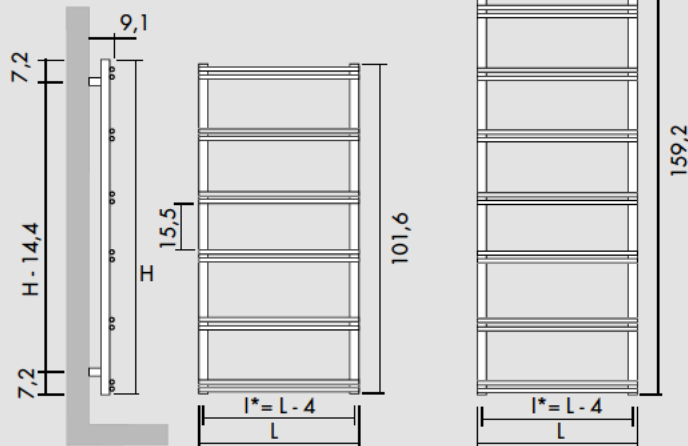

H cm	L cm	L* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC] • [COLOR]
101.6	40.0	36.0	PV13V040100	2.2	93	242	
101.6	50.0	46.0	PV13V050100	4.1	117	303	
159.2	40.0	36.0	PV13V040160	5.7	140	364	
159.2	50.0	46.0	PV13V050160	5.9	175	455	

[BASIC]


BIAN

BCOR

NEOP


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[A] [AMD]

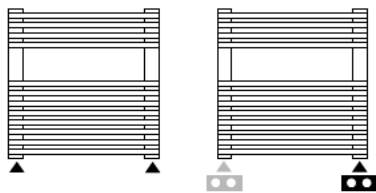

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[G_] [M_]

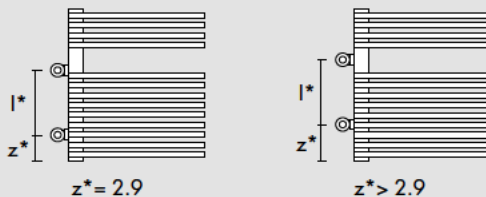

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo Lt* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko /
Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	I* cm	art*	lit*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt	• [BASIC]	• [COLOR]
101.6	40.0	36.0	MC PV13V040100	2.2	93	242	200		
101.6	50.0	46.0	MC PV13V050100	4.1	117	303	250		
159.2	40.0	36.0	MC PV13V040160	5.7	140	364	350		
159.2	50.0	46.0	MC PV13V050160	5.9	175	455	400		

Included



(P* = 234)

KIT Electric heater with valves
KIT Chauffage électrique avec vannes.
Elektroheizungsbausatz mit Ventilen.
Kit calentador eléctrico con válvulas.

[BIAN] **E12MIB** [NEOP] **E12MIN**
[CROM] **E12MIR** [BCOR] **E12MICBCOR**

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10



ECODESIGN

Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermostato digital

T11

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat /
Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*	lit*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt	• [BASIC]	• [COLOR]
101.6	40.0	36.0	MT PV13V040100	2.2	93	242	200		
101.6	50.0	46.0	MT PV13V050100	4.1	117	303	250		
159.2	40.0	36.0	MT PV13V040160	5.7	140	364	350		
159.2	50.0	46.0	MT PV13V050160	5.9	175	455	400		

Included



(P* = 234)

KIT Electric heater with valves and room thermostat.
KIT Chauffage électrique avec vannes et thermostat d'ambiance.
KIT Elektroheizung mit Ventilen und Raumthermostat.
KIT Calentador eléctrico con válvulas y termostato ambiente.

[BIAN] **E12MIB** [NEOP] **E12MIN**
[CROM] **E12MIR** [BCOR] **E12MICBCOR**



ECODESIGN

Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

Optional



(P* = 232)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra
[CROM] **E12SQR**



(P* = 234)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático
[CROM] **TTR**



(P* = 229)

$\varnothing \leq 16$ mm
[CROM] **CTR**

 $16 \text{ mm} < \varnothing < 24$ mm
[CROM] **CWR**



(2 pz.)
(P* = 228)


Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha
[CROM] **BA13R**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
lit* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
P* = page / page / Seite / página

Pieno



UNI EN 442 Δt 50° 75°/65°/20° - Δt 30° 55°/45°/20°

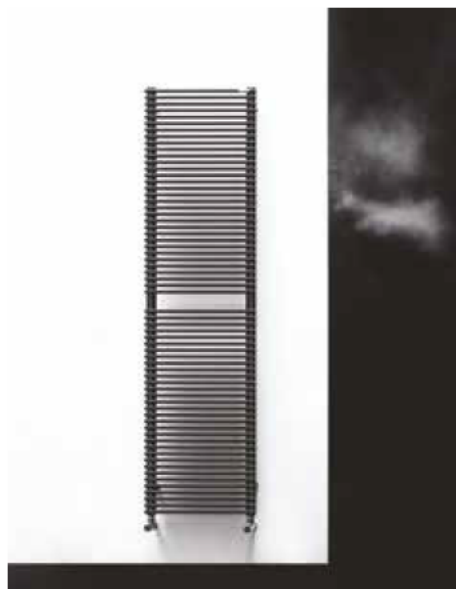

Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413

Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.256
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.757
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.528
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.318

p max = 10.0 bar

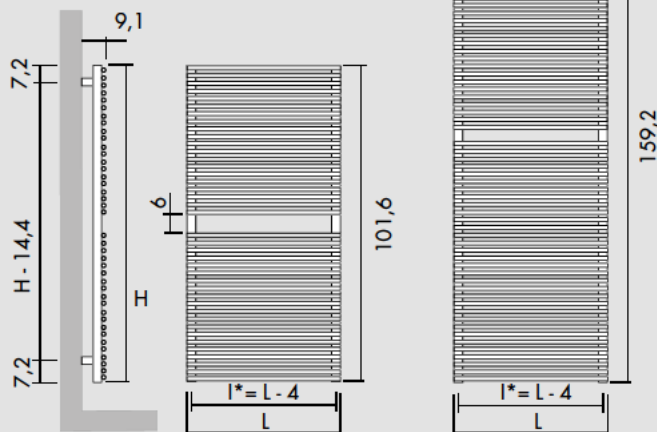

H cm	L cm	L* cm	art*	Lt*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	• [BASIC] • [COLOR]
101.6	40.0	36.0	PV13P040100_	3.2	250	472	
101.6	50.0	46.0	PV13P050100_	3.5	312	591	
159.2	40.0	36.0	PV13P040160_	4.8	384	728	
159.2	50.0	46.0	PV13P050160_	5.4	481	911	

[BASIC]


BIAN

BCOR

NEOP


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[A] [AMD]

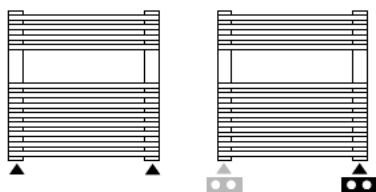

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[G_] [M_]

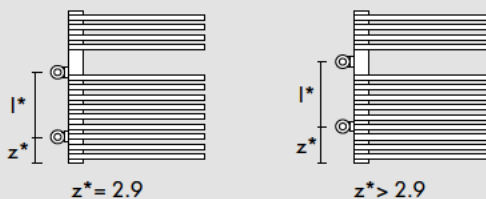

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

art* = item / modèle / Artikel / artículo Lt* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

Dual application with schuko plug / Version mixte avec prise schuko /
Kombimodell mit Schukosteckdose / Versión mixta con enchufe schuko

H cm	L cm	I* cm	art*	Li*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt	• [BASIC]	• [COLOR]
101.6	40.0	36.0	MC PV13P040100	3.2	250	472	500		
101.6	50.0	46.0	MC PV13P050100	3.5	312	591	600		
159.2	40.0	36.0	MC PV13P040160	4.8	384	728	800		
159.2	50.0	46.0	MC PV13P050160	5.4	481	911	900		

Included



KIT Electric heater with valves
KIT Chauffage électrique avec vannes.
Elektroheizungsbausatz mit Ventilen.
Kit calentador eléctrico con válvulas.

Optional



Receiver
Récepteur
Empfänger
Receptor

R10



Digital chronothermostat
Chronothermostat digital
Der digital Chronothermostat
Cronotermistato digital

T11

Dual electric element with thermostat / Mixte résistance avec thermostat /
Kombimodell mit Raumthermostat / Versión mixta con termostato ambiente

H cm	L cm	I* cm	art*	Li*	watt Δt 30°	watt Δt 50°	watt	• [BASIC]	• [COLOR]
101.6	40.0	36.0	MT PV13P040100	3.2	250	472	500		
101.6	50.0	46.0	MT PV13P050100	3.5	312	591	600		
159.2	40.0	36.0	MT PV13P040160	4.8	384	728	800		
159.2	50.0	46.0	MT PV13P050160	5.4	481	911	900		

Included



KIT Electric heater with valves and room thermostat.
KIT Chauffage électrique avec vannes et thermostat d'ambiance.
KIT Elektroheizung mit Ventilen und Raumthermostat.
KIT Calentador eléctrico con válvulas y termostato ambiente.



Infrared remote control
Télécommande infrarouge
Infrarot-Fernbedienung
Mando por infrarrojos

Optional



Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra
[CROM] **E12SQR**



Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático
[CROM] **TTR**



Ø ≤ 16 mm
[CROM] **CTR**
16 mm < Ø < 24 mm
[CROM] **CWR**



Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha
[CROM] **BA13R**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones
Li* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento
P* = page / page / Seite / página