


SV 

BLANC (ral 9016)

MODÈLE		SV 70		SV 90		SV 120		SV 150	
H mm		700		900		1200		1500	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	260	188		244		328		408	
5	322	235		305		410		510	
6	384	282		366		492		612	
7	446	329		427		574		714	
8	508	376		488		656		816	
9	570	423		549		738		918	
10	632	470		610		820		1020	
11	694	517		671		902		1122	
12	756	564		732		984		1224	
13	818	611		793		1066		1326	
14	880	658		854		1148		1428	
15	942	705		915		1230		1530	
16	1004	752		976		1312		1632	
17	1066	799		1037		1394		1734	
18	1128	846		1098		1476		1836	
19	1190	893		1159		1558		1938	
20	1252	940		1220		1640		2040	
21	1314	987		1281					
22	1376	1034		1342					
23	1438	1081		1403					
24	1500	1128		1464					
25	1562	1175		1525					
26	1624	1222		1586					
27	1686	1269		1647					
28	1748	1316		1708					
29	1810	1363		1769					
30	1872	1410		1830					

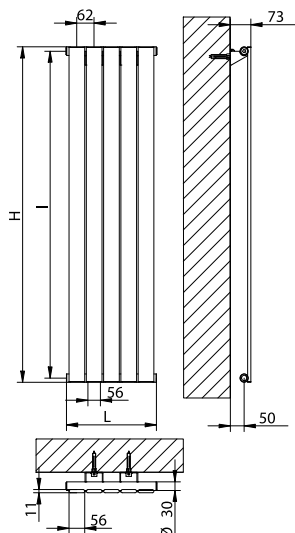

L = Largeur - H = Hauteur - I = Entraxe raccords 1/2 GAS

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE		
		$I = H - 30 \text{ mm}$
		avec ZE 140 $I = L + 92 \text{ mm}$
		avec ZE 072 $I = 38 \text{ mm}$
RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION		
		ZE 030 € 47,00 Entraxe = $(n. \text{ élém} - 2) \times 62 \text{ mm}$

COULEUR

MODÈLE		SV 70		SV 90		SV 120		SV 150	
H mm		700		900		1200		1500	
n. éléments	L mm	W Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°	
4	260	188		244		328		408	
5	322	235		305		410		510	
6	384	282		366		492		612	
7	446	329		427		574		714	
8	508	376		488		656		816	
9	570	423		549		738		918	
10	632	470		610		820		1020	
11	694	517		671		902		1122	
12	756	564		732		984		1224	
13	818	611		793		1066		1326	
14	880	658		854		1148		1428	
15	942	705		915		1230		1530	
16	1004	752		976		1312		1632	
17	1066	799		1037		1394		1734	
18	1128	846		1098		1476		1836	
19	1190	893		1159		1558		1938	
20	1252	940		1220		1640		2040	
21	1314	987		1281					
22	1376	1034		1342					
23	1438	1081		1403					
24	1500	1128		1464					
25	1562	1175		1525					
26	1624	1222		1586					
27	1686	1269		1647					
28	1748	1316		1708					
29	1810	1363		1769					
30	1872	1410		1830					

INCLUS:

radiateur
kit de fixation
purgeur chromé
bouchon chromé

PAS INCLUS:

vannes aller/retour

BLANC (ral 9016)

MODÈLE		SV 180		SV 200	
H mm		1800		2000	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	260	488		544	
5	322	610		680	
6	384	732		816	
7	446	854		952	
8	508	976		1088	
9	570	1098		1224	
10	632	1220		1360	
11	694	1342		1496	
12	756	1464		1632	
13	818	1586		1768	
14	880	1708		1904	
15	942	1830		2040	

COULEUR

MODÈLE		SV 180		SV 200	
H mm		1800		2000	
n. éléments	L mm	W Δt 50°		W Δt 50°	
4	260	488		544	
5	322	610		680	
6	384	732		816	
7	446	854		952	
8	508	976		1088	
9	570	1098		1224	
10	632	1220		1360	
11	694	1342		1496	
12	756	1464		1632	
13	818	1586		1768	
14	880	1708		1904	
15	942	1830		2040	

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE 140 chromé



vannes à angles

ZE 150 chromé



vannes réflexe double équerre

ZE 093 chromé



tête thermostatique


ZE 062 plus chromé



furbo plus

Les radiateurs fonctionnent aussi à basse température. Pour le calcul de la puissance voir facteurs de conversion à Page 2.

SV HORIZONTAL

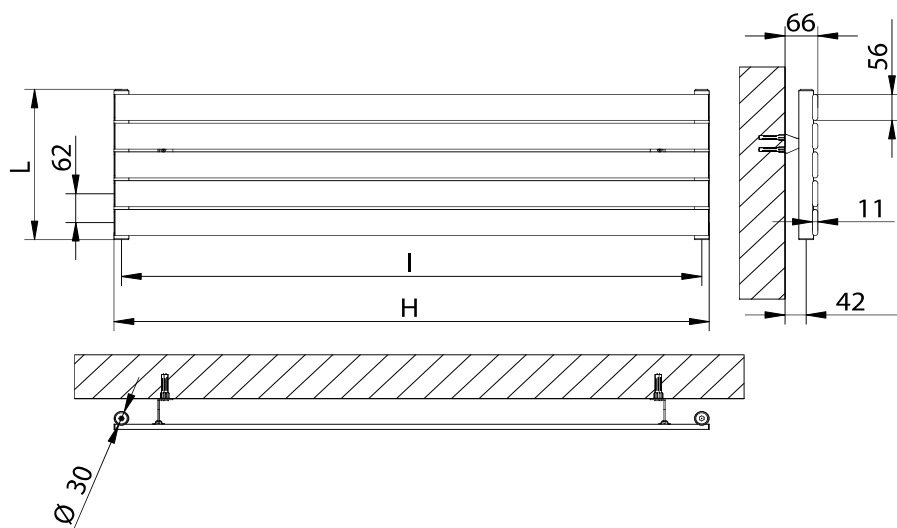

L = Largeur - H = Hauteur - I = Entraxe raccords 1/2 GAS

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE



$I = H - 30 \text{ mm}$



avec ZE 072/vert
 $I = 40 \text{ mm}$

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION




Entraxe =
(n. élém - 2) x 62 mm

INCLUS:

radiateur
kit de fixation
purgeur chromé
bouchon chromé

PAS INCLUS:

vannes aller/retour

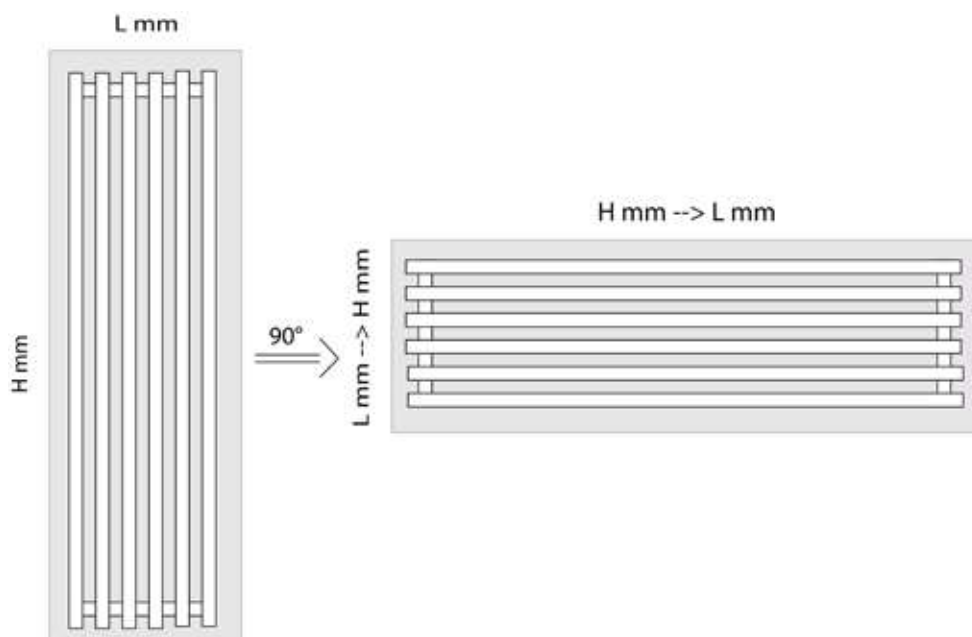

Le radiateur SV VERTICAL peut être installé en HORIZONTAL.

Pour la dimension, rendement et prix, se reporter aux tableaux du modèle SV VERTICAL installé verticalement. La hauteur et la largeur doivent être inversées, comme indique dans le dessin technique ci-dessous.

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE 140 chromé



vannes à angles

ZE 150 chromé



vannes réflexe double équerre

ZE 093 chromé



tête thermostatique

ZE 062 plus chromé




furbo plus

SVD SV DOUBLE

BLANC (ral 9016)



MODÈLE		SVD 70		SVD 90		SVD 120		SVD 150	
H mm		700		900		1200		1500	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	260	301		390		525		653	
5	322	376		488		656		816	
6	384	451		586		787		979	
7	446	526		684		918		1142	
8	508	601		782		1049		1305	
9	570	676		880		1180		1468	
10	632	751		978		1311		1631	
11	694	826		1076		1442		1794	
12	756	901		1174		1573		1957	
13	818	976		1272		1704		2120	
14	880	1051		1370		1835		2283	
15	942	1126		1468		1966		2446	
16	1004	1201		1566		2097		2609	
17	1066	1276		1664		2228		2772	
18	1128	1351		1762		2359		2935	
19	1190	1426		1860		2490		3098	
20	1252	1501		1958		2621		3261	

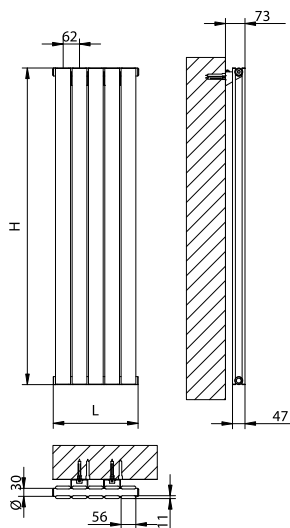

L = Largeur - H = Hauteur - I = Entraxe raccords 1/2 GAS

COULEUR

MODÈLE		SVD 70		SVD 90		SVD 120		SVD 150	
H mm		700		900		1200		1500	
n. éléments	L mm	W Δt 50°		Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°	
4	260	301		390		525		653	
5	322	376		488		656		816	
6	384	451		586		787		979	
7	446	526		684		918		1142	
8	508	601		782		1049		1305	
9	570	676		880		1180		1468	
10	632	751		978		1311		1631	
11	694	826		1076		1442		1794	
12	756	901		1174		1573		1957	
13	818	976		1272		1704		2120	
14	880	1051		1370		1835		2283	
15	942	1126		1468		1966		2446	
16	1004	1201		1566		2097		2609	
17	1066	1276		1664		2228		2772	
18	1128	1351		1762		2359		2935	
19	1190	1426		1860		2490		3098	
20	1252	1501		1958		2621		3261	

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

		I = H - 30 mm
		avec ZE 140 I = L + 92 mm
		avec ZE 072 I = 38 mm

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION

		ZE 030 € 47,00 Entraxe = (n. élém - 2) x 62 mm
--	--	--

INCLUS:

radiateur
kit de fixation
purgeur chromé
bouchon chromé

PAS INCLUS:

vannes aller/retour

BLANC (ral 9016)

MODÈLE		SVD 180		SVD 200	
H mm		1800		2000	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	260	781		853	
5	322	976		1066	
6	384	1171		1280	
7	446	1366		1494	
8	508	1561		1708	
9	570	1756		1922	
10	632	1951		2136	
11	694	2146		2350	
12	756	2341		2564	
13	818	2536		2778	
14	880	2731		2992	
15	942	2926		3206	

COULEUR

MODÈLE		SVD 180		SVD 200	
H mm		1800		2000	
n. éléments	L mm	W Δt 50°		W Δt 50°	
4	260	781		853	
5	322	976		1066	
6	384	1171		1280	
7	446	1366		1494	
8	508	1561		1708	
9	570	1756		1922	
10	632	1951		2136	
11	694	2146		2350	
12	756	2341		2564	
13	818	2536		2778	
14	880	2731		2992	
15	942	2926		3206	

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE 140 chromé



vannes à angles

ZE 150 chromé

€

vannes réflexe double équerre



ZE 093 chromé



tête thermostatique


ZE 062 plus chromé



furbo plus



SVD SV DOPPIO HORIZONTAL

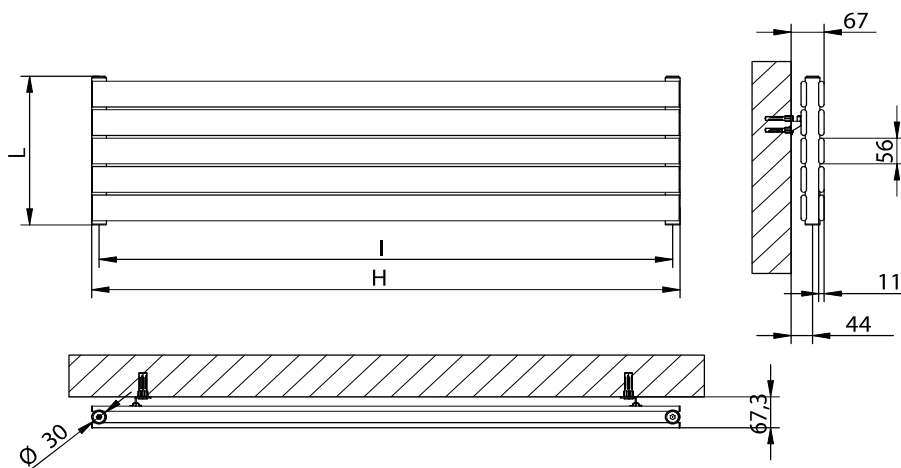


L = Largeur - H = Hauteur - I = Entraxe raccordement 1/2 GAS

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE	
I = H - 30 mm	
avec ZE 072/vert I = 40 mm	

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION	
ZE 030 € 47,00 Entraxe = (n. élém - 2) x 62 mm	

INCLUS:
radiateur
kit de fixation
purgeur chromé
bouchon chromé

PAS INCLUS:
vannes aller/retour

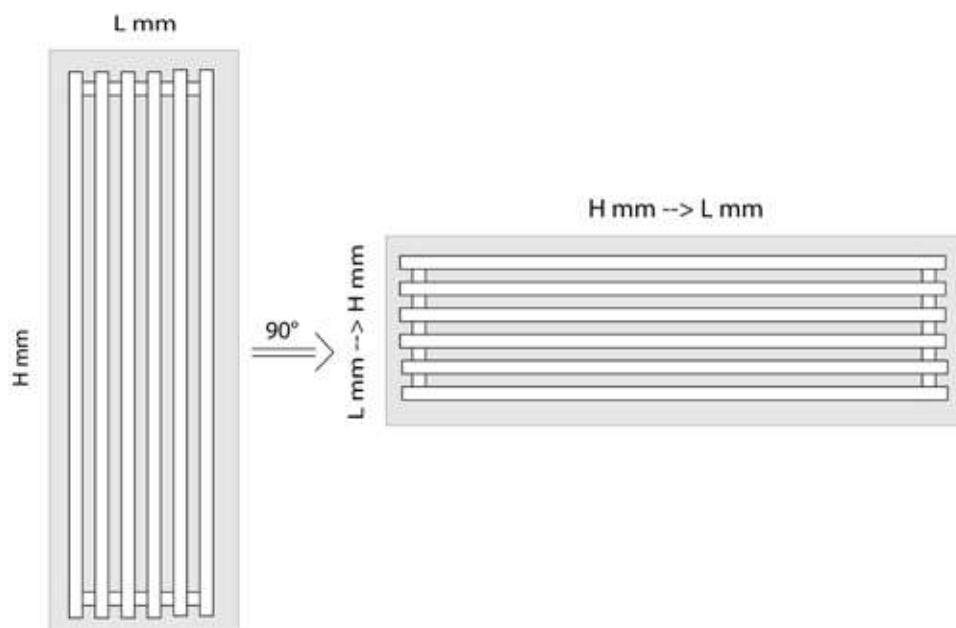

Le radiateur SV DOUBLE VERTICAL peut être installé en HORIZONTAL.

Pour la dimension, rendement et prix, se reporter aux tableaux du modèle SV DOUBLE VERTICAL installé verticalement. La hauteur et la largeur doivent être inversées, comme indique dans le dessin technique ci-dessous.

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE 140 chromé



vannes à angles

ZE 150 chromé



vannes réfleze double équerre

ZE 093 chromé



tête thermostatique

ZE 062 plus chromé



furbo plus