




TOV TORONTO VERTICAL

BLANC (ral 9016)

MODÈLE		TOV 53		TOV 63		TOV 73		TOV 93	
H mm		530		630		730		930	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	165	149		169		205		261	
5	210	187		212		257		328	
6	255	225		254		309		394	
7	300	262		297		361		460	
8	345	300		340		413		527	
9	390	338		384		466		594	
10	435	376		426		518		660	
11	480	414		469		570		726	
12	525	452		512		622		793	
13	570	490		554		674		859	
14	615	527		597		726		925	
15	660	565		640		778		992	
16	705	603		684		831		1059	
17	750	641		726		883		1125	
18	795	679		769		935		1191	
19	840	716		811		986		1256	
20	885	754		854		1038		1323	

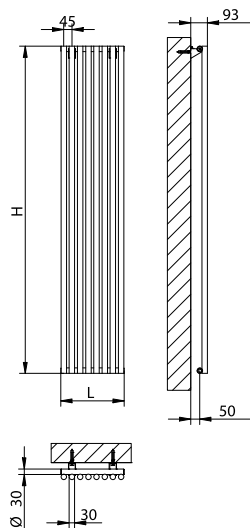

L = Largeur - H = Hauteur - I = Entraxe raccords 1/2 GAS

COULEUR

MODÈLE		TOV 53		TOV 63		TOV 73		TOV 93	
H mm		530		630		730		930	
n. éléments	L mm	W Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°	
4	165	149		169		205		261	
5	210	187		212		257		328	
6	255	225		254		309		394	
7	300	262		297		361		460	
8	345	300		340		413		527	
9	390	338		384		466		594	
10	435	376		426		518		660	
11	480	414		469		570		726	
12	525	452		512		622		793	
13	570	490		554		674		859	
14	615	527		597		726		925	
15	660	565		640		778		992	
16	705	603		684		831		1059	
17	750	641		726		883		1125	
18	795	679		769		935		1191	
19	840	716		811		986		1256	
20	885	754		854		1038		1323	

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

	I = H - 30 mm
	avec ZE 140 I = L + 92 mm
	avec ZE 072 I = 38 mm

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION

	Entraxe = (n. élém - 2) x 45 mm
--	------------------------------------

INCLUS:

radiateur
kit de fixation
purgeur chromé
bouchon chromé

PAS INCLUS:

vannes aller/retour

BLANC (ral 9016)

MODÈLE		TOV 123		TOV 153		TOV 183		TOV 203	
H mm		1230		1530		1830		2030	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	165	345		414		497		532	
5	210	434		518		621		665	
6	255	521		621		745		798	
7	300	609		724		869		931	
8	345	697		827		994		1064	
9	390	786		931		1118		1197	
10	435	873		1034		1242		1330	
11	480	960		1137		1366		1463	
12	525	1049		1240		1490		1596	
13	570	1136		1344		1614		1729	
14	615	1224		1447		1739		1862	
15	660	1312		1550		1863		1995	
16	705	1401		1653		1987			
17	750	1488		1757		2111			
18	795	1575		1860					
19	840	1661		1963					
20	885	1750		2066					

COULEUR

MODÈLE		TOV 123		TOV 153		TOV 183		TOV 203	
H mm		1230		1530		1830		2030	
n. éléments	L mm	W Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°	
4	165	345		414		497		532	
5	210	434		518		621		665	
6	255	521		621		745		798	
7	300	609		724		869		931	
8	345	697		827		994		1064	
9	390	786		931		1118		1197	
10	435	873		1034		1242		1330	
11	480	960		1137		1366		1463	
12	525	1049		1240		1490		1596	
13	570	1136		1344		1614		1729	
14	615	1224		1447		1739		1862	
15	660	1312		1550		1863		1995	
16	705	1401		1653		1987			
17	750	1488		1757		2111			
18	795	1575		1860					
19	840	1661		1963					
20	885	1750		2066					

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE 140 chromé



vannes à angles

ZE 150 chromé



vannes réflexe double équerre

ZE 093 chromé




tête thermostatique

ZE 062 plus chromé



furbo plus

TOV TORONTO VERTICAL HORIZONTAL

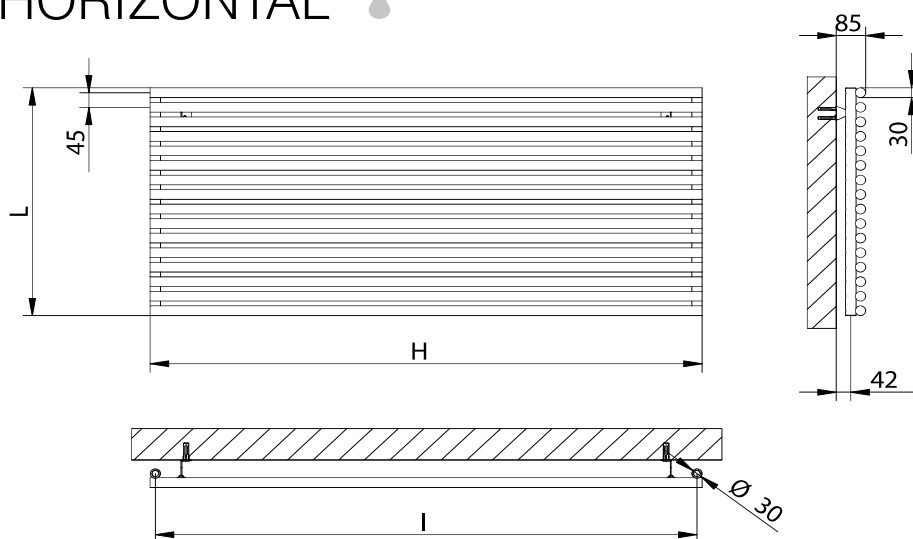


L = Largeur - H = Hauteur - I = Entraxe raccordement 1/2 GAS

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
		$I = H - 30 \text{ mm}$	
		avec ZE 072/vert $I = 40 \text{ mm}$	

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION		
		ZE 030 € 47,00 Entraxe = (n. élém - 2) x 45 mm

INCLUS:
radiateur kit de fixation purgeur chromé bouchon chromé


PAS INCLUS:
vannes aller/retour

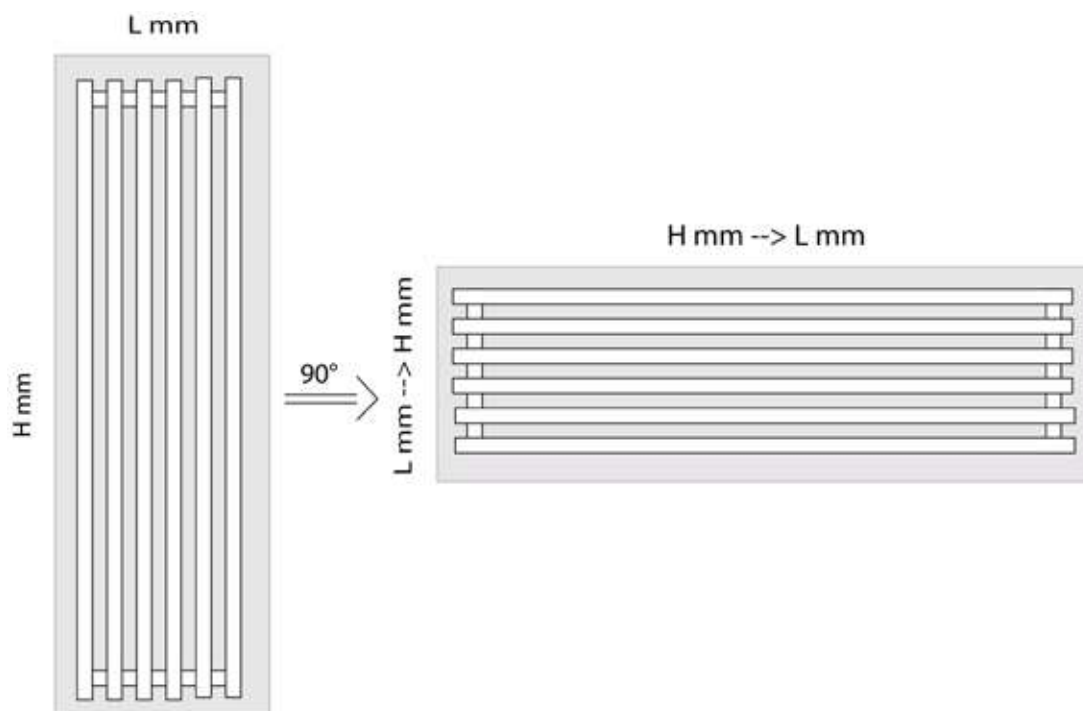

Le radiateur TORONTO VERTICAL peut être installé en HORIZONTAL.

Pour la dimension, rendement et prix, se reporter aux tableaux du modèle TORONTO VERTICAL installé verticalement. La hauteur et la largeur doivent être inversées, comme indique dans le dessin technique ci-dessous.

W TOV TORONTO VERTICAL ELECTRIQUE

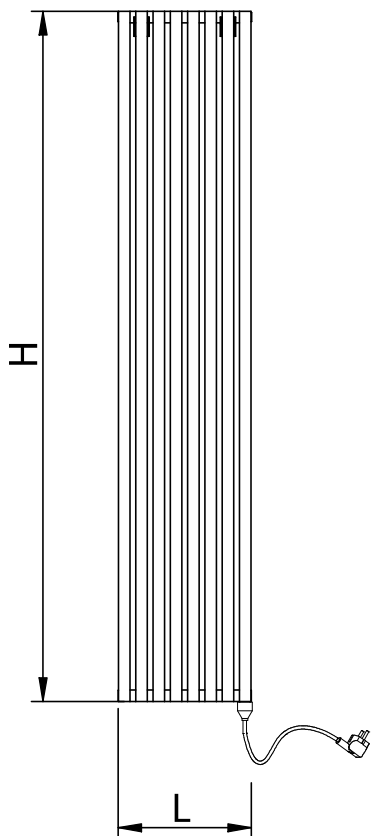

INCLUS:

radiateur rempli antigel
kit de fixation
purgeur chromé
résistance électrique

PAS INCLUS:

thermostat d'ambiance

MODÈLE	n. éléments	L mm	H mm	Watt	€ blanc	€ couleur
W TOV 183	6	255	1830	600		
W TOV 183	9	390	1830	800		
W TOV 183	11	525	1830	900		
W TOV 183	15	660	1830	1250		

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

Cache résistance TD
c/switch on-off



ZE286/ZE287

Thermostat d'ambiance
digital blanc/chromé



Thermostat d'ambiance
analogique blanc/chromé






TOVD TORONTO VERTICAL-DOUBLE

BLANC (ral 9016)

MODÈLE		TOVD 53		TOVD 63		TOVD 73		TOVD 93	
H mm		530		630		730		930	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	165	210		250		289		369	
5	210	262		312		361		460	
6	255	315		374		433		552	
7	300	367		436		505		644	
8	345	419		498		577		735	
9	390	471		559		648		826	
10	435	523		621		720		918	
11	480	575		684		792		1009	
12	525	627		746		864		1101	
13	570	680		808		936		1193	
14	615	732		870		1008		1284	
15	660	784		932		1080		1376	
16	705	836		993		1151		1467	
17	750	888		1055		1223		1558	
18	795	940		1117		1295		1650	
19	840	992		1179		1367		1742	
20	885	1045		1242		1439		1833	

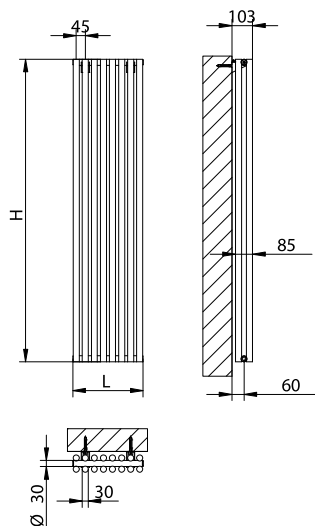

L = Largeur - H = Hauteur - l = Entraxe raccords 1/2 GAS

COULEUR

MODÈLE		TOVD 53		TOVD 63		TOVD 73		TOVD 93	
H mm		530		630		730		930	
n. éléments	L mm	W Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°	
4	165	210		250		289		369	
5	210	262		312		361		460	
6	255	315		374		433		552	
7	300	367		436		505		644	
8	345	419		498		577		735	
9	390	471		559		648		826	
10	435	523		621		720		918	
11	480	575		684		792		1009	
12	525	627		746		864		1101	
13	570	680		808		936		1193	
14	615	732		870		1008		1284	
15	660	784		932		1080		1376	
16	705	836		993		1151		1467	
17	750	888		1055		1223		1558	
18	795	940		1117		1295		1650	
19	840	992		1179		1367		1742	
20	885	1045		1242		1439		1833	

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

		$l = H - 30 \text{ mm}$
		avec ZE 140 $l = L + 92 \text{ mm}$
		avec ZE 072 $l = 38 \text{ mm}$

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION

		ZE 030 € 47,00 Entraxe = (n. elem - 2) x 45 mm
--	--	--

INCLUS :

radiateur
kit de fixation
purgeur chromé
bouchon chromé

PAS INCLUS:

vannes aller/retour

BLANC (ral 9016)

MODÈLE		TOVD 123		TOVD 153		TOVD 183		TOVD 203	
H mm		1230		1530		1830		2030	
n. éléments	L mm	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€	W Δt 50°	€
4	165	488		582		700		750	
5	210	609		728		875		937	
6	255	730		874		1051		1124	
7	300	852		1019		1227		1312	
8	345	972		1166		1402		1500	
9	390	1093		1312		1578		1687	
10	435	1214		1458		1753		1875	
11	480	1335		1604		1929		2063	
12	525	1456		1750		2105		2251	
13	570	1578		1896		2281		2439	
14	615	1698		2042		2457		2626	
15	660	1820		2187		2632		2814	
16	705	1940		2333		2808			
17	750	2061		2479		2983			
18	795	2182		2626					
19	840	2304		2772					
20	885	2424		2918					

COULEUR

MODÈLE		TOVD 123		TOVD 153		TOVD 183		TOVD 203	
H mm		1230		1530		1830		2030	
n. éléments	L mm	W Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°		W Δt 50°	
4	165	488		582		700		750	
5	210	609		728		875		937	
6	255	730		874		1051		1124	
7	300	852		1019		1227		1312	
8	345	972		1166		1402		1500	
9	390	1093		1312		1578		1687	
10	435	1214		1458		1753		1875	
11	480	1335		1604		1929		2063	
12	525	1456		1750		2105		2251	
13	570	1578		1896		2281		2439	
14	615	1698		2042		2457		2626	
15	660	1820		2187		2632		2814	
16	705	1940		2333		2808			
17	750	2061		2479		2983			
18	795	2182		2626					
19	840	2304		2772					
20	885	2424		2918					

ACCESSOIRE CONSEILLÉ

ZE 140 chromé



vannes à angles

ZE 150 chromé



vannes réflexe double équerre

ZE 093 chromé



tête thermostatique


ZE 062 plus chromé



turbo plus




TOVD TORONTO VERTICAL DOUBLE HORIZONTAL

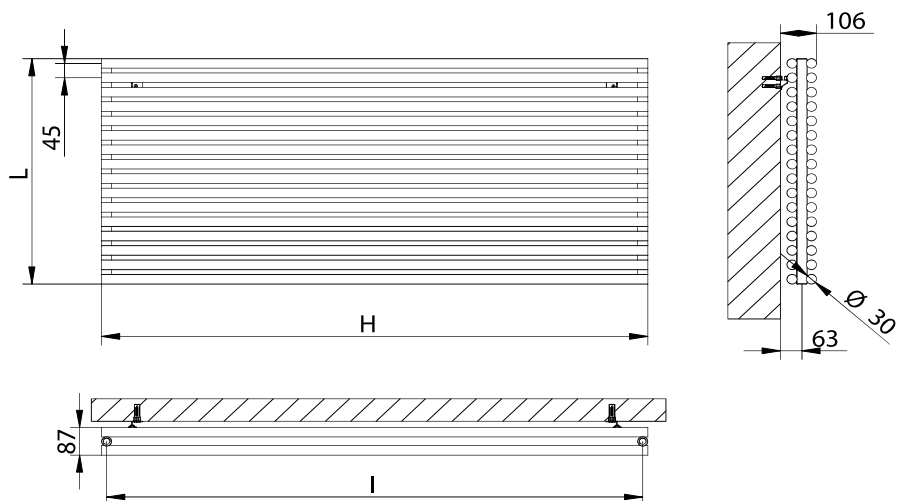

L = Largeur - H = Hauteur - I = Entraxe raccords 1/2 GAS

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE			
		I = H - 30 mm	
		avec ZE 072/vert I = 40 mm	

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE EN OPTION		
		Entraxe = (n. élém - 2) x 45 mm

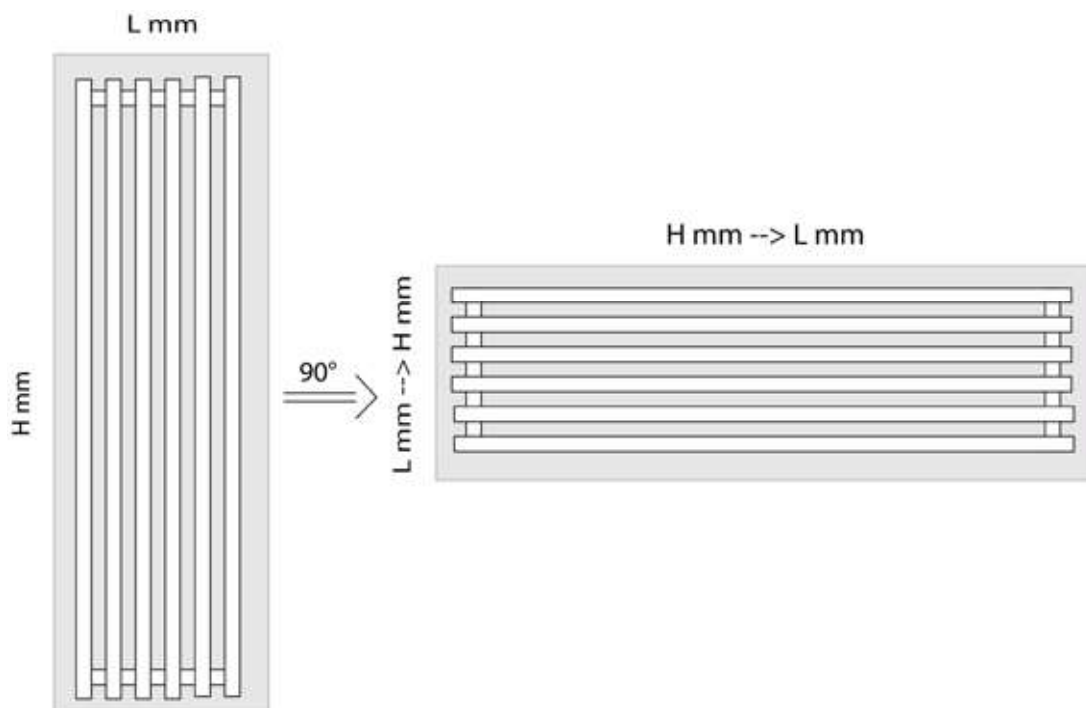

Le radiateur TORONTO DOUBLE VERTICAL peut être installé en HORIZONTAL.

Pour la dimension, rendement et prix, se reporter aux tableaux du modèle TORONTO DOUBLE VERTICAL installé verticalement. La hauteur et la largeur doivent être inversées, comme indique dans le dessin technique ci-dessous.