

AV 25s



$$\text{Kcal} = \text{Watt} \times 0.860$$

$$\text{BTU} = \text{Watt} \times 3.413$$


$$\text{Watt } \Delta t 60^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 1.260$$

$$\text{Watt } \Delta t 40^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.754$$


$$\text{Watt } \Delta t 30^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.525$$

$$\text{Watt } \Delta t 20^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.313$$


$$p_{\text{max}} = 10.0 \text{ bar}$$

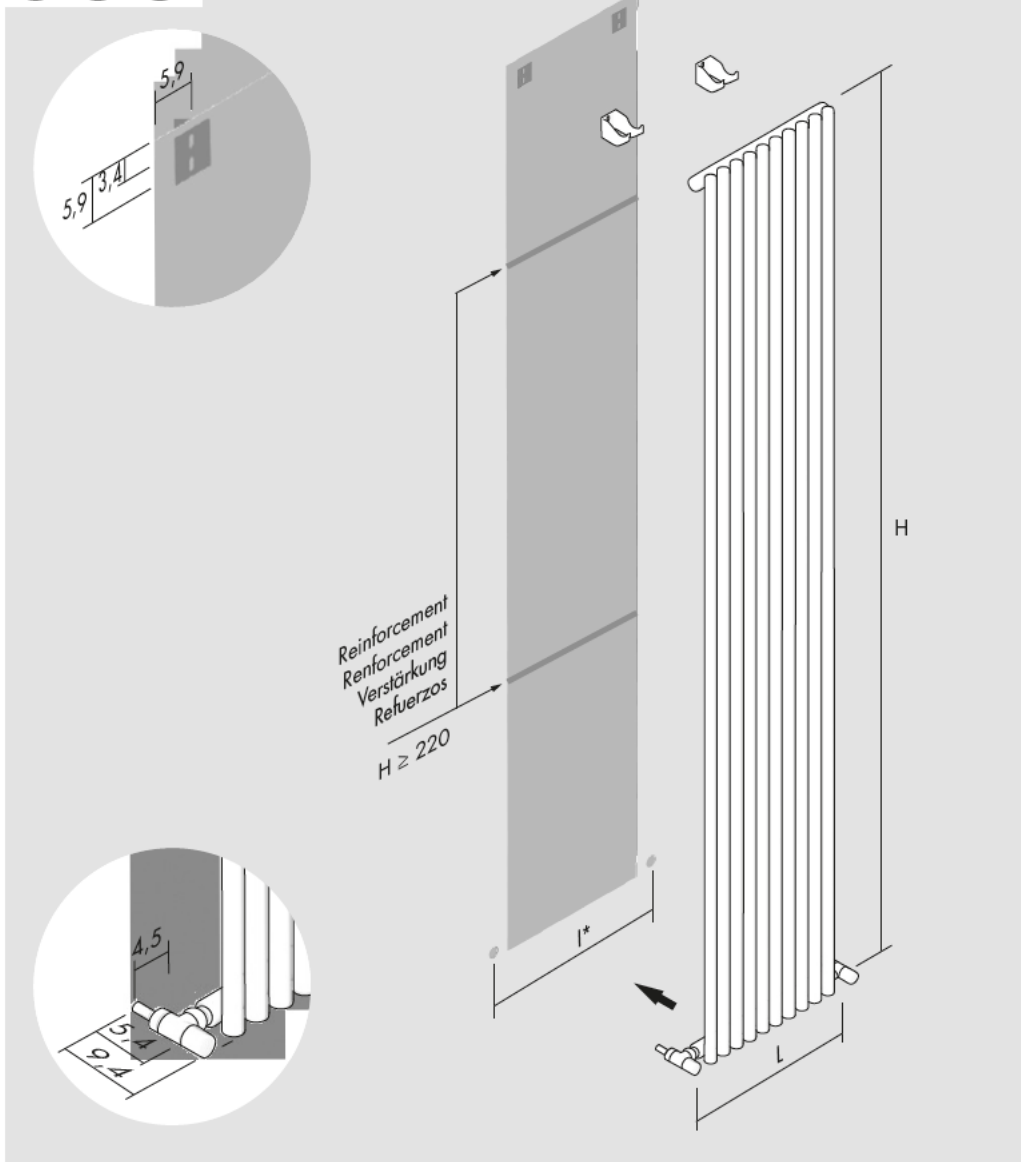

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

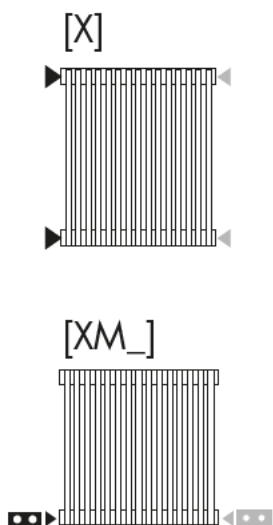

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

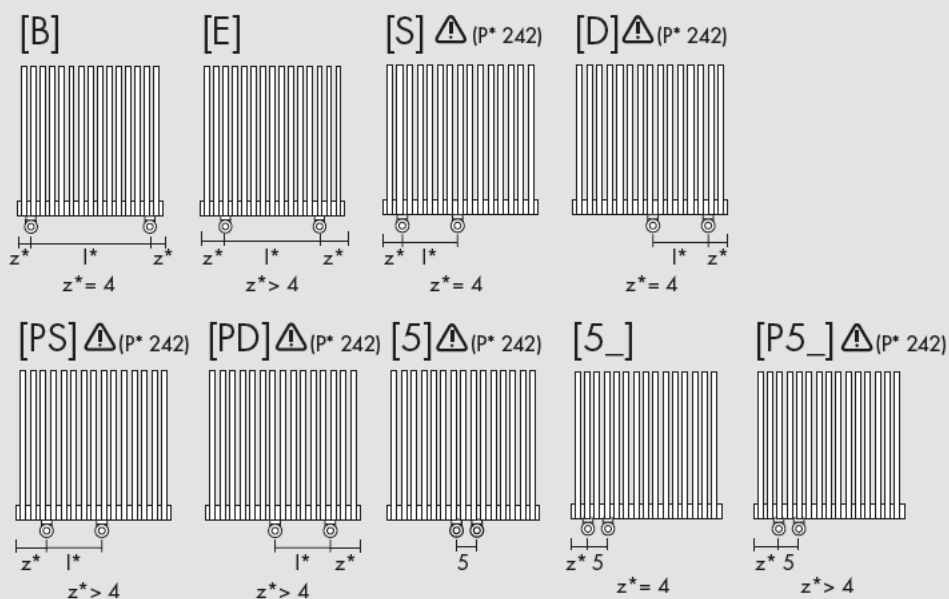

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

No. el.	L	H	I*	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	170	180	200	210	220	240
6	22.4	31.4		131	159	187	215	242	296	350	404	419	431	456	481	530	554	579	628
7	26.0	35.0		153	186	218	251	282	346	409	472	489	503	532	561	618	647	676	733
8	29.6	38.6		175	212	250	286	322	395	467	539	558	575	608	641	706	739	772	838
9	33.2	42.2		197	239	281	322	363	445	526	607	628	647	684	721	795	832	869	942
10	36.8	45.8		219	265	312	358	403	494	584	674	698	719	760	801	883	924	965	1 047
11	40.4	49.4		241	292	343	394	443	543	642	741	768	791	836	881	971	1 016	1 062	1 152
12	44.0	53.0		263	318	374	430	484	593	701	809	838	863	912	961	1 060	1 109	1 158	1 256
13	47.6	56.6		285	345	406	465	524	642	759	876	907	935	988	1 041	1 148	1 201	1 255	1 361
14	51.2	60.2		307	371	437	501	564	692	818	944	977	1 007	1 064	1 121	1 236	1 294	1 351	1 466
15	54.8	63.8		329	398	468	537	605	741	876	1 011	1 047	1 079	1 140	1 202	1 325	1 386	1 448	1 571
16	58.4	67.4		350	424	499	573	645	790	934	1 078	1 117	1 150	1 216	1 282	1 413	1 478	1 544	1 675
17	62.0	71.0		372	451	530	609	685	840	993	1 146	1 187	1 222	1 292	1 362	1 501	1 571	1 641	1 780
18	65.6	74.6		394	477	562	644	725	889	1 051	1 213	1 256	1 294	1 368	1 442	1 589	1 663	1 737	1 885
19	69.2	78.2		416	504	593	680	766	939	1 110	1 281	1 326	1 366	1 444	1 522	1 678	1 756	1 834	1 989
20	72.8	81.8		438	530	624	716	806	988	1 168	1 348	1 396	1 438	1 520	1 602	1 766	1 848	1 930	2 094
21	76.4	85.4		460	557	655	752	846	1 037	1 226	1 415	1 466	1 510	1 596	1 682	1 854	1 940	2 027	2 199
22	80.0	89.0		482	583	686	788	887	1 087	1 285	1 483	1 536	1 582	1 672	1 762	1 943	2 033	2 123	2 303
23	83.6	92.6		504	610	718	823	927	1 136	1 343	1 550	1 605	1 654	1 748	1 842	2 031			
24	87.2	96.2		526	636	749	859	967	1 186	1 402	1 618	1 675	1 726	1 824	1 922	2 119			
25	90.8	99.8		548	663	780	895	1 008	1 235	1 460	1 685	1 745	1 798	1 900	2 003	2 208			
26	94.4	103.4		569	689	811	931	1 048	1 284	1 518	1 752	1 815	1 869	1 976	2 083	2 296			
27	98.0	107.0		591	716	842	967	1 088	1 334	1 577	1 820	1 885	1 941	2 052	2 163	2 384			
28	101.6	110.6		613	742	874	1 002	1 128											
29	105.2	114.2		635	769	905	1 038	1 169											
30	108.8	117.8		657	795	936	1 074	1 209											
31	112.4	121.4		679	822	967	1 110	1 249											
32	116.0	125.0		701	848	998	1 146	1 290											
33	119.6	128.6		723	875	1 030	1 181	1 330											
34	123.2	132.2		745	901	1 061	1 217	1 370											
35	126.8	135.8		767	928	1 092	1 253	1 411											
36	130.4	139.4		788	954	1 123	1 289	1 451											
37	134.0	143.0		810	981	1 154	1 325	1 491											
38	137.6	146.6		832	1 007	1 186	1 360	1 531											
39	141.2	150.2		854	1 034	1 217	1 396	1 572											
40	144.8	153.8		876	1 060	1 248	1 432	1 612											

Art*	H/L	No.el	color
AV25S	200	010	B

[BASIC]

BIAN BCOR NEOP

[COLOR]

 +15% All other colors - Toutes les autres couleurs
 Alle andere Farben - Todos los otros colores

For other dimensions than those indicated, ask for feasibility and quotation.
 Pour les dimensions différentes par rapport à celles ci, demander la disponibilité et le prix.
 Für Größen, die anders sind als die angegebene, bitte Durchführbarkeit und Preis nachfragen.
 Para medidas diferentes a las indicadas, consultar con fabrica disponibilidad y precio.

I*		36 cm	46 cm	56 cm	66 cm	76 cm	96 cm	116 cm	136 cm	146 cm	156 cm	166 cm	176 cm	196 cm	206 cm	216 cm	236 cm
Lt*		0.217	0.257	0.296	0.336	0.376	0.455	0.535	0.614	0.654	0.694	0.733	0.773	0.853	0.892	0.932	1.012

Optional



(P* = 232)

Angled Valve
 Vanne équerre
 Eckausführung Ventil
 Válvula a escuadra
 [CROM] **E12SQR**




(P* = 234)

Thermostatic head
 Tête thermostatique
 Thermostatkopf
 Cabezal termostático
 [CROM] **TTR**



(I* = 5 cm)

Sleeving kit
 Kit couvre tuyau
 Rosetten
 Kit cubre tubo
 [CROM] **C5R**



(P* = 229)

Ø ≤ 16 mm
 [CROM] **CTR**
 16 mm < Ø < 24 mm
 [CROM] **CWR**


 (2 pz.)
 (P* = 228)

Towel hooks
 Paire de patère
 Crochet das Bugel
 Percha
 [CROM] **BA13R**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
 andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones P* = page / page / Seite / página

Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

■ = For information about transport, see page 0 / Voir la page 0 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 0 / Porte: ver página 0

AV 25d



$$\text{Kcal} = \text{Watt} \times 0.860$$

$$\text{BTU} = \text{Watt} \times 3.413$$


$$\text{Watt } \Delta t 60^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 1.265$$

$$\text{Watt } \Delta t 40^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.750$$


$$\text{Watt } \Delta t 30^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.518$$

$$\text{Watt } \Delta t 20^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.307$$


$$p_{\text{max}} = 10.0 \text{ bar}$$

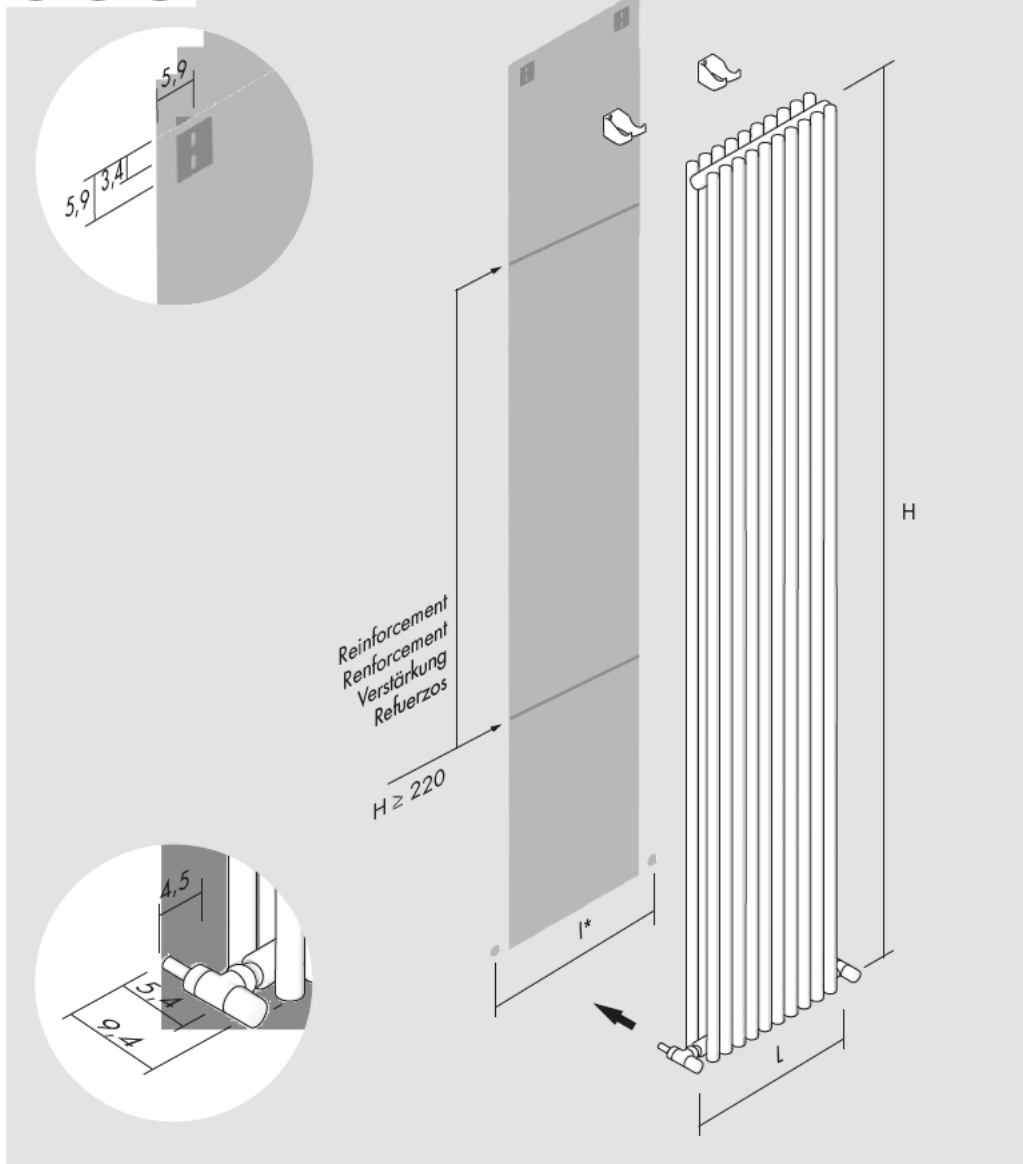

Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

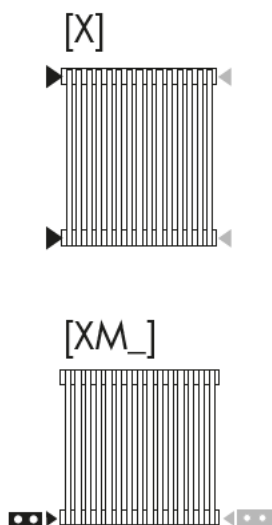

Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

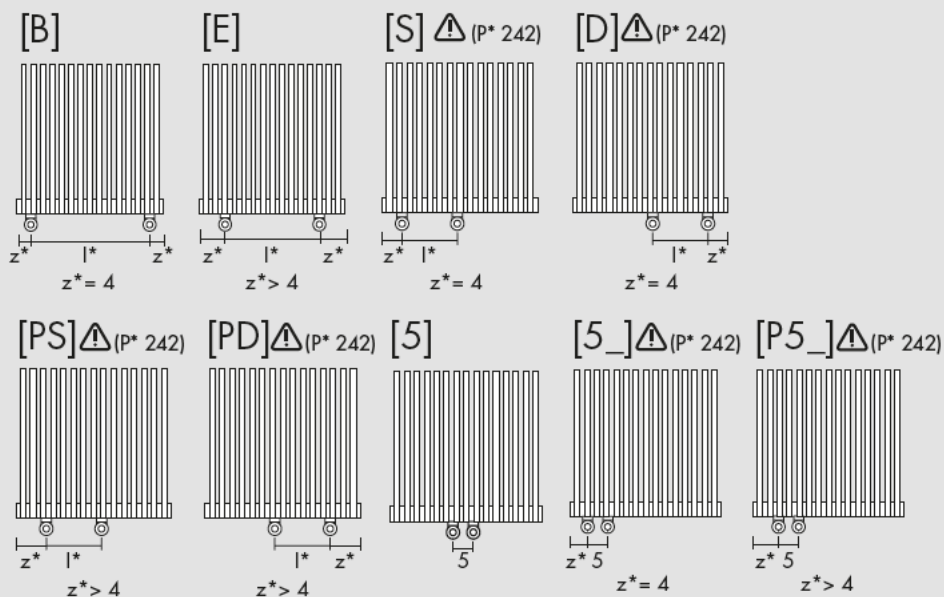

No. el.	L	H	I*	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	170	180	200	210	220	240
6	22.4	31.4		202	250	292	332	372	449	524	597	633	668	703	755	806	839	872	938
7	26.0	35.0		235	291	340	388	434	524	612	697	739	779	820	881	940	979	1 018	1 095
8	29.6	38.6		269	333	389	443	496	599	699	796	844	890	938	1 006	1 074	1 119	1 163	1 251
9	33.2	42.2		302	374	437	499	558	674	787	896	950	1 002	1 055	1 132	1 209	1 259	1 309	1 408
10	36.8	45.8		336	416	486	554	620	749	874	995	1 055	1 113	1 172	1 258	1 343	1 399	1 454	1 564
11	40.4	49.4		370	458	535	609	682	824	961	1 095	1 161	1 224	1 289	1 384	1 477	1 539	1 599	1 720
12	44.0	53.0		403	499	583	665	744	899	1 049	1 194	1 266	1 336	1 406	1 510	1 612	1 679	1 745	1 877
13	47.6	56.6		437	541	632	720	806	974	1 136	1 294	1 372	1 447	1 524	1 635	1 746	1 819	1 890	2 033
14	51.2	60.2		470	582	680	776	868	1 049	1 224	1 393	1 477	1 558	1 641	1 761	1 880	1 959	2 036	2 190
15	54.8	63.8		504	624	729	831	930	1 124	1 311	1 493	1 583	1 670	1 758	1 887	2 015	2 099	2 181	2 346
16	58.4	67.4		538	666	778	886	992	1 198	1 398	1 592	1 688	1 781	1 875	2 013	2 149	2 238	2 326	2 502
17	62.0	71.0		571	707	826	942	1 054	1 273	1 486	1 692	1 794	1 892	1 992	2 139	2 283	2 378	2 472	2 659
18	65.6	74.6		605	749	875	997	1 116	1 348	1 573	1 791	1 899	2 003	2 110	2 264	2 417	2 518	2 617	2 815
19	69.2	78.2		638	790	923	1 053	1 178	1 423	1 661	1 891	2 005	2 115	2 227	2 390	2 552	2 658	2 763	2 972
20	72.8	81.8		672	832	972	1 108	1 240	1 498	1 748	1 990	2 110	2 226	2 344	2 516	2 686	2 798	2 908	3 128
21	76.4	85.4		706	874	1 021	1 163	1 302	1 573	1 835	2 090	2 216	2 337	2 461	2 642	2 820	2 938	3 053	3 284
22	80.0	89.0		739	915	1 069	1 219	1 364	1 648	1 923	2 189	2 321	2 449	2 578	2 768	2 955	3 078	3 199	3 441
23	83.6	92.6		773	957	1 118	1 274	1 426	1 723	2 010	2 289	2 427	2 560						
24	87.2	96.2		806	998	1 166	1 330	1 488	1 798	2 098	2 388	2 532	2 671						
25	90.8	99.8		840	1 040	1 215	1 385	1 550	1 873	2 185	2 488	2 638	2 783						
26	94.4	103.4		874	1 082	1 264	1 440	1 612	1 947	2 272	2 587	2 743	2 894						
27	98.0	107.0		907	1 123	1 312	1 496	1 674	2 022	2 360	2 687	2 849	3 005						
28	101.6	110.6		941	1 165	1 361	1 551	1 736											
29	105.2	114.2		974	1 206	1 409	1 607	1 798											
30	108.8	117.8		1 008	1 248	1 458	1 662	1 860											
31	112.4	121.4		1 042	1 290	1 507	1 717	1 922											
32	116.0	125.0		1 075	1 331	1 555	1 773	1 984											
33	119.6	128.6		1 109	1 373	1 604	1 828	2 046											
34	123.2	132.2		1 142	1 414	1 652	1 884	2 108											
35	126.8	135.8		1 176	1 456	1 701	1 939	2 170											
36	130.4	139.4		1 210	1 498	1 750	1 994	2 232											
37	134.0	143.0		1 243	1 539	1 798	2 050	2 294											
38	137.6	146.6		1 277	1 581	1 847	2 105	2 356											
39	141.2	150.2		1 310	1 622	1 895	2 161	2 418											
40	144.8	153.8		1 344	1 664	1 944	2 216	2 480											

Art*	H/L	No.el	color
AV25D	200	010	B

[BASIC]

BIAN BCOR NEOP

[COLOR]
+15% All other colors - Toutes les autres couleurs
Alle andere Farben - Todos los otros colores

For other dimensions than those indicated, ask for feasibility and quotation.
Pour les dimensions différentes par rapport à celles ci, demander la disponibilité et le prix.
Für Größen, die anders sind als die angegebene, bitte Durchführbarkeit und Preis nachfragen.
Para medidas diferentes a las indicadas, consultar con fabrica disponibilidad y precio.

I*		36 cm	46 cm	56 cm	66 cm	76 cm	96 cm	116 cm	136 cm	146 cm	156 cm	166 cm	176 cm	196 cm	206 cm	216 cm	236 cm
Lt*		0.217	0.257	0.296	0.336	0.376	0.455	0.535	0.614	0.654	0.694	0.733	0.773	0.853	0.892	0.932	1.012

Optional



(P* = 232)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra
[CROM] **E12SQR**




(P* = 234)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático
[CROM] **TTR**



(I* = 5 cm)

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo
[CROM] **C5R**



(P* = 229)

$\varnothing \leq 16$ mm
[CROM] **CTR**
 $16 \text{ mm} < \varnothing < 24$ mm
[CROM] **CWR**


 (2 pz.)
(P* = 228)

Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha
[CROM] **BA13R**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones P* = page / page / Seite / página

Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

■ = For information about transport, see page 0 / Voir la page 0 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 0 / Porte: ver página 0


AO 25s



Kcal = Watt x 0.860
BTU = Watt x 3.413


Watt Δt 60° = Watt Δt 50° x 1.249
Watt Δt 40° = Watt Δt 50° x 0.762
Watt Δt 30° = Watt Δt 50° x 0.536
Watt Δt 20° = Watt Δt 50° x 0.327

p max = 10.0 bar

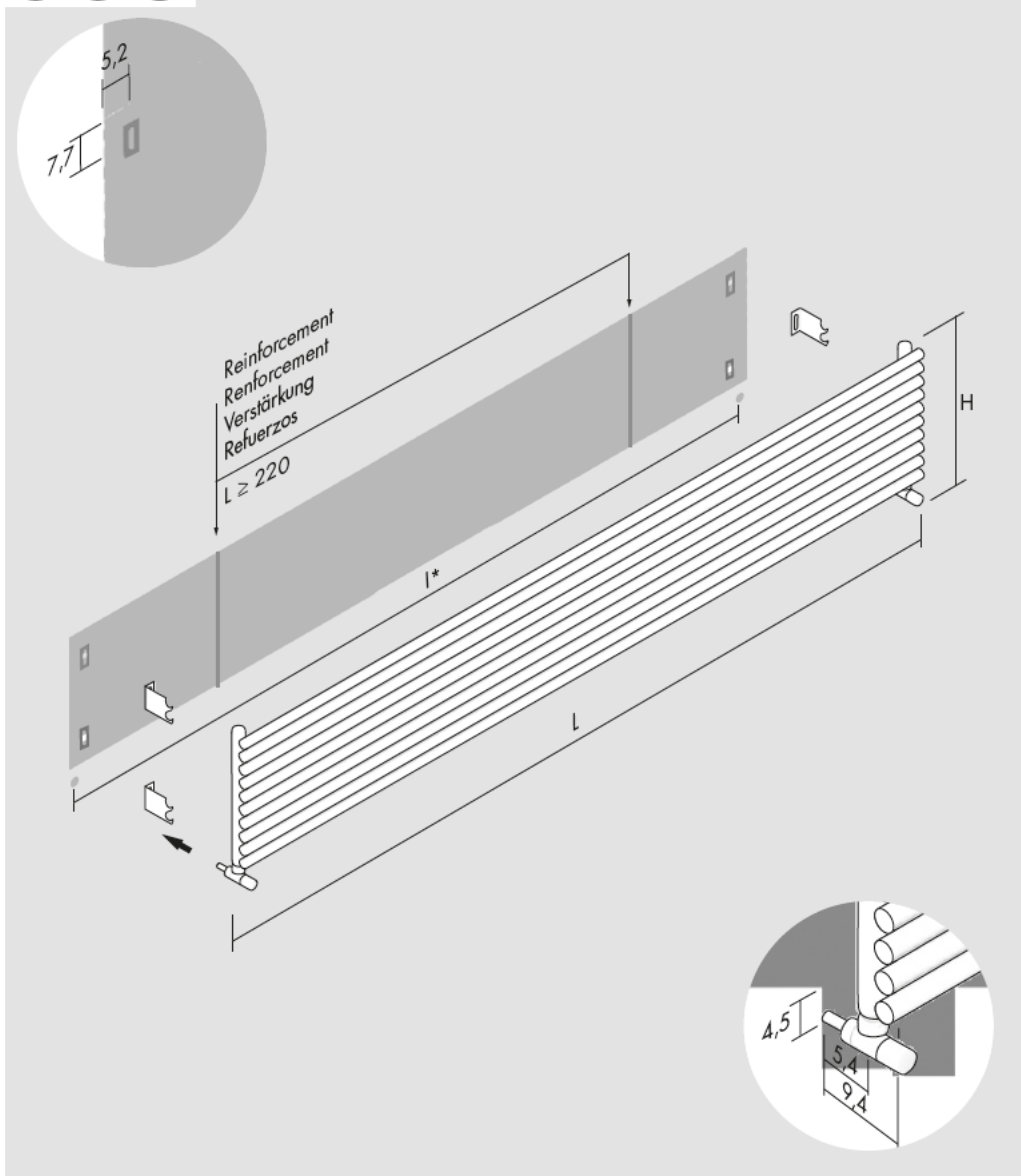


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[C_]




z* = 4

[E_]




z* > 4

[G_]




z* = 4

[M_]




z* > 4

[C5_]




[G5_]



z* = 4

[M5_]



z* > 4

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

No. el.	H	L	I*	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	170	180	200	210	220	240
6	22.4	31.4		120	150	180	210	240	299	359	419	449	479	509	539	599	629	659	719
7	26.0	35.0		140	175	210	245	279	349	419	489	524	559	594	629	699	734	768	838
8	29.6	38.6		160	200	240	279	319	399	479	559	599	639	679	719	798	838	878	958
9	33.2	42.2		180	225	269	314	359	449	539	629	674	719	763	808	898	943	988	1078
10	36.8	45.8		200	250	299	349	399	499	599	699	749	798	848	898	998	1048	1098	1198
11	40.4	49.4		220	274	329	384	439	549	659	768	823	878	933	988	1098	1153	1208	1317
12	44.0	53.0		240	299	359	419	479	599	719	838	898	958	1018	1078	1198	1257	1317	1437
13	47.6	56.6		259	324	389	454	519	649	778	908	973	1038	1103	1168	1297	1362	1427	1557
14	51.2	60.2		279	349	419	489	559	699	838	978	1048	1118	1188	1257	1397	1467	1537	1677
15	54.8	63.8		299	374	449	524	599	749	898	1048	1123	1198	1272	1347	1497	1572	1647	1796
16	58.4	67.4		319	399	479	559	639	798	958	1118	1198	1277	1357	1437	1597	1677	1756	1916
17	62.0	71.0		339	424	509	594	679	848	1018	1188	1272	1357	1442	1527	1697	1781	1866	2036
18	65.6	74.6		359	449	539	629	718	898	1078	1257	1347	1437	1527	1616	1796	1886	1976	2155
19	69.2	78.2		378	473	567	662	756	946	1135	1324	1418	1513	1607	1702	1891	1986	2080	2269
20	72.8	81.8		397	497	596	695	794	993	1192	1390	1490	1589	1688	1787	1986	2085	2185	2383
21	76.4	85.4		416	520	624	728	832	1041	1249	1457	1561	1665	1769	1873	2081	2185	2289	2497
22	80.0	89.0		435	544	653	762	870	1088	1306	1523	1632	1741	1850	1958	2176	2285	2394	2611
23	83.6	92.6		454	568	681	795	908	1136	1363	1590	1703	1817	1930	2044	2271			
24	87.2	96.2		473	592	710	828	946	1183	1420	1656	1775	1893	2011	2129	2366			
25	90.8	99.8		492	615	738	861	984	1231	1477	1723	1846	1969	2092	2215	2461			
26	94.4	103.4		511	639	767	895	1022	1278	1534	1789	1917	2045	2173	2300	2556			
27	98.0	107.0		530	662	794	927	1059	1324	1589	1853	1986	2118	2250	2383	2648			
28	101.6	110.6		548	685	822	959	1096											
29	105.2	114.2		566	708	849	991	1132											
30	108.8	117.8		584	731	877	1023	1169											
31	112.4	121.4		603	753	904	1055	1205											
32	116.0	125.0		621	776	932	1087	1242											
33	119.6	128.6		639	799	959	1119	1279											
34	123.2	132.2		658	822	986	1151	1315											
35	126.8	135.8		676	845	1014	1182	1351											
36	130.4	139.4		694	867	1041	1214	1388											
37	134.0	143.0		712	890	1068	1246	1424											
38	137.6	146.6		730	913	1095	1278	1460											
39	141.2	150.2		748	935	1122	1309	1496											
40	144.8	153.8		766	958	1149	1341	1532											

Art*	H/L	No.el	color
AO25S	200	010	B

[BASIC]

BIAN BCOR NEOP

[COLOR]

+15% All other colors - Toutes les autres couleurs
Alle andere Farben - Todos los otros colores

For other dimensions than those indicated, ask for feasibility and quotation.
Pour les dimensions différentes par rapport à celles ci, demander la disponibilité et le prix.
Für Größen, die anders sind als die angegebene, bitte Durchführbarkeit und Preis nachfragen.
Para medidas diferentes a las indicadas, consultar con fabrica disponibilidad y precio.

I*		36 cm	46 cm	56 cm	66 cm	76 cm	96 cm	116 cm	136 cm	146 cm	156 cm	166 cm	176 cm	196 cm	206 cm	216 cm	236 cm
Lt*		0.217	0.257	0.296	0.336	0.376	0.455	0.535	0.614	0.654	0.694	0.733	0.773	0.853	0.892	0.932	1.012

Optional




(P* = 232)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra
[CROM] **E12SQR**




(P* = 234)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático
[CROM] **TTR**



(I* = 5 cm)

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo
[CROM] **C5R**



(P* = 229)

Ø ≤ 16 mm
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm
[CROM] **CWR**

(2 pz.)
(P* = 228)

Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha
[CROM] **BA13R**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones P* = page / page / Seite / página

Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

■ = For information about transport, see page 0 / Voir la page 0 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 0 / Porte: ver página 0

AO 25d



$$\text{Kcal} = \text{Watt} \times 0.860$$

$$\text{BTU} = \text{Watt} \times 3.413$$


$$\text{Watt } \Delta t 60^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 1.258$$

$$\text{Watt } \Delta t 40^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.755$$

$$\text{Watt } \Delta t 30^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.525$$


$$\text{Watt } \Delta t 20^\circ = \text{Watt } \Delta t 50^\circ \times 0.315$$

$$p_{\text{max}} = 10.0 \text{ bar}$$

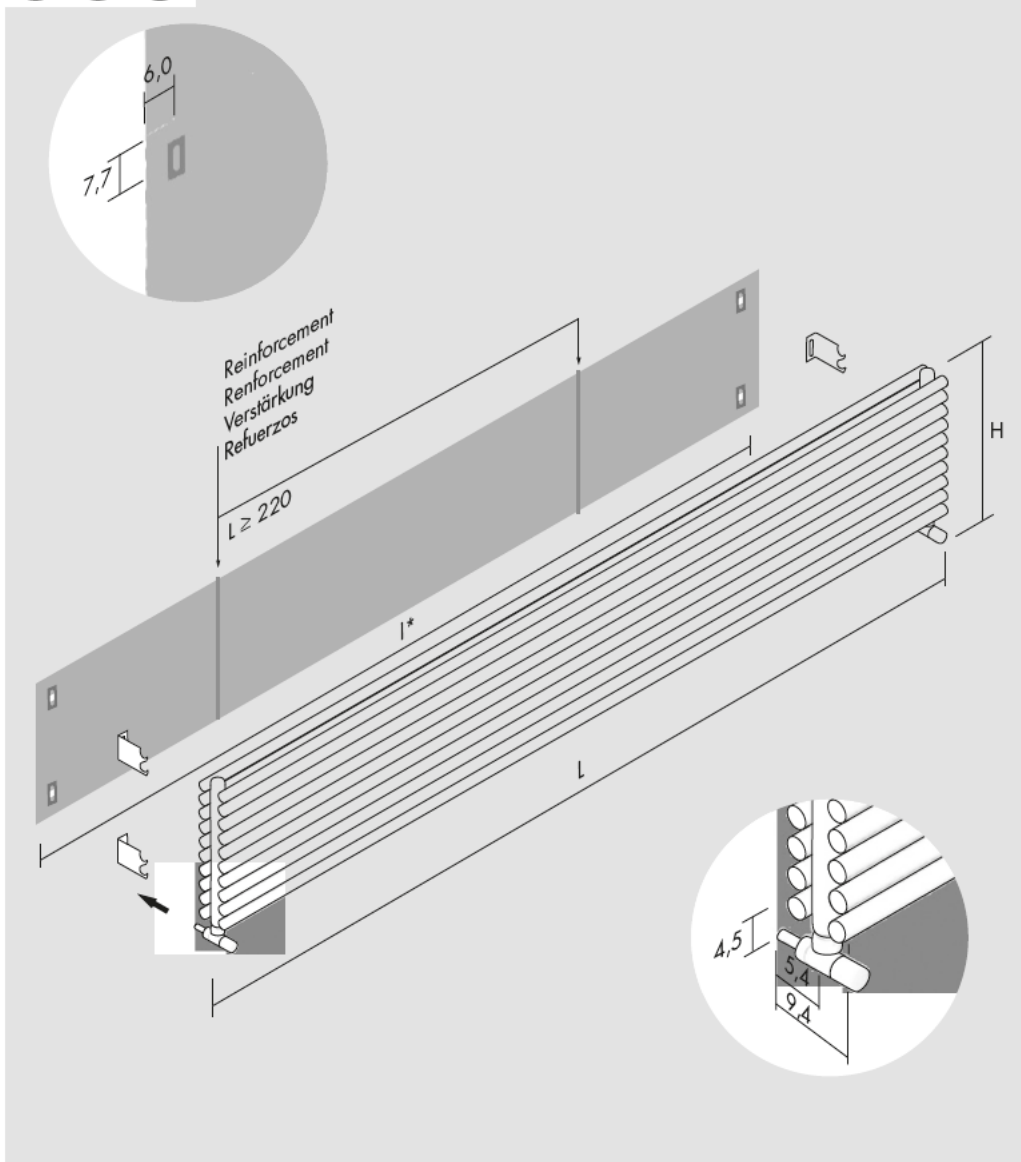


Standard connection / Raccord standard
Standard Anschluss / Conexión estándar

[X]




[XM_]




Special connection / Raccord spéciale / Speziell Anschluss / Conexión especial

[C_]




$$z^* = 4$$

[E_]




$$z^* > 4$$

[G_]




$$z^* = 4$$

[M_]




$$z^* > 4$$

[C5_]




[G5_]



$$z^* = 4$$

[M5_]



$$z^* > 4$$

Replace _ with connection S (Left) or D (Right). / Remplacer le _ avec raccordement S (Gauche) ou D (Droite). /
Um linker oder rechter Anschluss zu bestellen, bitte das Symbol _ mit S (links) oder D (rechts) ersetzen. /
Sustituir el _ con las conexiones S (Izquierda) o D (Derecha).

l* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones

No. el.	H	L	I*	40	50	60	70	80	100	120	140	150	160	170	180	200	210	220	240
6	22.4	31.4		207	259	310	362	414	517	621	724	776	827	879	931	1 034	1 086	1 138	1 241
7	26.0	35.0		235	294	352	411	470	587	705	822	881	940	998	1 057	1 175	1 233	1 292	1 409
8	29.6	38.6		264	330	396	462	527	659	791	923	989	1 055	1 121	1 187	1 319	1 385	1 450	1 582
9	33.2	42.2		293	366	439	512	585	731	878	1 024	1 097	1 170	1 243	1 316	1 463	1 536	1 609	1 755
10	36.8	45.8		321	401	481	562	642	802	963	1 123	1 204	1 284	1 364	1 444	1 605	1 685	1 765	1 926
11	40.4	49.4		349	437	524	611	699	874	1 048	1 223	1 310	1 398	1 485	1 572	1 747	1 834	1 922	2 096
12	44.0	53.0		378	473	567	662	756	946	1 135	1 324	1 418	1 513	1 607	1 702	1 891	1 986	2 080	2 269
13	47.6	56.6		406	507	609	710	812	1 015	1 218	1 421	1 522	1 624	1 725	1 827	2 030	2 131	2 233	2 436
14	51.2	60.2		434	543	652	760	869	1 086	1 303	1 520	1 629	1 737	1 846	1 955	2 172	2 280	2 389	2 606
15	54.8	63.8		464	580	696	812	929	1 161	1 393	1 625	1 741	1 857	1 973	2 089	2 321	2 437	2 554	2 786
16	58.4	67.4		495	618	742	865	989	1 236	1 484	1 731	1 855	1 978	2 102	2 226	2 473	2 596	2 720	2 967
17	62.0	71.0		524	655	786	917	1 048	1 310	1 572	1 834	1 965	2 096	2 227	2 359	2 621	2 752	2 883	3 145
18	65.6	74.6		553	692	830	968	1 107	1 383	1 660	1 937	2 075	2 213	2 352	2 490	2 766	2 905	3 043	3 320
19	69.2	78.2		582	728	873	1 019	1 164	1 455	1 746	2 037	2 183	2 328	2 474	2 619	2 911	3 056	3 202	3 493
20	72.8	81.8		611	764	917	1 070	1 223	1 528	1 834	2 139	2 292	2 445	2 598	2 751	3 056	3 209	3 362	3 668
21	76.4	85.4		639	799	959	1 119	1 279	1 598	1 918	2 238	2 398	2 557	2 717	2 877	3 197	3 357	3 516	3 836
22	80.0	89.0		668	835	1 002	1 169	1 336	1 670	2 004	2 339	2 506	2 673	2 840	3 007	3 341	3 508	3 675	4 009
23	83.6	92.6		696	870	1 044	1 218	1 392	1 741	2 089	2 437	2 611	2 785						
24	87.2	96.2		724	905	1 086	1 267	1 448	1 810	2 172	2 534	2 715	2 896						
25	90.8	99.8		752	940	1 128	1 316	1 504	1 880	2 256	2 632	2 820	3 008						
26	94.4	103.4		779	974	1 168	1 363	1 558	1 947	2 337	2 726	2 921	3 116						
27	98.0	107.0		806	1 008	1 209	1 411	1 613	2 016	2 419	2 822	3 024	3 225						
28	101.6	110.6		833	1 042	1 250	1 458	1 667											
29	105.2	114.2		860	1 075	1 290	1 505	1 720											
30	108.8	117.8		886	1 108	1 330	1 551	1 773											
31	112.4	121.4		913	1 141	1 370	1 598	1 826											
32	116.0	125.0		939	1 174	1 409	1 644	1 879											
33	119.6	128.6		965	1 206	1 447	1 688	1 930											
34	123.2	132.2		991	1 239	1 486	1 734	1 982											
35	126.8	135.8		1 016	1 270	1 524	1 778	2 031											
36	130.4	139.4		1 041	1 301	1 561	1 821	2 082											
37	134.0	143.0		1 066	1 332	1 598	1 865	2 131											
38	137.6	146.6		1 091	1 363	1 636	1 909	2 181											
39	141.2	150.2		1 115	1 393	1 672	1 951	2 229											
40	144.8	153.8		1 139	1 423	1 708	1 993	2 277											

Art*	H/L	No.el	color
AO25D	200	010	B

[BASIC]

BIAN BCOR NEOP

[COLOR]

+15%

All other colors - Toutes les autres couleurs
Alle andere Farben - Todos los otros colores

For other dimensions than those indicated, ask for feasibility and quotation.
Pour les dimensions différentes par rapport à celles ci, demander la disponibilité et le prix.
Für Größen, die anders sind als die angegebene, bitte Durchführbarkeit und Preis nachfragen.
Para medidas diferentes a las indicadas, consultar con fabrica disponibilidad y precio.

I*		36 cm	46 cm	56 cm	66 cm	76 cm	96 cm	116 cm	136 cm	146 cm	156 cm	166 cm	176 cm	196 cm	206 cm	216 cm	236 cm
Lt*		0.217	0.257	0.296	0.336	0.376	0.455	0.535	0.614	0.654	0.694	0.733	0.773	0.853	0.892	0.932	1.012

Optional




(P* = 232)

Angled Valve
Vanne équerre
Eckausführung Ventil
Válvula a escuadra
[CROM] **E12SQR**




(P* = 234)

Thermostatic head
Tête thermostatique
Thermostatkopf
Cabezal termostático
[CROM] **TTR**



(I* = 5 cm)

Sleeving kit
Kit couvre tuyau
Rosetten
Kit cubre tubo
[CROM] **C5R**



(P* = 229)

Ø ≤ 16 mm
[CROM] **CTR**

16 mm < Ø < 24 mm
[CROM] **CWR**

(2 pz.)
(P* = 228)

Towel hooks
Paire de patère
Crochet das Bugel
Percha
[CROM] **BA13R**

*other colors and finishes on page / autres couleurs et finitions à la page
andere Farben und Ausführungen auf Seite / otros colores y acabados en la página:

art* = item / modèle / Artikel / artículo I* = pipe centres / distance entre depart et retour / Achsabstand / distancia entre las conexiones P* = page / page / Seite / página

Lt* = water content for each element / volume d'eau pour chaque element / Wassergehalt für Element / contenido de agua por cada elemento

■ = For information about transport, see page 0 / Voir la page 0 pour transport / die Transportspezifikationen finden Sie auf Seite 0 / Porte: ver página 0