


Version MIXTE: Pour la version mixte, veuillez vous référer à la liste de prix 2023 page 76/78




VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON (Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique avec les caractéristiques correspondant à la réglementation ECODesign)



Branchement sur secteur avec Terminaison Standard

Branchement sur secteur avec Terminaison DESIGN peinte dans la même couleur (fournie avec supplément











VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT ECODesign



Branchement sur secteur


Thermostat d'ambiance ECODesign





VERSION ÉLECTRIQUE AVEC CONTRÔLE SANS FIL ECODESIGN





Thermostat programmable numérique (réf. ZRF007)



Le thermostat SANS FIL nécessite l'installation du récepteur inclus dans le prix. Schéma de montage voir page 330 de la liste officielle des prix 2023.

Thermostat WI-FI (cod. ZRF081)

Le thermostat WI-FI connecté par câble au modèle choisi permet de gérer le produit par APP, même à distance. Le thermostat, disponible dans la finition BLANC (cod. ZRF081) et NOIR (cod.ZRF082) doit être connecté au Wi-Fi de la maison.



Référence du produit SM15KEW#120050U1ZRF007ST9010

SM15KEW#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix

U1 Référence résistance
ZRF007 Référence thermostat
ST Référence support Standard *

9010 Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel

* Supports spéciaux NON disponibles

SUPPLÉMENTS COULEUR

Pour les suppléments en couleur, veuillez vous référer à la liste 2023 page 5 et 346/353

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC TERMINAISON

Disponible uniquement pour le marché hors CEE et/ou raccordé à une installation domotique correspondant à la réglementation ECODesign

		Référence coule	ır	Référence			Résistance	Prix	Prix	Prix	Prix
Modèle		de la terminaiso	n	Terminaison	н	L	électrique	Blanc Standard	Catégorie	Catégorie	Chromé
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	DESIGN*	(cm)	(cm)	(Watt)	Cat. CO (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
SM15KEL#080040	U5	V5	Z5	T5	77,9	40,0	200 W				
SM15KEL#080050	U5	V5	Z5	T5	77,9	50,0	200 W				
SM15KEL#080060	U1	V1	Z1	T6	77,9	60,0	300 W				
SM15KEL#120040	U1	V1	Z1	T6	122,9	40,0	300 W				
SM15KEL#120050	U1	V1	Z1	T6	122,9	50,0	300 W				
SM15KEL#120060	U6	V6	Z6	T7	122,9	60,0	400 W				
SM15KEL#150040	U6	V6	Z6	T7	153,0	40,0	400 W				
SM15KEL#150050	U6	V6	Z6	T7	153,0	50,0	400 W				
SM15KEL#150060	U6	V6	Z6	T7	153,0	60,0	400 W				
SM15KEL#175040	U6	V6	Z6	T7	175,4	40,0	400 W				
SM15KEL#175050	U2	V2	Z2	T8	175,4	50,0	600 W				
SM15KEL#175060	U2	V2	Z2	T8	175,4	60,0	600 W				

^{*} La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du chauffe-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE ECODesign

									_			
		Réfé	rence thermo:	stats				Résistance	Prix	Prix	Prix	Prix
Modèle		D'AMBIANCE*	•	RADIA	TEUR**	н	L	électrique	Blanc Standard	Catégorie	Catégorie	Chromé
	Blanc	Chrome	Noir Mat	Blanc	Chrome	(cm)	(cm)	(Watt)	Cat. CO (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
SM15KET#080040	J5	J7	JN	NO	N9	77,9	40,0	200 W				
SM15KET#080050	J5	J7	JN	NO	N9	77,9	50,0	200 W				
SM15KET#080060	F5	F7	JO	N1	N5	77,9	60,0	300 W				
SM15KET#120040	F5	F7	JO	N1	N5	122,9	40,0	300 W				
SM15KET#120050	F5	F7	JO	N1	N5	122,9	50,0	300 W				
SM15KET#120060	J6	J8	JP	NB	NA	122,9	60,0	400 W				
SM15KET#150040	J6	J8	JP	NB	NA	153,0	40,0	400 W				
SM15KET#150050	J6	J8	JP	NB	NA	153,0	50,0	400 W				
SM15KET#150060	J6	J8	JP	NB	NA	153,0	60,0	400 W				
SM15KET#175040	J6	J6	JP	NB	NA	175,4	40,0	400 W				
SM15KET#175050	G5	G7	JQ	N2	N6	175,4	50,0	600 W				
SM15KET#175060	G5	G7	JQ	N2	N6	175,4	60,0	600 W				

^{*} En plus de la finition Blanche, le thermostat D'AMBIANCE est disponible dans la finition CHROME et dans la nouvelle finition NOIR MAT avec supplément de

VERSION ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTATS MURAUX *

		Référence couleu	ır	Référence	Codes d	u thermo:	stat 7RF*			Résistance	Prix	Prix	Prix	Prix
Modèle		de la terminaiso		Terminaison			WI-FI	н	L		Blanc Standard	Catégorie	Catégorie	Chromé
	Blanc	Gris Anthracite	Chrome	DESIGN*		Blanc	Noir	(cm)	(cm)	(Watt)	Cat. CO (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
SM15KEW#080040	U5	V5	Z5	T5	007	081	082	77,9	40,0	200 W				
SM15KEW#080050	U5	V5	Z5	T5	007	081	082	77,9	50,0	200 W				
SM15KEW#080060	U1	V1	Z1	T6	007	081	082	77,9	60,0	300 W				
SM15KEW#120040	U1	V1	Z1	T6	007	081	082	122,9	40,0	300 W				
SM15KEW#120050	U1	V1	Z1	T6	007	081	082	122,9	50,0	300 W				
SM15KEW#120060	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	122,9	60,0	400 W				
SM15KEW#150040	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	153,0	40,0	400 W				
SM15KEW#150050	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	153,0	50,0	400 W				
SM15KEW#150060	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	153,0	60,0	400 W				
SM15KEW#175040	U6	V6	Z6	T7	007	081	082	175,4	40,0	400 W				
SM15KEW#175050	U2	V2	Z2	T8	007	081	082	175,4	50,0	600 W				
SM15KEW#175060	U2	V2	Z2	T8	007	081	082	175,4	60,0	600 W				

^{*} La TERMINAISON DESIGN est réalisée en métal peint de la même couleur/finition que celle du sèche-serviettes et permet de cacher le câble de raccordement de la résistance. Cette terminaison est fournie sur demande avec supplément de

* THERMOSTATS MURAUX ZRF

La version électrique avec THERMOSTAT ZRF mural peut avoir les possibilités suivantes en appliquant les suppléments suivants au prix indiqué dans le tableau :

cod. ZRF 007 Thermostat sans fil + Récepteur cod. ZRF 082 Thermostat WI-FI couleur Noir cod. ZRF 081 Thermostat WI-FI couleur Blanc

Pas de supplément


^{**} Le thermostat RADIATEUR n'est pas ECODesign.



Version MIXTE: Pour la version mixte, veuillez vous référer à la liste de prix 2023 page 76/78



VERSION HYDRAULIQUE STANDARD (raccordements 0B1)




RACCORDEMENTS Les sèche-serviettes sont fournis de série avec des raccordements « OB1 »

Si des raccordements différents sont nécessaires, ceux-ci doivent être impérativement indiqués dans la commande. IL EST IMPORTANT que les raccordements des sèche-serviettes et des radiateurs raccordés à la même installation aient tous la même configuration, sous risque de présenter des problèmes de fonctionnement.

Raccordement spécial

Fournie sur demande AVEC supplément de prix de



Raccordements sur demande


MS2

Disponible sur demande SANS supplément de prix.

MD2




VERSION HYDRAULIQUE STANDARD (raccordements B2R)



Monotube

Raccordements sur mesure

Disponible sur demande AVEC supplément de prix de



Vannes thermostatisables standard – Z1TLNR-Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310



Réference	Description	Finitions	Prix (€)
Z1TLNR#ANR12	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Blanc standard Couleur C1/C2/C3	
Z1TLNRG#ANR12	Paire de Vanne + Détenteur de 1/2" en équerre Cuivre et/ou Multicouche de 1/2"	Chrome brillant	
Z1KITRAC#001	KIT Raccords étanches pour Paire de vannes 6 pc - 2x Z1RAC#R12CRO Joint torique installation cuivre de 12 mm - 2x Z1RAC#R14CRO Joint torique installation cuivre de 14 mm - 2x Z1AC#M03CRO Multicouche 24x19x11,5/12-16x2/2,25 mm	Chrome brillant	
ZRCF3#9010	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Blanc standard	
ZRCF3G#CRO	Kit rondelle cache-trou pour sèche-serviettes	Chrome brillant	

Référence du produit SM15K#1200500B1ST9010-SM15KG#1200500B1STCRO

SM15K#120050-SM15KG#120050 Référence article indiquée dans le tableau de prix

0B1 Référence raccord, voir fiche technique

ST Code support Référence couleur/finition indiquée dans le TABLEAU COULEURS TUBES officiel 9010/CRO


SUPPLÉMENTS COULEUR

Pour les suppléments en couleur, veuillez vous référer à la liste 2023 page 5 et 346/353

EN STOCK

disponible en stock avec les connexions OB1, en finition CHROME brillant.

Quantité maximale par article: 5 pièces

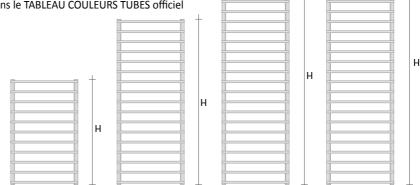

SM15K#... Hydraulique

	_										
				P	Puissance thermique en Watt			Prix	Prix	Prix	Prix
Modèle	Н	L	Entraxe	Version (COLORÉE	Version (CHROMÉ	Blanc Standard	Catégorie	Catégorie	Chromé
	(cm)	(cm)	(cm)	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Cat. CO (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
											ON STOCK
SM15K#080040	77,9	40,0	36,6	257	138	206	110				
SM15K#080050	77,9	50,0	46,6	321	172	257	138				
SM15K#080060	77,9	60,0	56,6	385	206	308	165				
SM15K#120040	122,9	40,0	36,6	392	214	314	171				
SM15K#120050	122,9	50,0	46,6	490	268	392	214				
SM15K#120060	122,9	60,0	56,6	588	322	470	258				
SM15K#150040	153,0	40,0	36,6	474	261	379	209				
SM15K#150050	153,0	50,0	46,6	592	326	474	261				
SM15K#150060	153,0	60,0	56,6	710	391	568	313				
SM15K#175040	175,4	40,0	36,6	530	293	424	234				
SM15K#175050	175,4	50,0	46,6	663	366	530	293				
SM15K#175060	175,4	60,0	56,6	796	439	637	351				

Dans la version chromée (galvanique), la référence SM15K devient SM15KG

SM15K#... hydraulique avec raccordement arrière B2R

				Puissance thermique en Watt			Prix	Prix	Prix	Prix	
Modèle	H L Entraxe Version COLC		COLORÉE	Version (CHROMÉ	Blanc Standard	Catégorie	Catégorie	Chromé		
	(cm)	(cm)	(cm)	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	ΔT. 50°C	ΔT. 30°C	Cat. CO (€)	C1/C2 (€)	Cat. C3 (€)	G0 (€)
SM15K#080040B2R	77,9	40,0	36,6	257	138	206	110				
SM15K#080050B2R	77,9	50,0	46,6	321	172	257	138				
SM15K#080060B2R	77,9	60,0	56,6	385	206	308	165				
SM15K#120040B2R	122,9	40,0	36,6	392	214	314	171				
SM15K#120050B2R	122,9	50,0	46,6	490	268	392	214				
SM15K#120060B2R	122,9	60,0	56,6	588	322	470	258				
SM15K#150040B2R	153,0	40,0	36,6	474	261	379	209				
SM15K#150050B2R	153,0	50,0	46,6	592	326	474	261				
SM15K#150060B2R	153,0	60,0	56,6	710	391	568	313				
SM15K#175040B2R	175,4	40,0	36,6	530	293	424	234				
SM15K#175050B2R	175,4	50,0	46,6	663	366	530	293				
SM15K#175060B2R	175,4	60,0	56,6	796	439	637	351				

Dans la version chromée (galvanique), la référence SM15K devient SM15KG

Groupe vannes à raccordement distant - GVR Pour plus d'informations sur le choix des vannes, voir p. 310



Réference	Description	Finitions	Prix (€)
GVR#1 GVRTG#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Chromée Galvanique	
GVRC#1 GVRTC#1	Groupe vanne Thermostatisable et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT Groupe vanne Thermostatique et détendeur à ENCASTREMENT à raccordement DISTANT*	Colorée Colorée	

Finitions colorées : voir les catégories CO, C1, C2 et C3 du nuancier Tubes

* Le prix ne comprend pas le coût de la tête thermostatique (voir page 320)

DANS L'EMBALLAGE

Les sèche-serviettes sont fournis avec leurs supports standard (réf. ST), qui incluent les supports de fixation murale, les chevilles à pression et le purgeur correspondant. L'ensemble est présent dans l'emballage et inclus dans le prix.